


DIE INNERE PLATTFORM DES DACHES

In dieser Ausgabe beginnt die Montage der inneren Plattform des Daches.

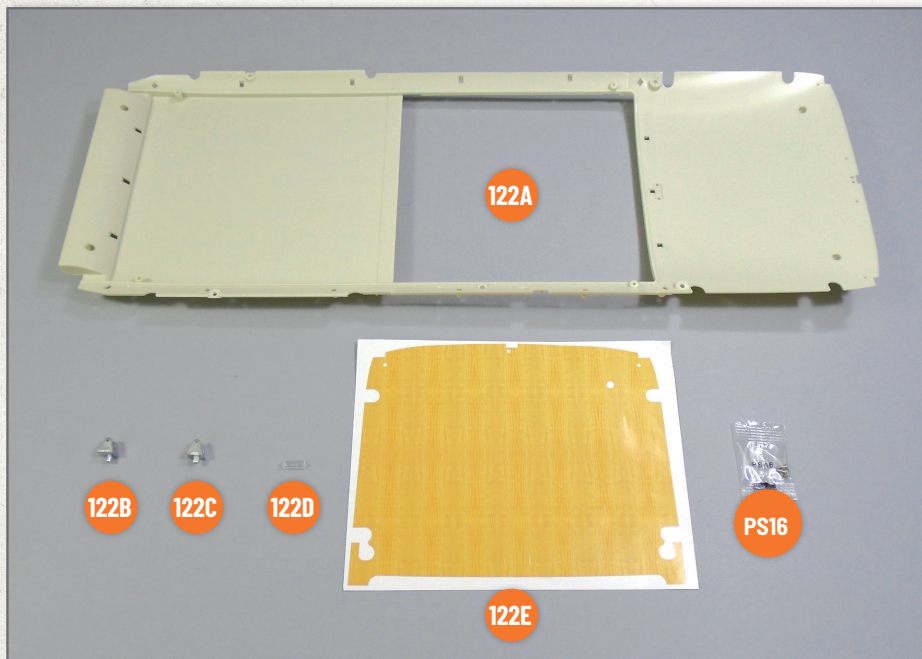

BAUTEILE IM ÜBERBLICK

- 122A** Innenplattform des Daches
- 122B** Linke untere Halterung
- 122C** Rechte untere Halterung
- 122D** Innenbeleuchtung
- 122E** Verkleidung
- PS16** drei Schrauben (1,5 x 4 mm)



Trennen Sie die Verkleidung **122E** von der Trägerfolie.

2




Bringen Sie die Verkleidung **122E** wie abgebildet an der dafür vorgesehenen Stelle auf der Innenplattform des Daches **122A** an. Achten Sie darauf, dass sich keine Luftblasen unter der Oberfläche der Verkleidung bilden.


3



Montieren Sie die Innenbeleuchtung **122D** an die dafür vorgesehene Stelle auf der Innenplattform des Daches **122A**.

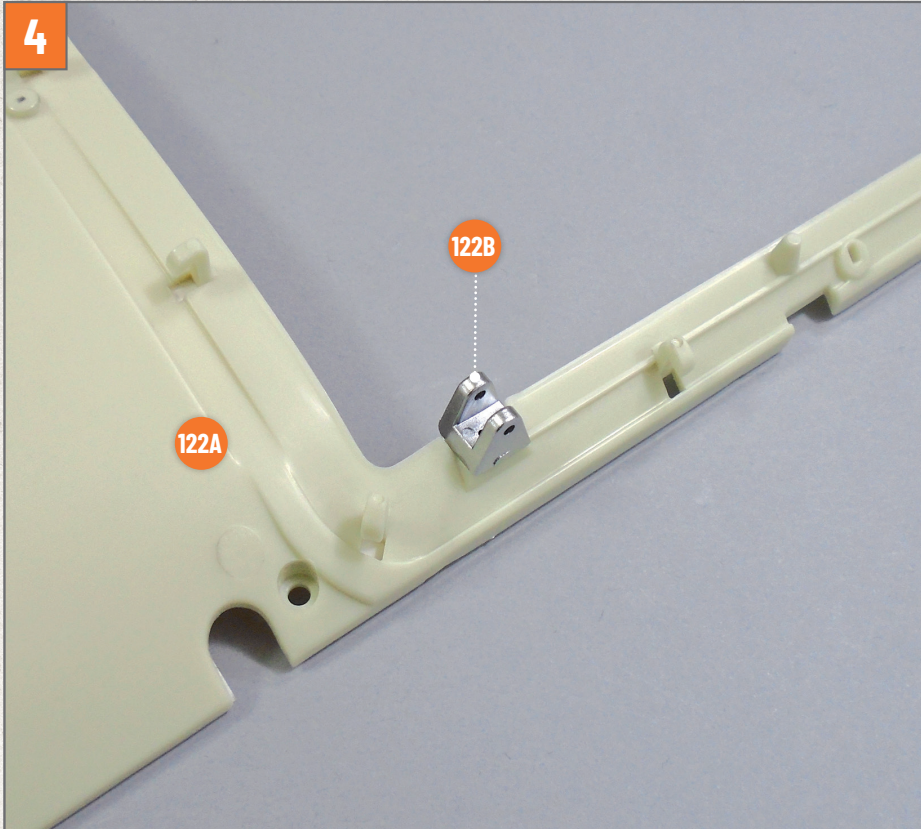

Drehen Sie die Innenplattform des Daches **122A** um. Setzen Sie die linke untere Halterung **122B** (mit dem Buchstaben „L“ gekennzeichnet) wie abgebildet in ihre Aufnahme.

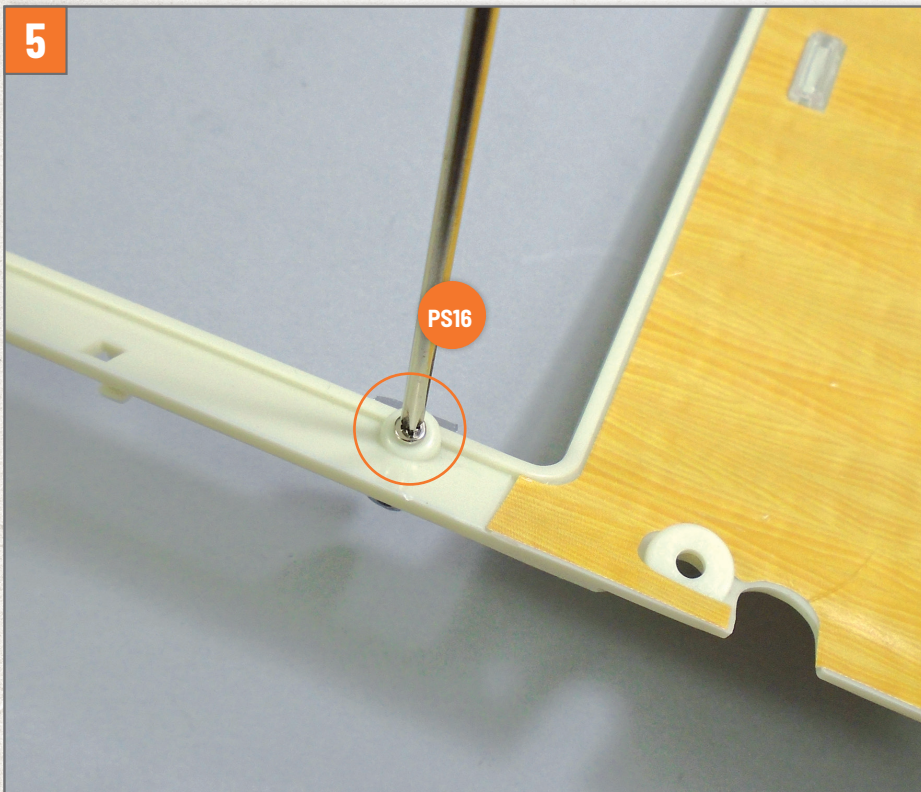


Drehen Sie die Plattform vorsichtig um, damit sich die linke untere Halterung nicht aus ihrer Aufnahme löst. Ziehen Sie eine Schraube **PS16** in dem markierten Loch fest, um die Teile zu fixieren.

6



Drehen Sie die Innenplattform des Daches **122A** erneut um. Montieren Sie die rechte untere Halterung **122C** (mit dem Buchstaben „R“ gekennzeichnet) in ihre Aufnahme, wie auf dem Foto gezeigt.

7

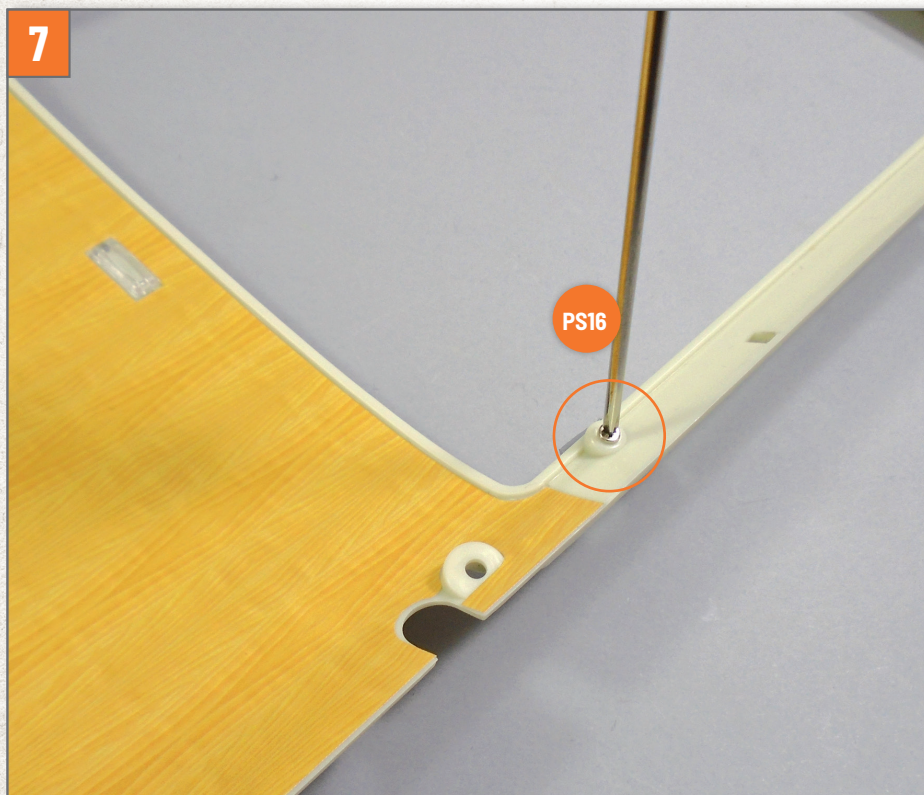

Drehen Sie die Plattform um und befestigen Sie die Teile mit einer Schraube **PS16** aneinander.