
SONNENBLENDEN UND RÜCKSPIEGEL

In dieser Ausgabe montieren Sie die Sonnenblenden, die Innenbeleuchtung und den Rückspiegel. Die Innenraumplattform und das Dach werden an der Karosserie befestigt.

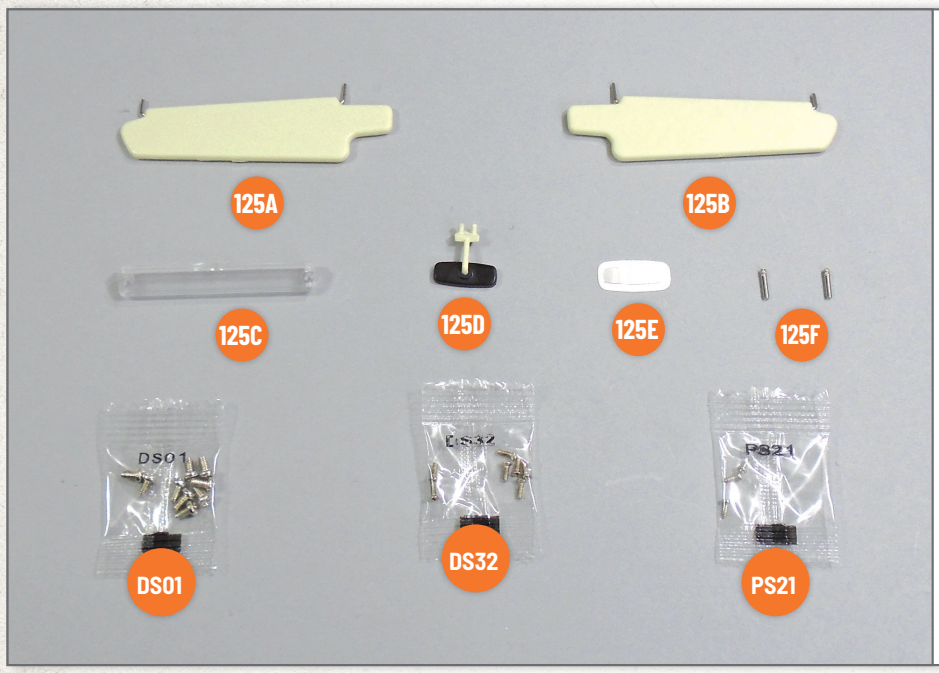


BAUTEILE IM ÜBERBLICK

125A Rechte Sonnenblende
125B Linke Sonnenblende
125C Innenraumleuchtenglas
125D Gehäuse für den Rückspiegel
125E Rückspiegel
125F Stifte (x2)


DS01 neun Schrauben (2,3 x 4 mm)
DS32 sieben Schrauben (1,5 x 4,5 mm)
PS21 drei Schrauben (1,2 x 4 mm)

1

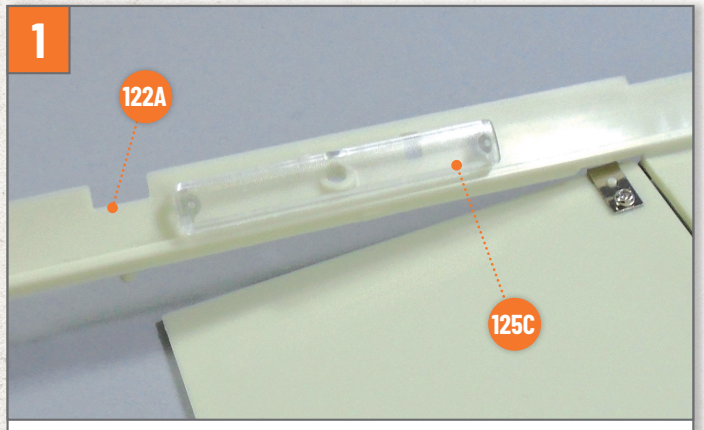

Nehmen Sie die in Bauphase 124 montierte Innenplattform des Daches **122A** zur Hand. Entfernen Sie vorübergehend die beiden Matratzen und setzen Sie das Innenraumleuchtenglas **125C**, wie im Foto gezeigt, an der Innenseite der Innenplattform ein.

2

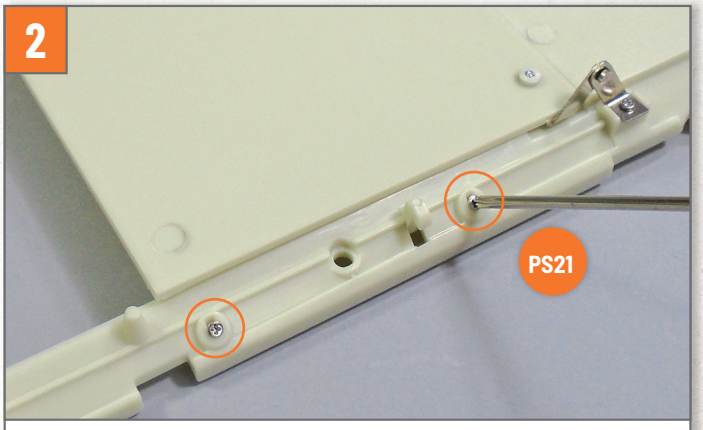


Drehen Sie die Innenplattform um und fixieren Sie die Teile, indem Sie zwei Schrauben **PS21** in den im Foto markierten Löchern festziehen.

3



Trennen Sie den Rückspiegel **125E** von der Trägerfolie und bringen Sie ihn auf dem Gehäuse **125D** an.

4

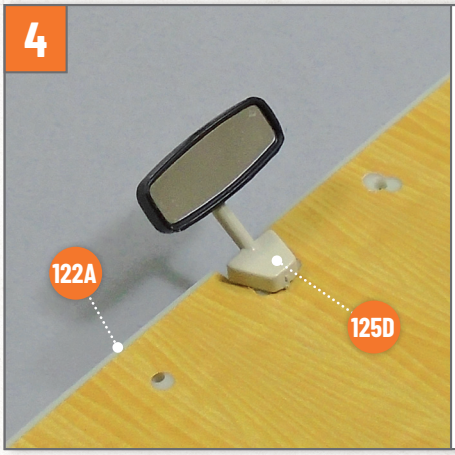

Setzen Sie den Sockel des Rückspiegelgehäuses **125D** in die entsprechende Aussparung an der Innenseite der Innenplattform **122A** ein.


5



Nehmen Sie die in Bauphase 115 zusammengebaute Karosserie zur Hand und montieren Sie sie auf die Innenplattform des Daches. Achten Sie dabei auf die Ausrichtung der Teile wie abgebildet.


Hinweis: Wir empfehlen, die Türen und Schiebetür bei diesen Arbeiten offen zu lassen.

6

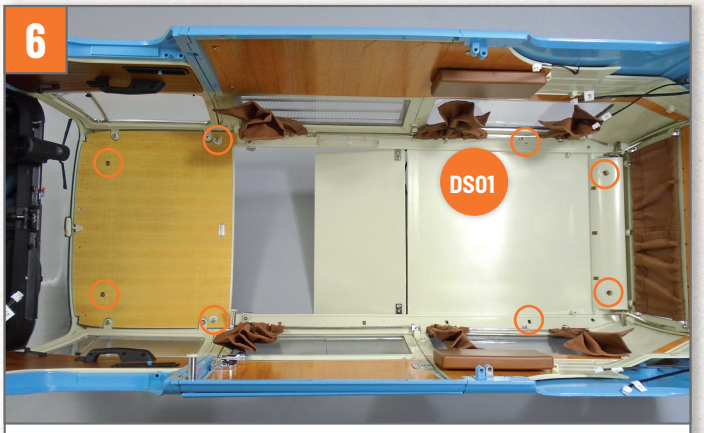


Befestigen Sie die Innenplattform des Daches an der Karosserie, indem Sie acht Schrauben **DS01** in den im Foto markierten Löchern festziehen.

7

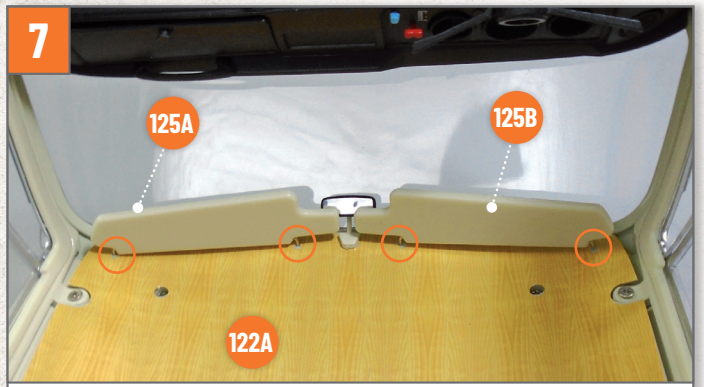


Setzen Sie die Stifte der Sonnenblenden (rechts **125A** und links **125B**) in die entsprechenden Löcher auf der Innenplattform des Daches **122A** ein und achten Sie dabei auf die Ausrichtung (siehe Abbildung).

8

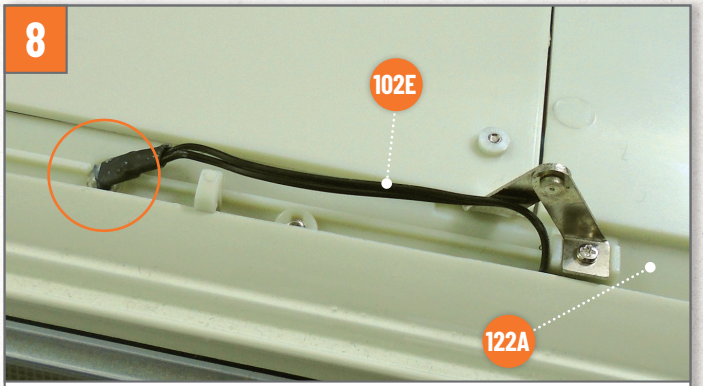


Drehen Sie die Karosserie um. Setzen Sie die LED vom Kabel **102E** (links am Modell) in das entsprechende Loch der Innenplattform **122A** neben dem Glas der Innenbeleuchtung ein.

9

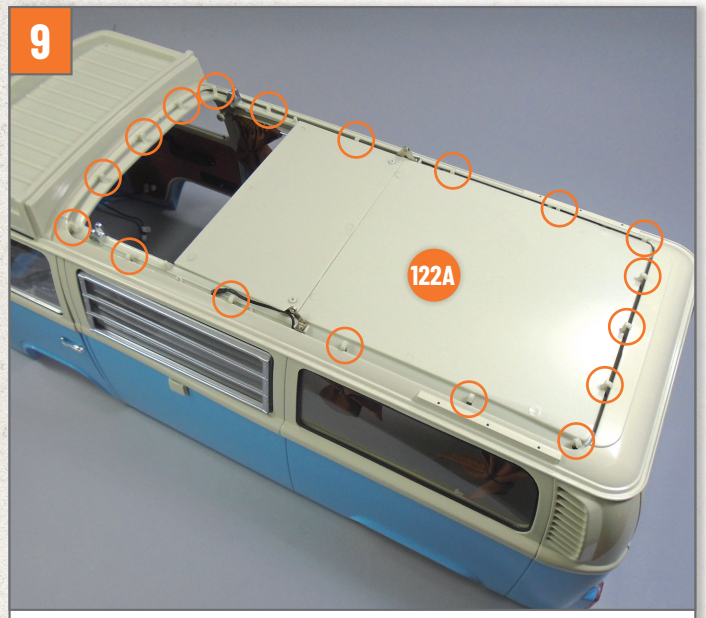


Beachten Sie die Haken auf der Innenplattform **122A** (im Bild eingekreist): Sie werden für die Befestigung des Zeltstoffs des Dachs am restlichen Modell benötigt.

10

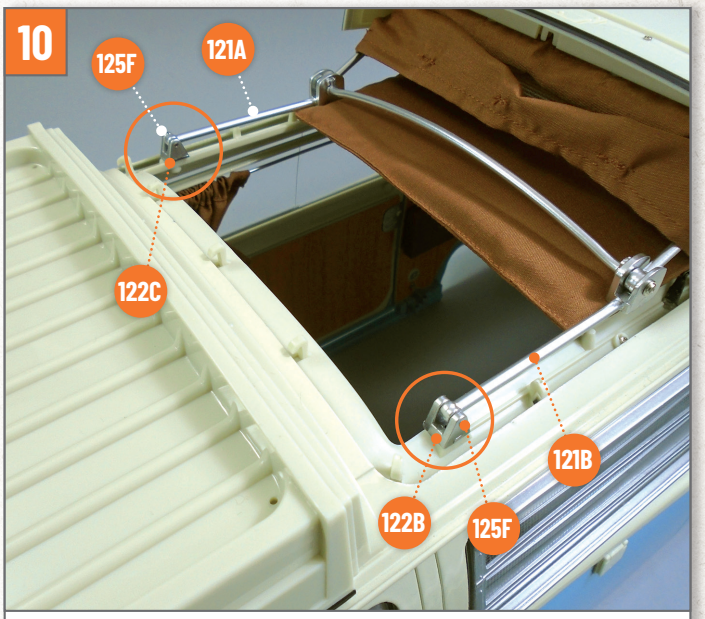


Nehmen Sie das in Bauphase 121 montierte Dach und setzen Sie es auf die Karosserie. Setzen Sie die Enden des unteren rechten Arms **121A** und des linken Arms **121B** in die entsprechenden Halterungen (rechts **122C** und links **122B**) ein, wie auf der Abbildung. Fixieren Sie die Teile mit den beiden Stiften **125F**.

11

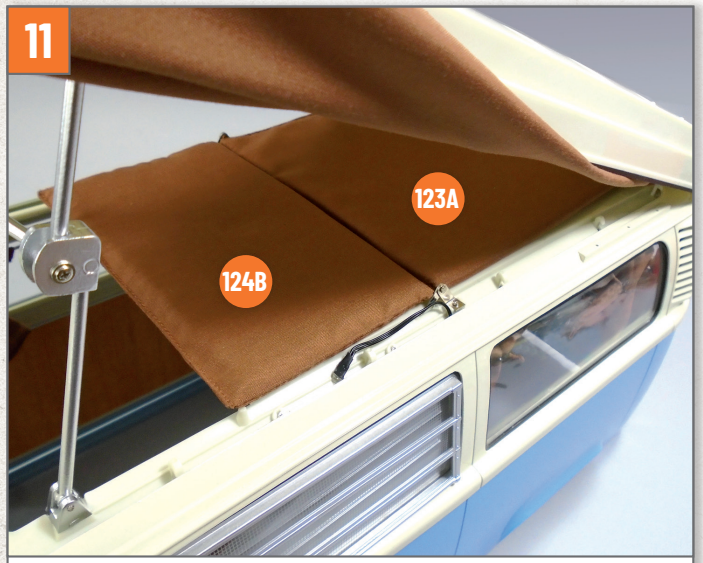

Klappen Sie das Dach auf und setzen Sie die hintere Matratze **123A** und die vordere Matratze **124B** in die entsprechenden Vorrichtungen der Innenplattform.


12

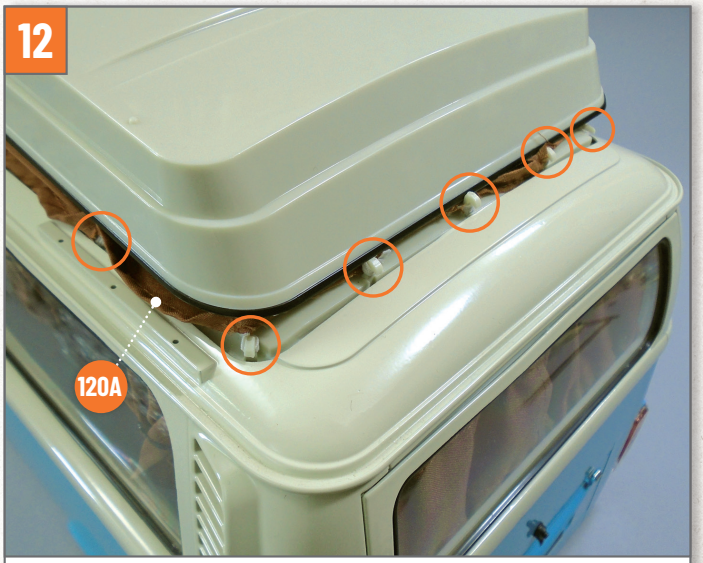

Schieben Sie die Gummiringe des Zeltstoffs **120A** auf die in Schritt 9 markierten Haken auf der Innenplattform.


Hinweis: Für diesen Arbeitsschritt, der Geduld und Sorgfalt erfordert, empfehlen wir die Verwendung einer Modellbaupinzette.

13

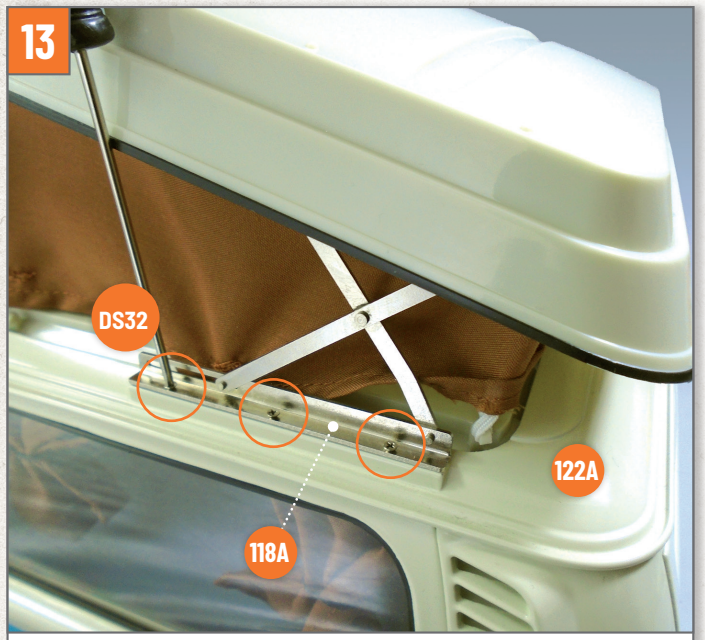

Befestigen Sie die linke Scherenmechanik **118A** mit drei Schrauben **DS32** an der Innenplattform **122A**.

14

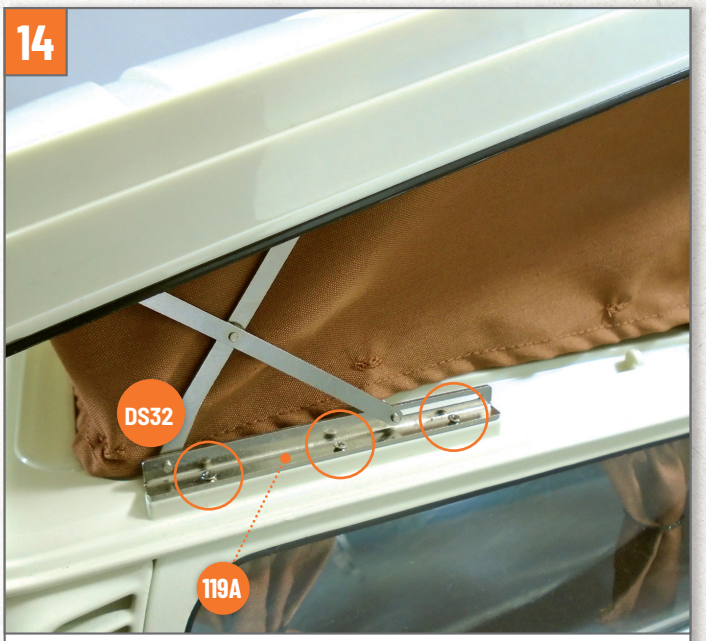

Befestigen Sie die rechte Scherenmechanik **119A** ebenfalls mit drei Schrauben **DS32** an der Innenplattform.

15



Kontollieren Sie, dass alle Gummiringe des Zeltstoffs korrekt in die Haken der Innenplattform eingehängt sind. Richten Sie die Unterkante des Zeltstoffs wie im Foto gezeigt aus, um die Ringe zu verstecken.

16



Schließen Sie jetzt das Dach und versichern Sie sich, dass der Zeltstoff nicht vom Dach eingeklemmt wird.