
SEITENSPIEGEL UND TRITTSTUFEN


In dieser Ausgabe werden die Seitenspiegel und Trittstufen montiert.

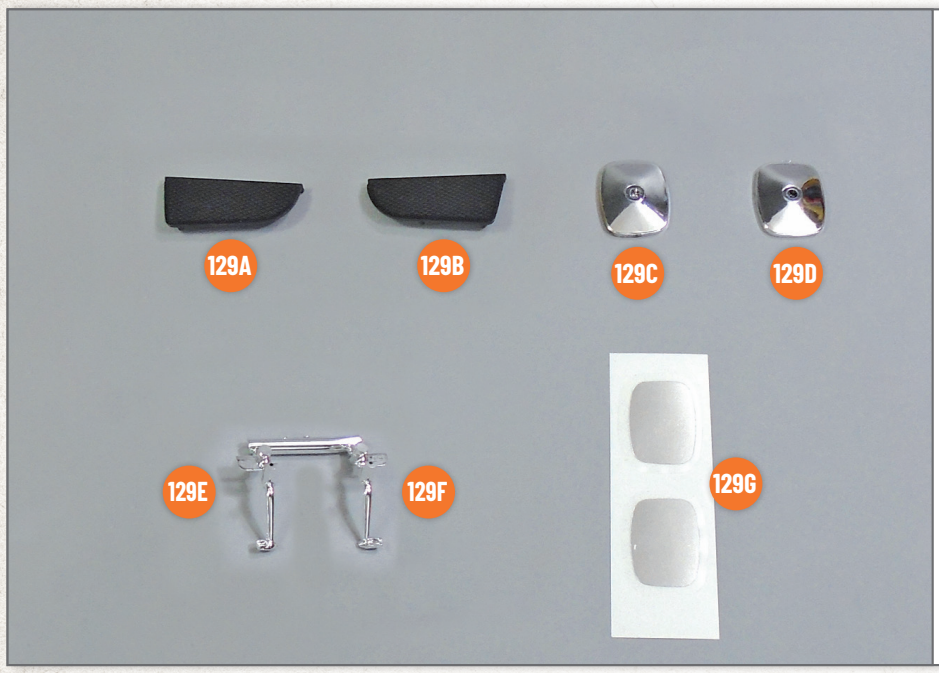

BAUTEILE IM ÜBERBLICK


129A Trittstufe links
129B Trittstufe rechts
129C Spiegelgehäuse links
129D Spiegelgehäuse rechts
129E Spiegelhalterung rechts
129F Spiegelhalterung links
129G Spiegelgläser (x2)

1

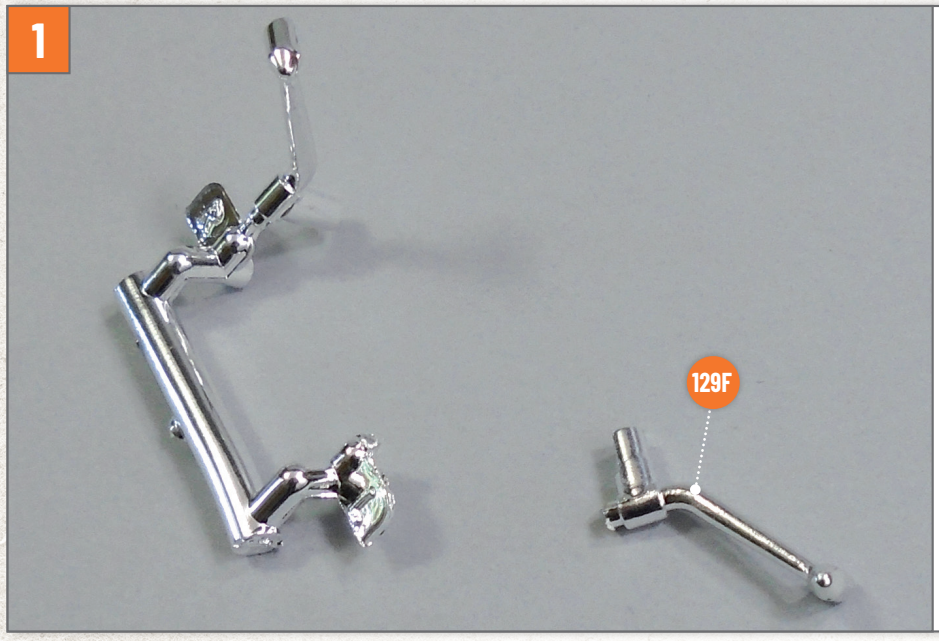

Trennen Sie die linke Spiegelhalterung **129F** (mit L gekennzeichnet) vorsichtig vom Anguss ab, ohne sie zu beschädigen.

2

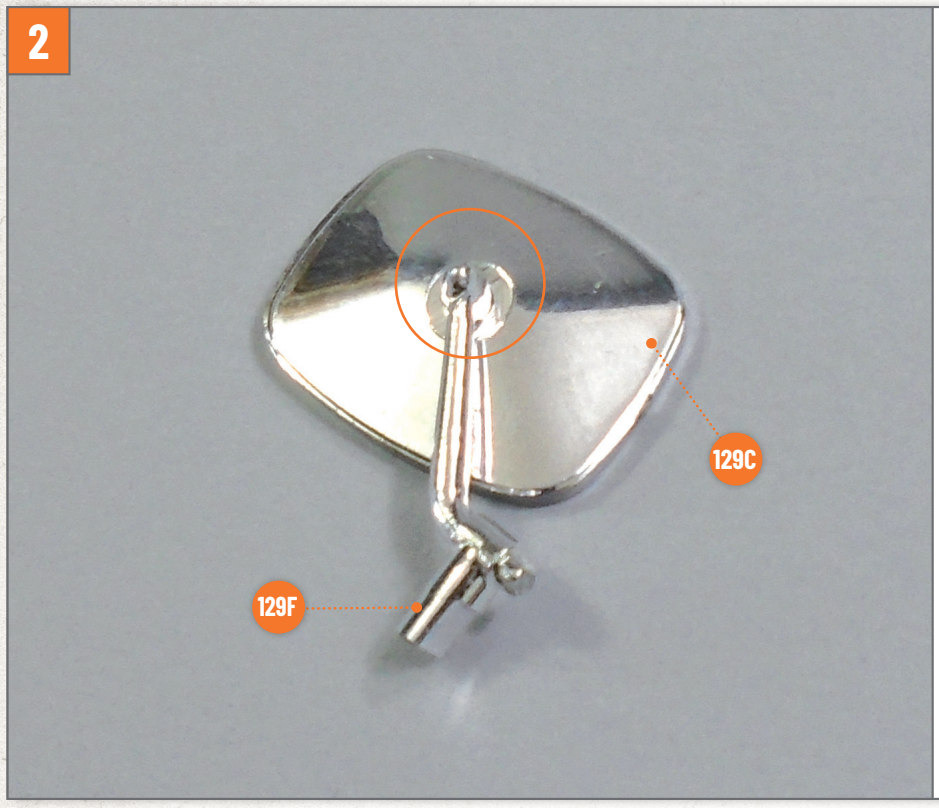

Setzen Sie den oberen Stift der Halterung **129F** in das Loch auf der Rückseite des linken Spiegelgehäuses **129C** (das größere der beiden). Richten Sie die Teile wie abgebildet aus.

3




Trennen Sie ein Spiegelglas **129G** von der Trägerfolie und bringen Sie es auf der Vorderseite des linken Spiegelgehäuses **129C** an.

4




Nehmen Sie das in Bauphase 128 zusammengebaute Modell zur Hand. Setzen Sie den unteren Stift der Spiegelhalterung **129F** in das entsprechende Loch in der Fahrertür **77A** ein.

5

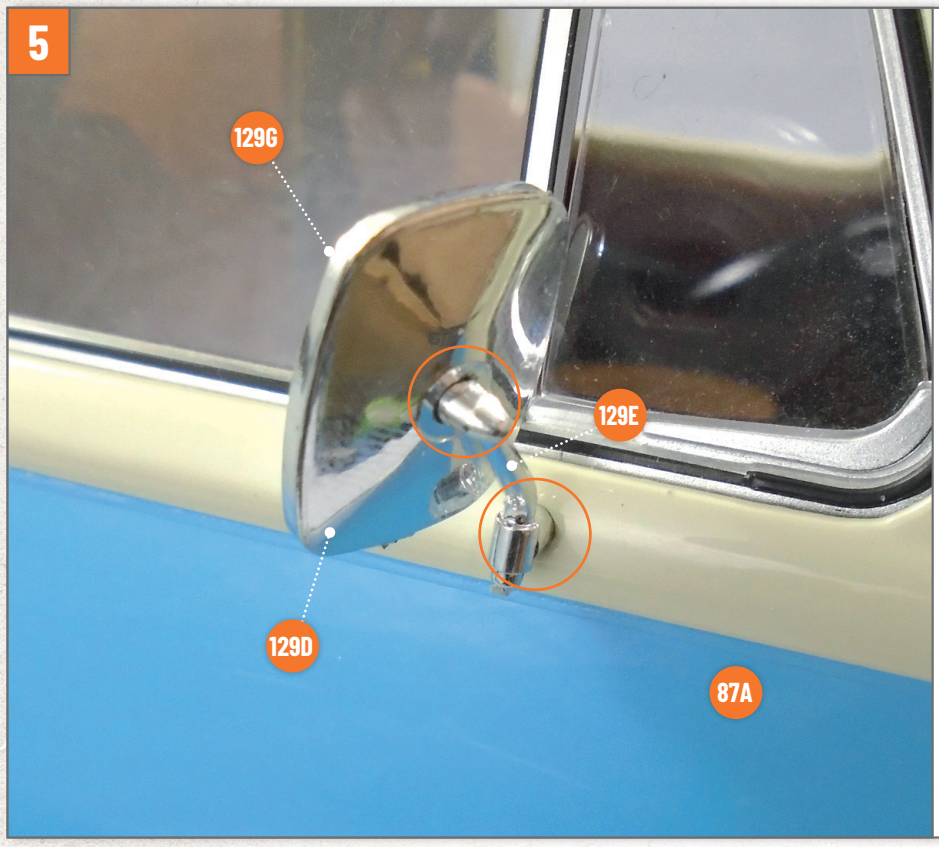


Trennen Sie jetzt auch die rechte Spiegelhalterung **129E** vom Anguss. Setzen Sie den oberen Stift der Halterung in das Loch des rechten Spiegelgehäuses **129D**. Bringen Sie das zweite Spiegelglas **129G** auf der Vorderseite des Spiegelgehäuses an und stecken Sie den unteren Stift der Halterung in das entsprechende Loch in der Beifahrertür **87A**.

6

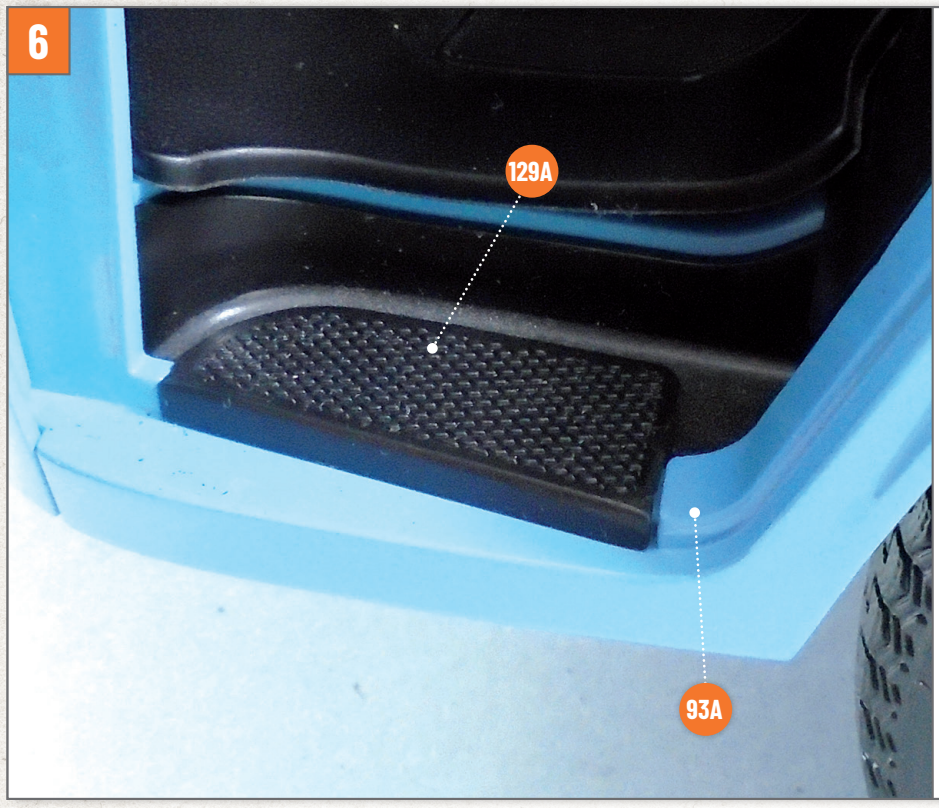

Öffnen Sie die Fahrertür und montieren Sie die linke Trittstufe **129A** an die vorgesehene Stelle im Fahrertürrahmen **93A**.

7

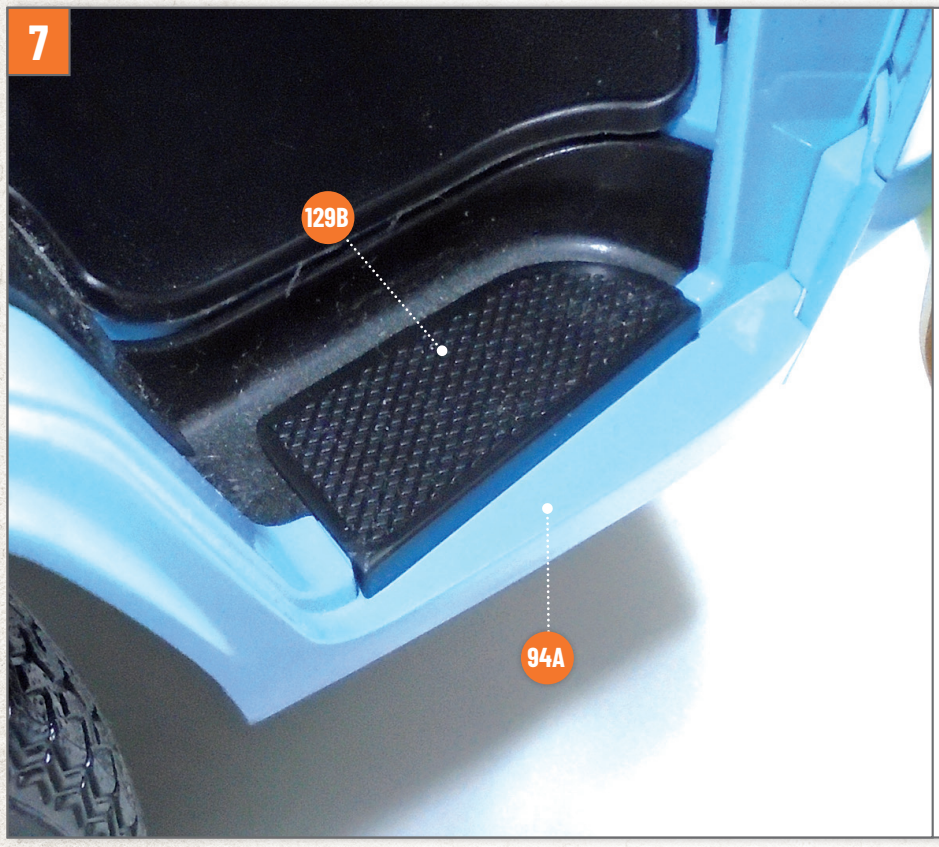

Öffnen Sie ebenfalls die Beifahrertür und montieren Sie die rechte Trittstufe **129B** an die vorgesehene Stelle im Beifahrertürrahmen **94A**.