





Das Fahrgestell des Anhängers

In dieser Ausgabe beginnen Sie mit der Montage des Fahrgestells Ihres Anhängers.

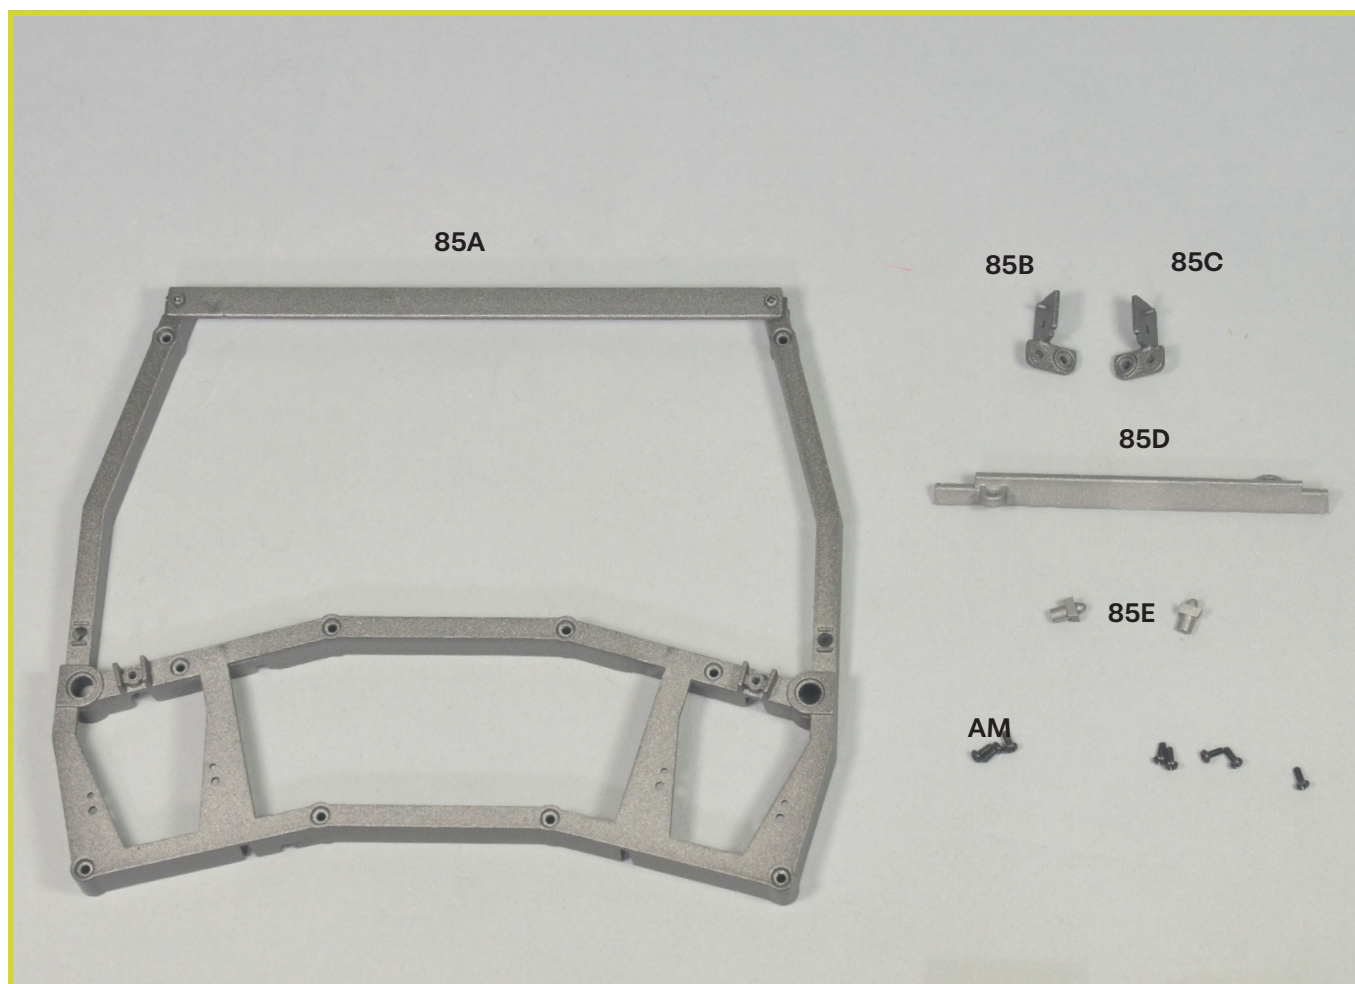


BAUTEILE IM ÜBERBLICK


85A	Fahrgestell
85B	Linke Halterung des Fahrgestells
85C	Rechte Halterung des Fahrgestells
85D	Strebe des Fahrgestells
85E	Fahrgestell-Element (x 2)
AM	6 Schrauben

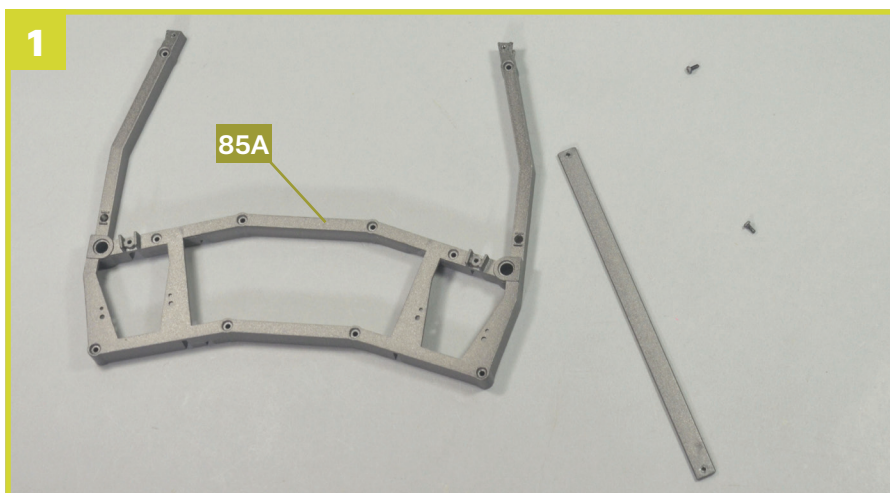


Lösen Sie die zwei Schrauben und die Verstärkungsstrebe vom Fahrgestell. Diese dienen lediglich dazu, eine Verformung des Fahrgestells während des Transports zu verhindern.

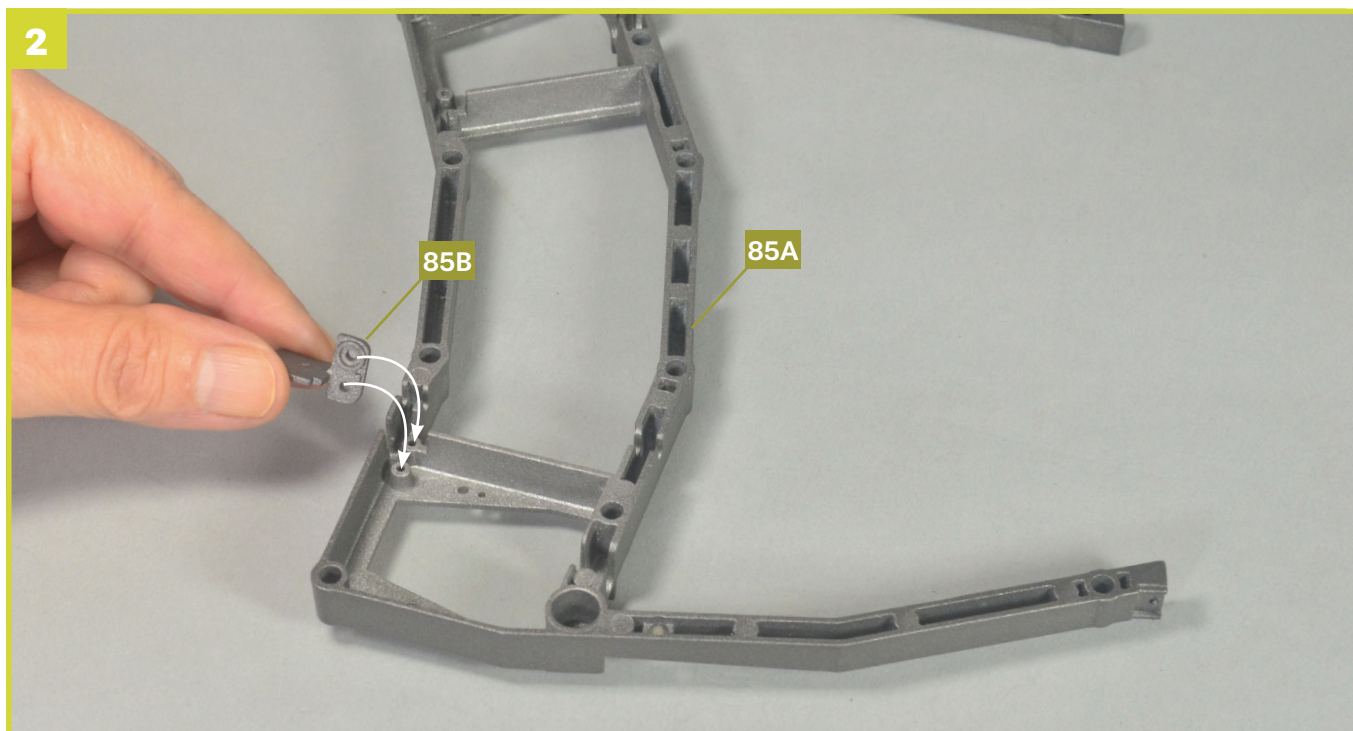


Setzen Sie die linke Halterung des Fahrgestells **85B** am Fahrgestell **85A** ein, wie angedeutet.

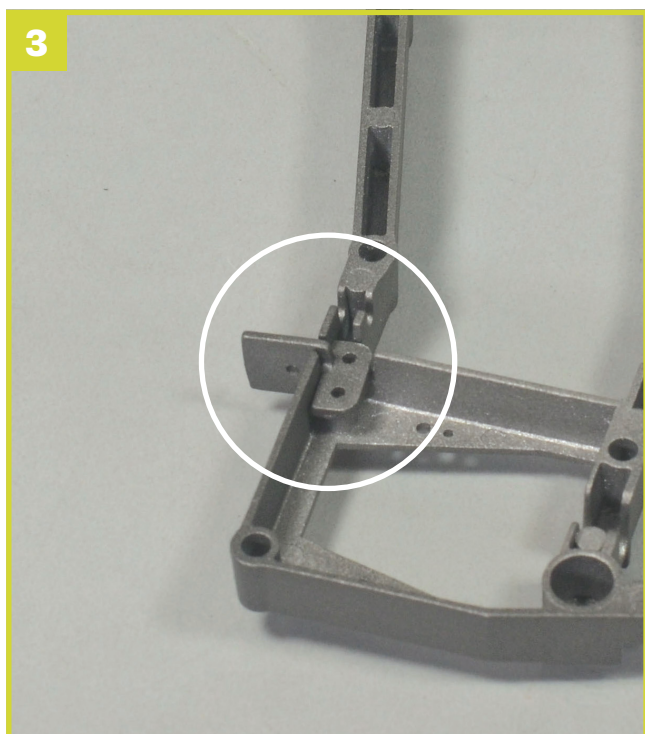


Achten Sie darauf, dass die Bohrungen beider Teile fluchten.

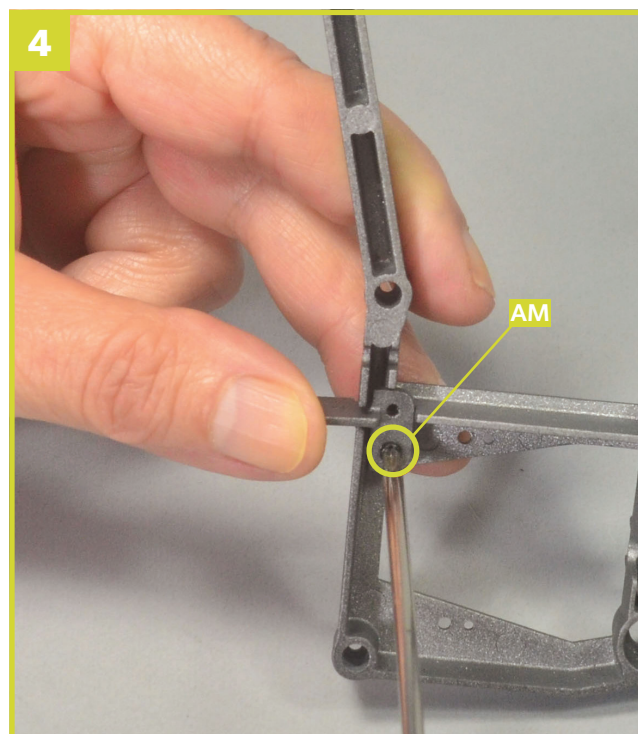


Beginnen Sie die Montage der Halterung, indem Sie eine Schraube **AM** wie gezeigt festziehen.

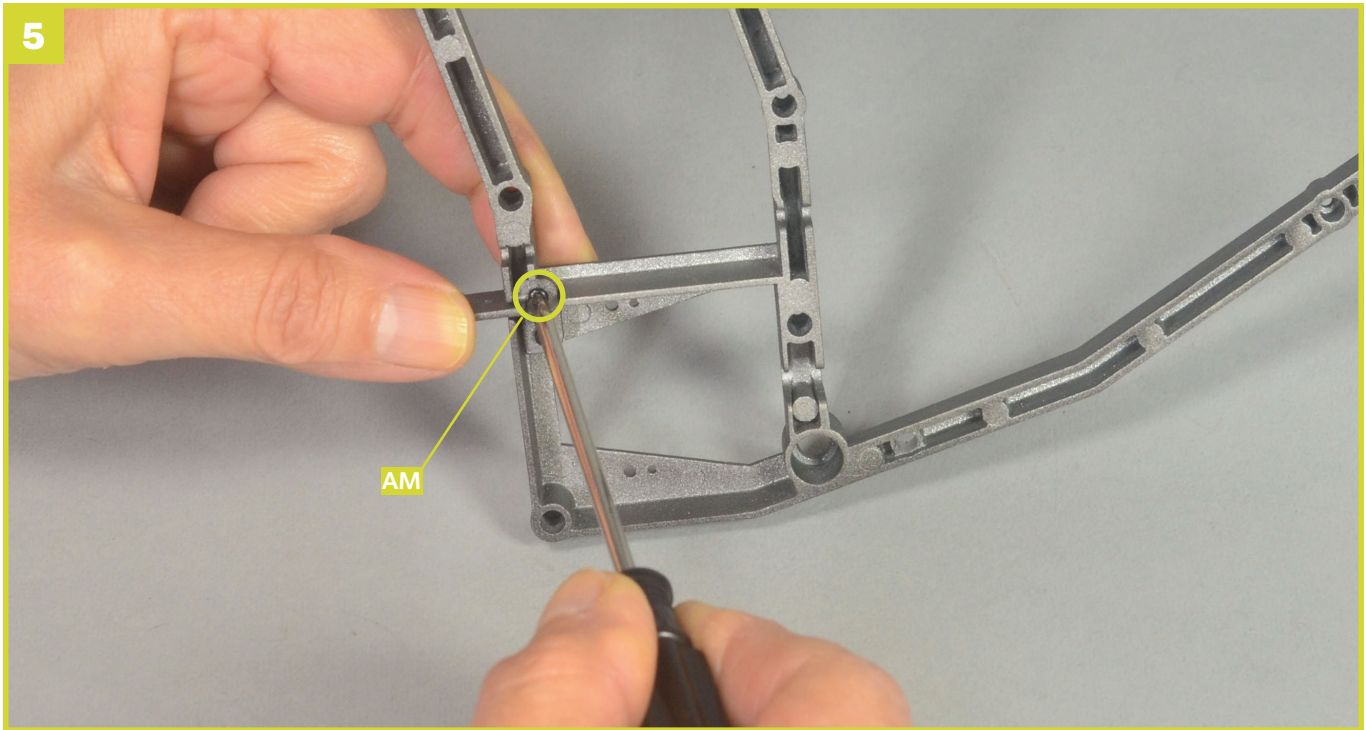


Ziehen Sie anschließend eine zweite Schraube **AM** fest.

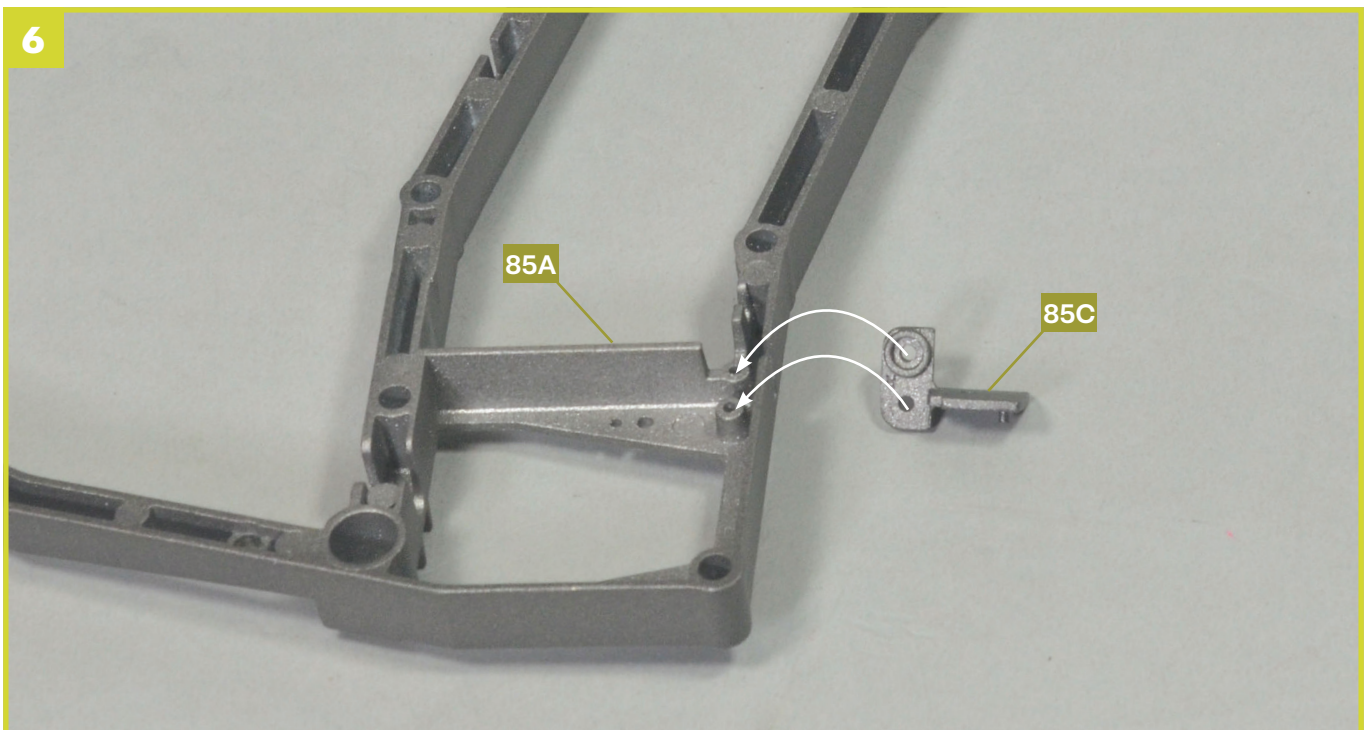


Bringen Sie nun die rechte Halterung wie angedeutet am Fahrgestell an.

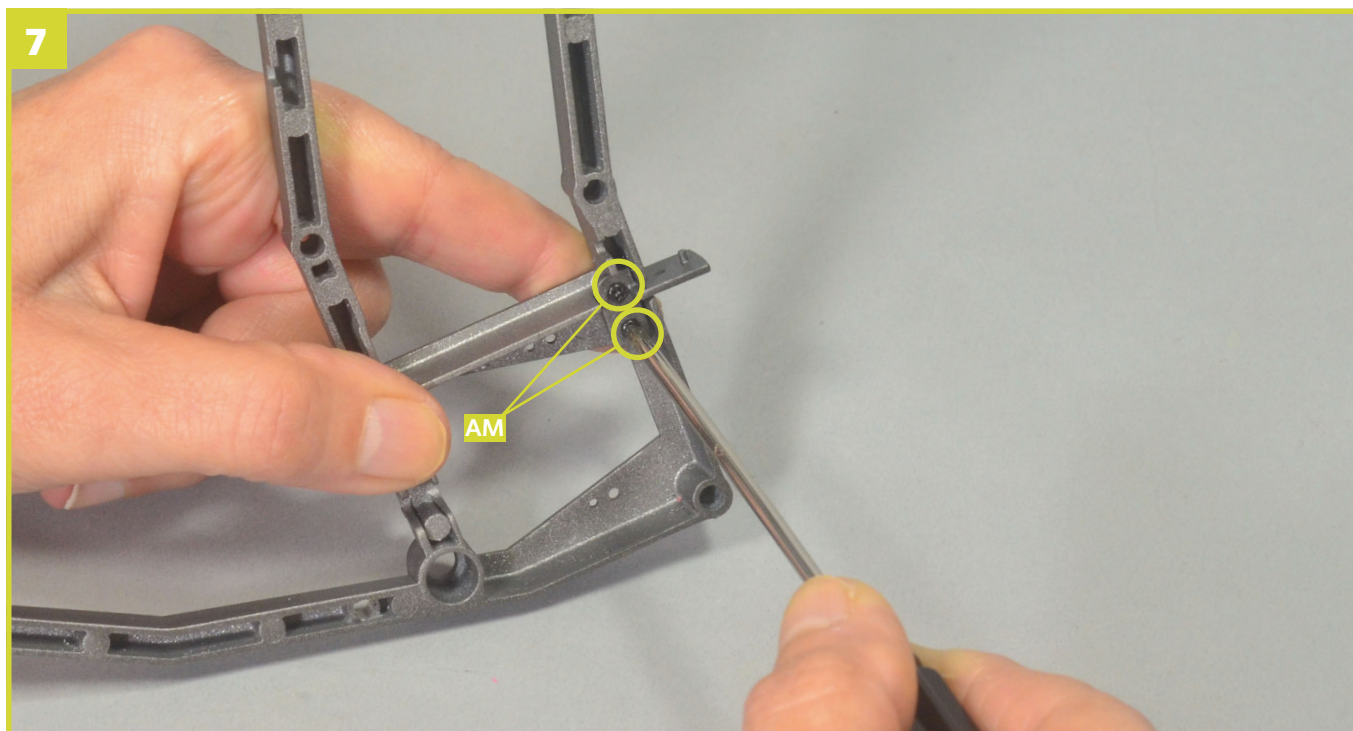


Befestigen Sie die rechte Halterung mit zwei Schrauben **AM**.

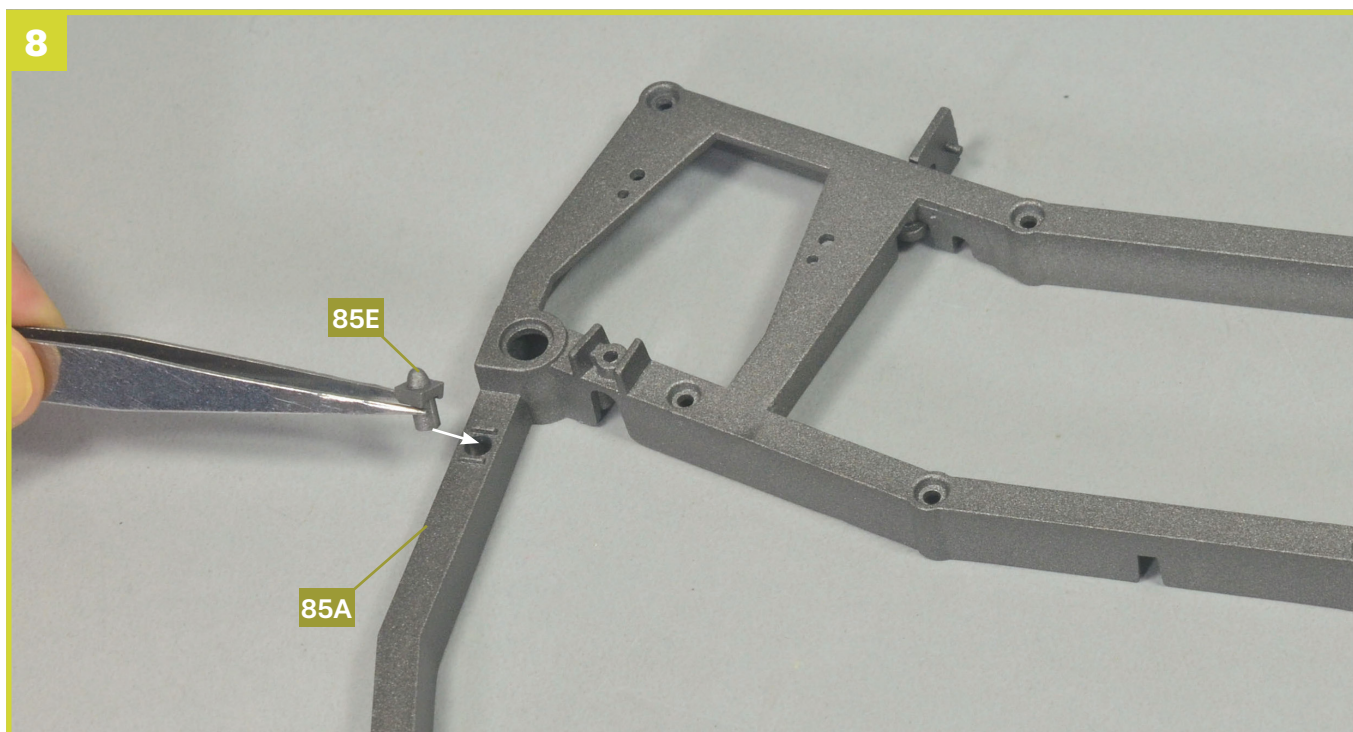

Drehen Sie das Fahrgestell **85A** um und fügen Sie ein Element **85E** an der gezeigten Stelle ein. Setzen Sie das zweite Element auf der gegenüberliegenden Seite ein.

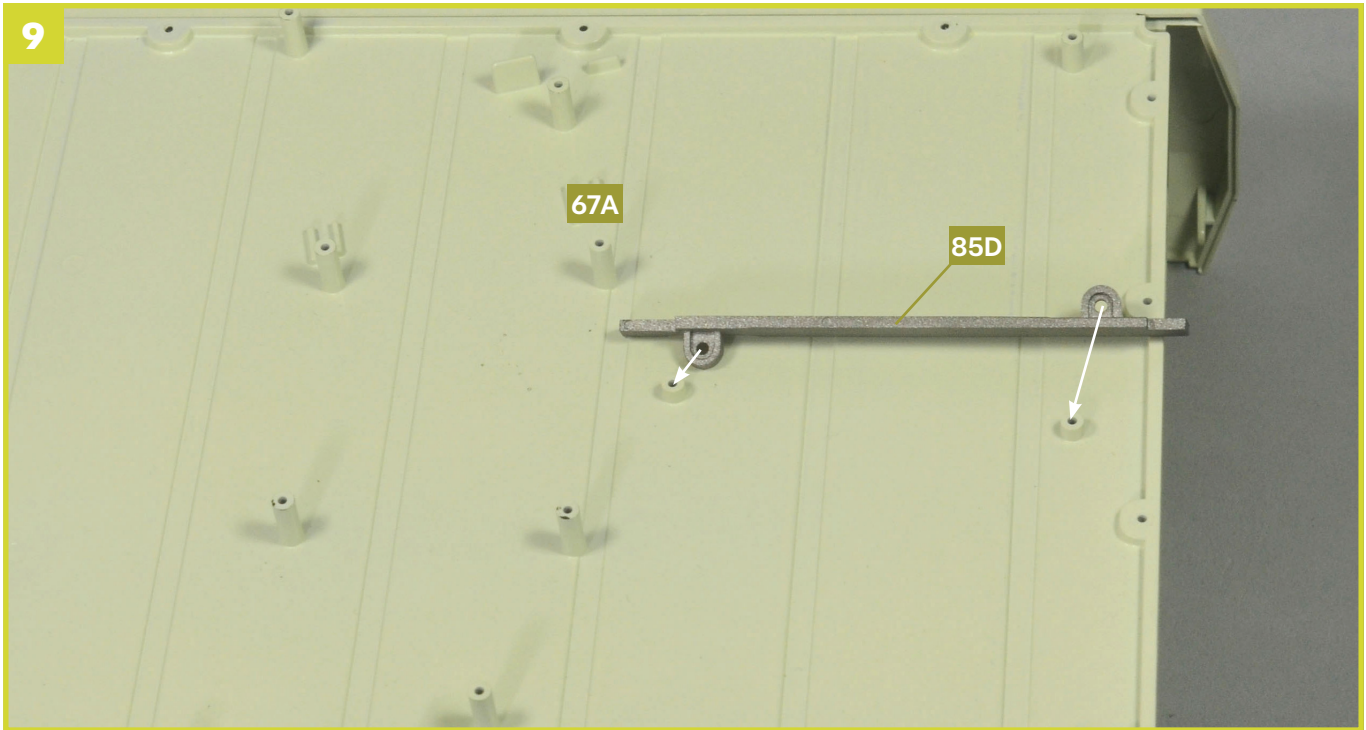


Bringen Sie nun die Strebe des Fahrgestells **85D** wie angedeutet an der Bodenplatte des Anhängers **67A** an.

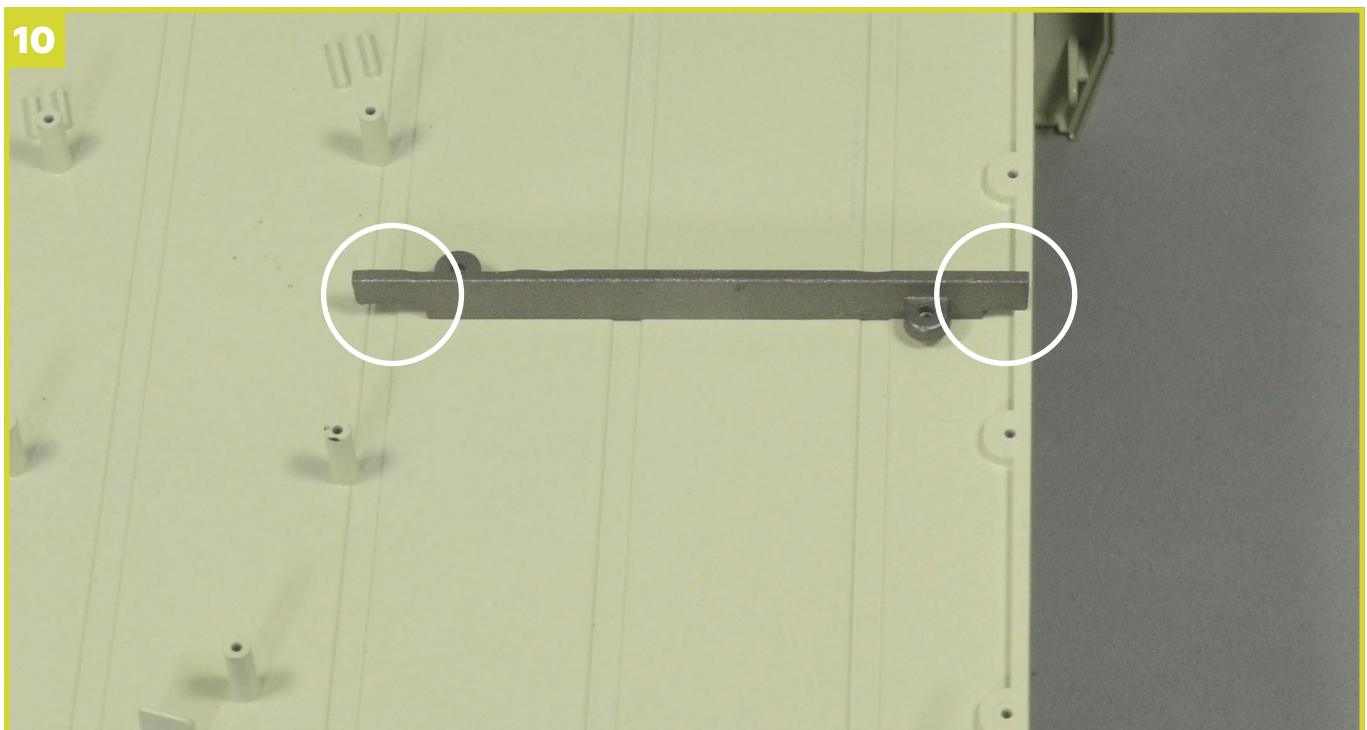

Prüfen Sie anhand des Fotos die korrekte Ausrichtung der Strebe, bevor Sie mit der Montage fortfahren.




11

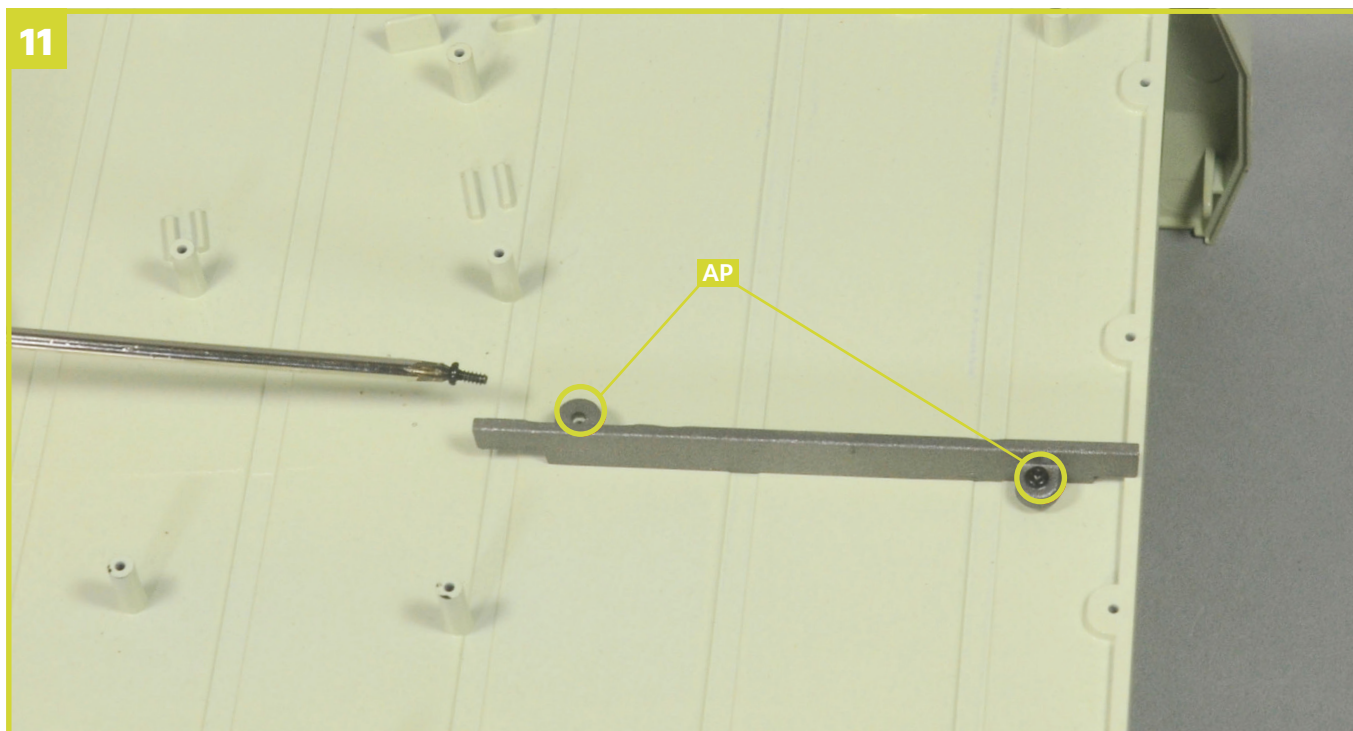

Fixieren Sie die Strebe mit zwei Schrauben **AP**.

BAUFORTSCHRITT

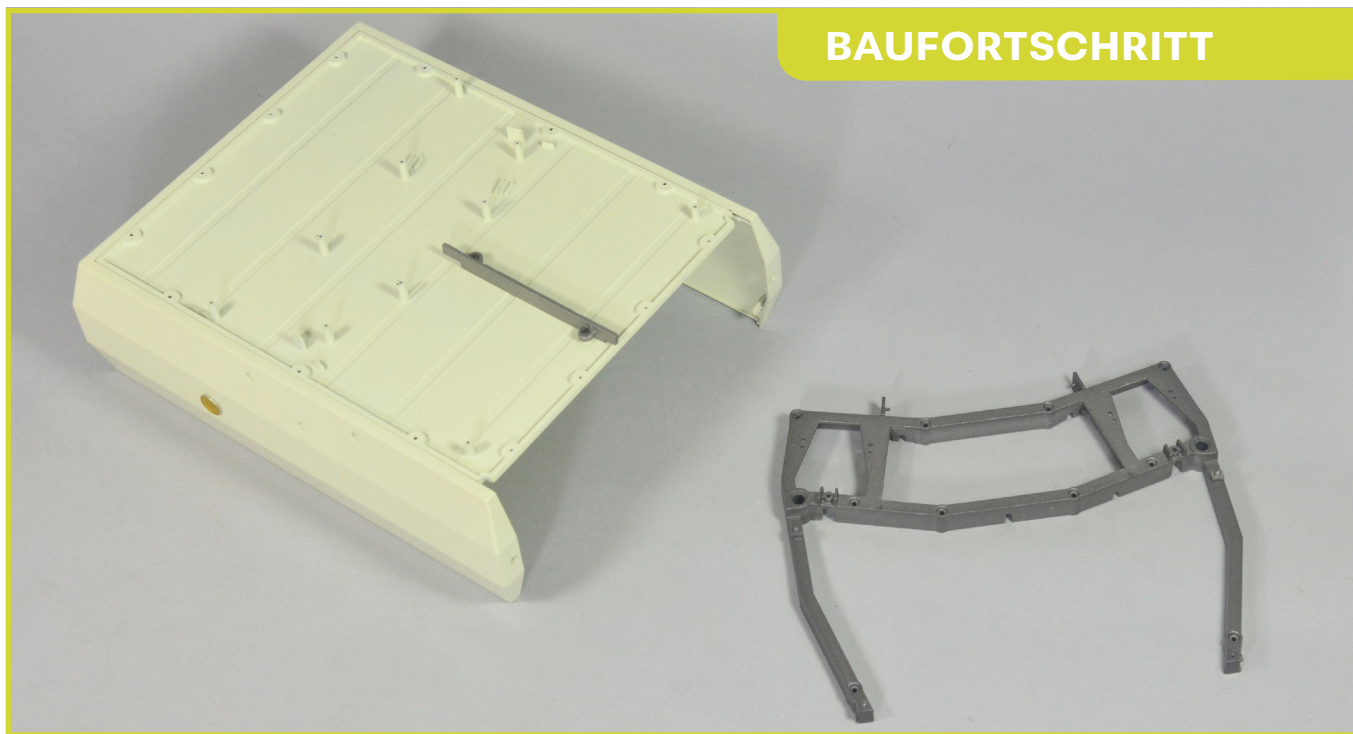

Die Arbeit am Anhänger Ihres Trabant-Modells schreitet voran. Bewahren Sie die Bauteile sorgfältig auf, bis Sie weiter daran arbeiten.