




Bestandteile des Fahrgestells des Anhängers

In dieser Ausgabe bringen Sie ein weiteres Teil sowie einen Haken am Fahrgestell Ihres Anhängers an.

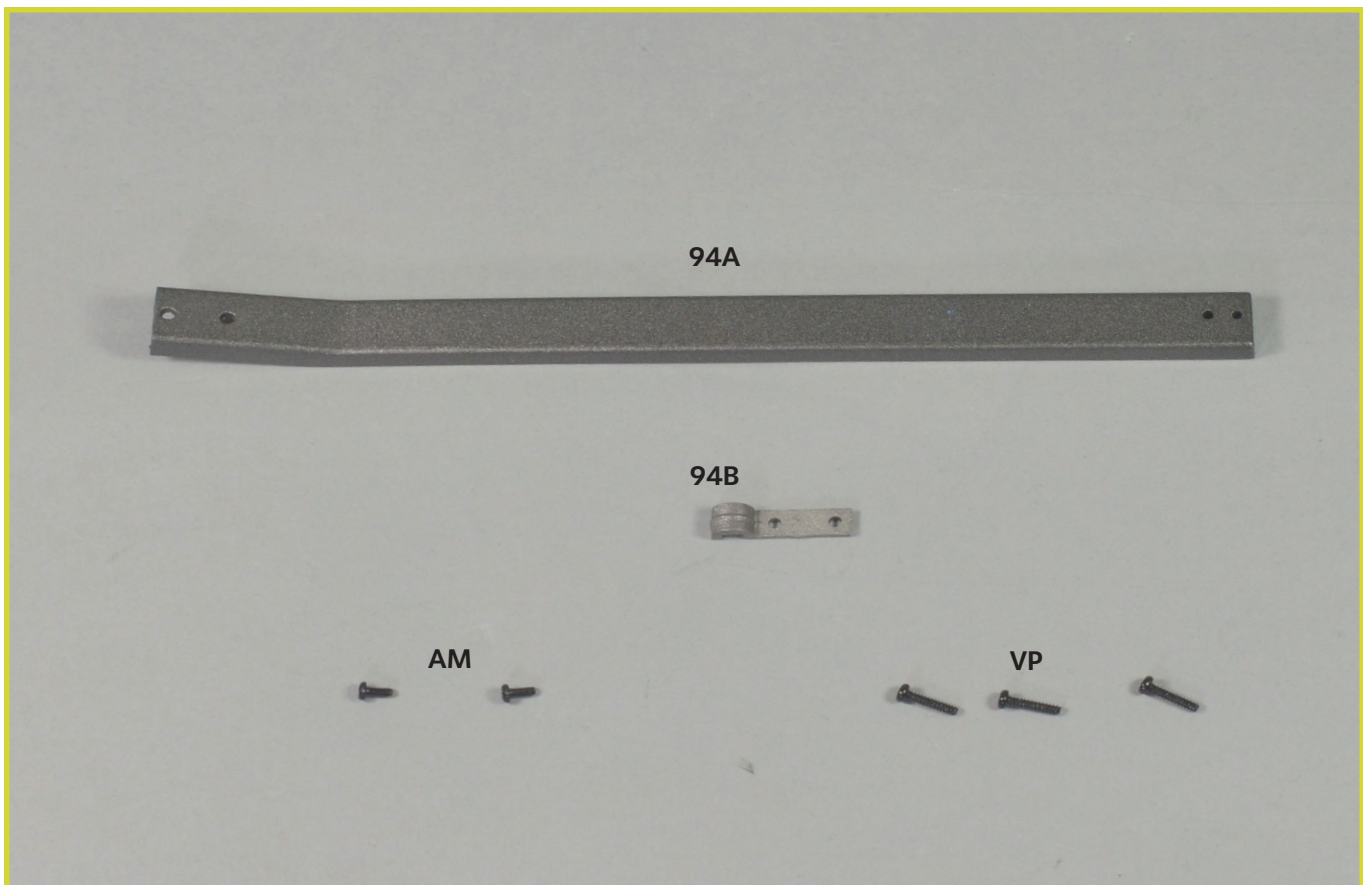


BAUTEILE IM ÜBERBLICK

94A Teil des Fahrgestells


94B Bügel

AM 2 Schrauben


VP 3 Schrauben

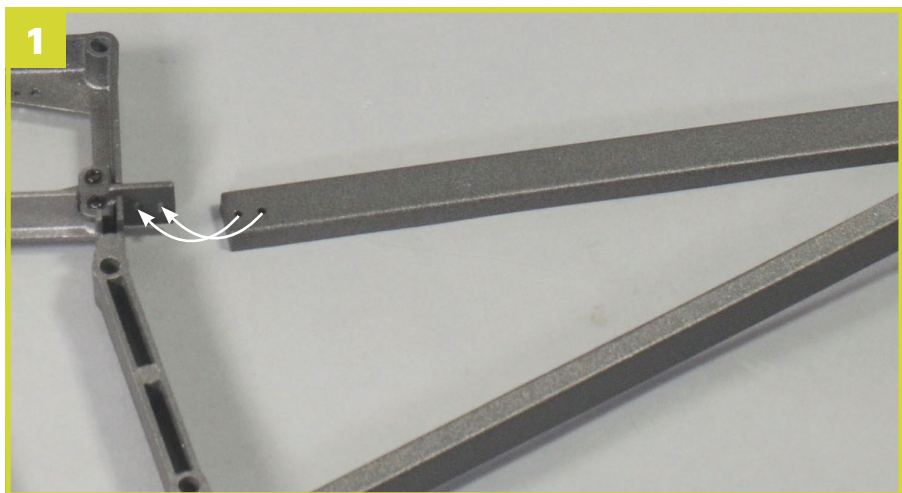


Richten Sie das Fahrgestellteil 94A wie angedeutet an der linken Halterung des Fahrgestells 85B aus.

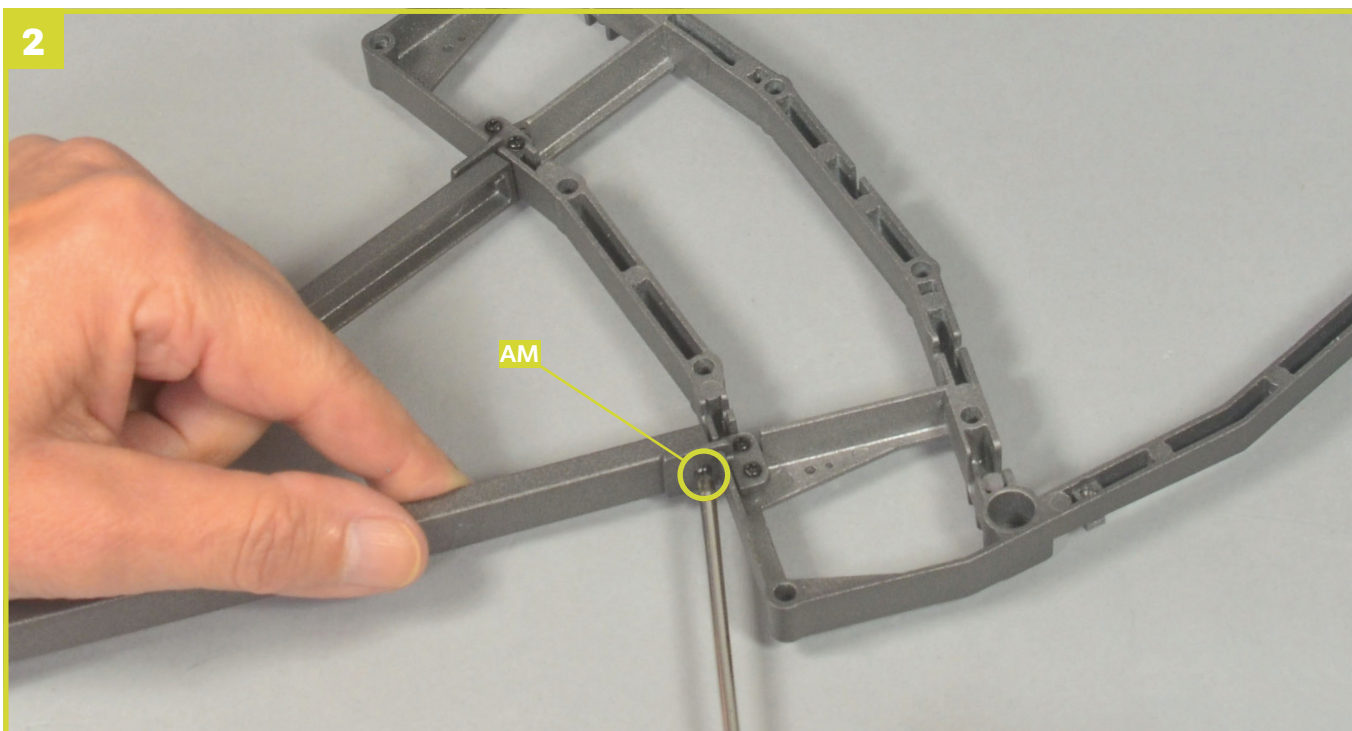

Ziehen Sie eine Schraube AM wie gezeigt fest.

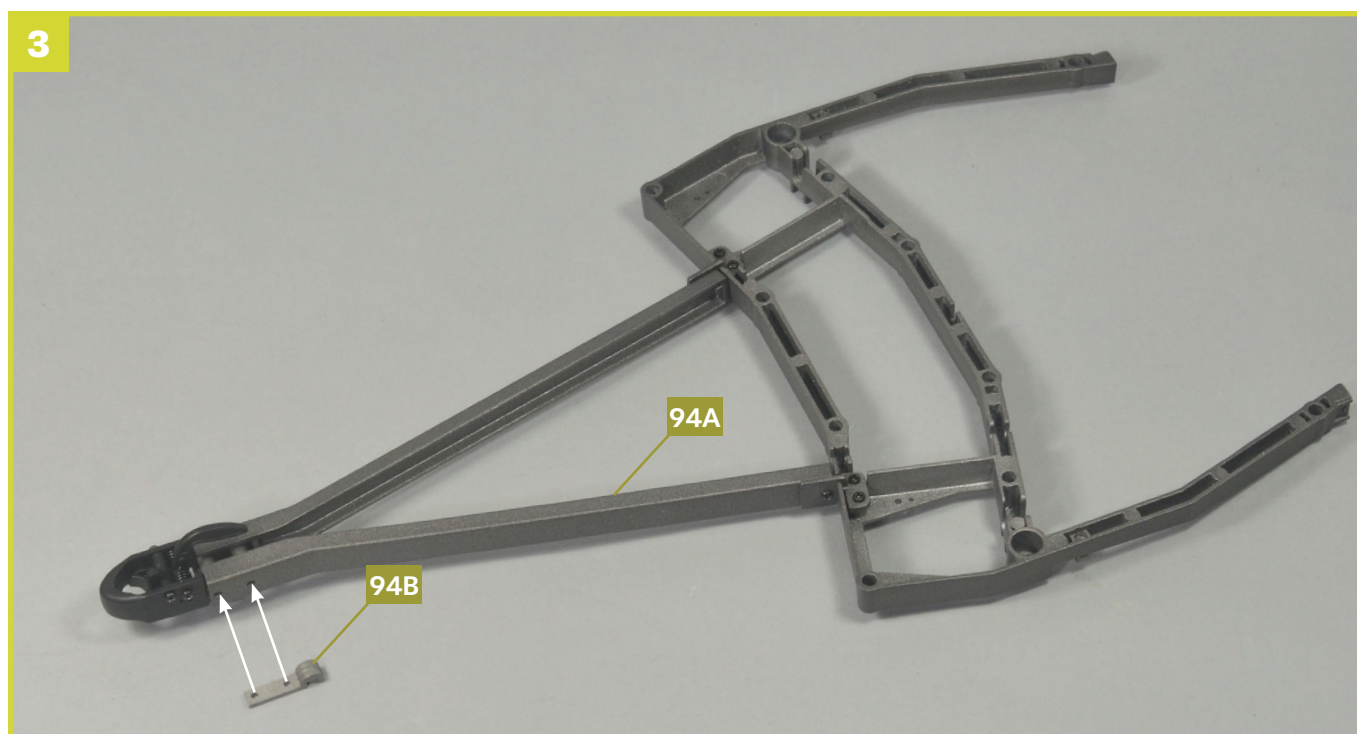


Bringen Sie den Bügel **94B** wie angedeutet am Fahrgestellteil **94A** an. Die Bohrungen beider Bauteile müssen fluchten.

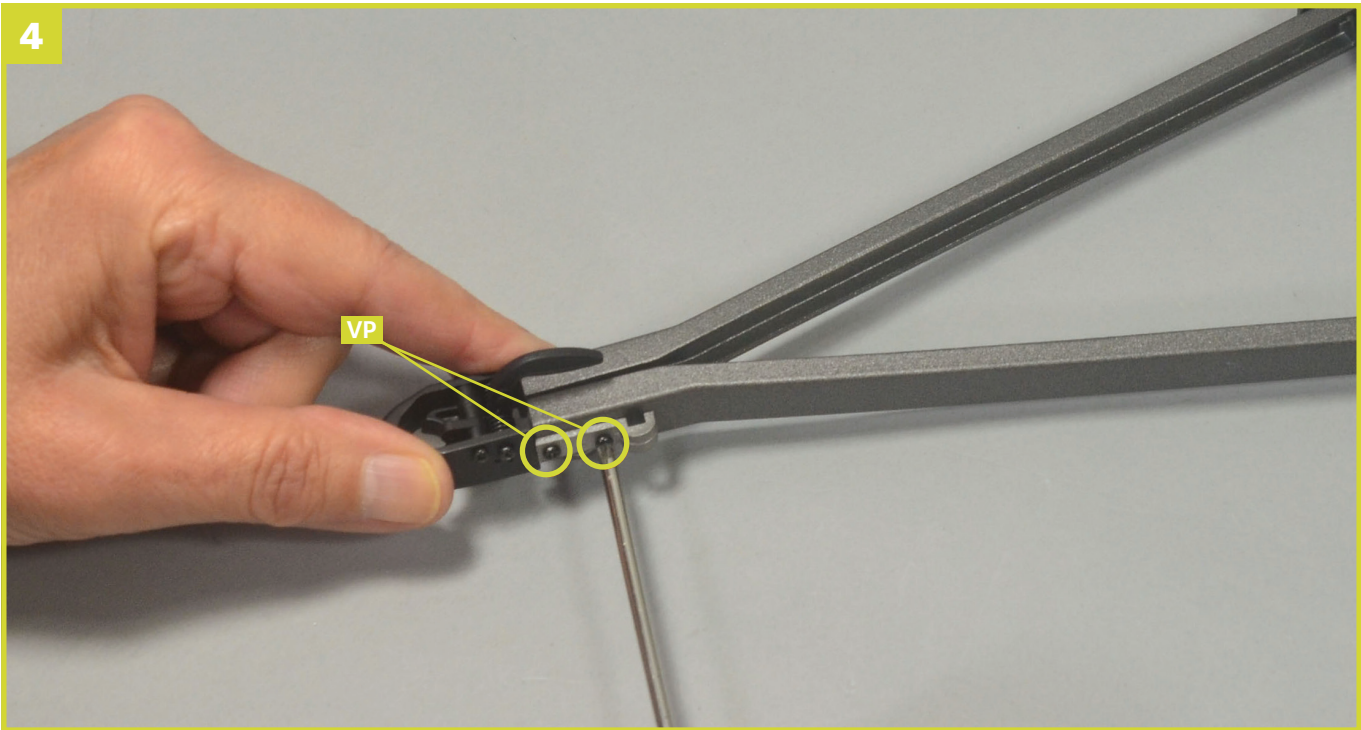

Ziehen Sie zwei Schrauben **VP** fest.

BAUFORTSCHRITT

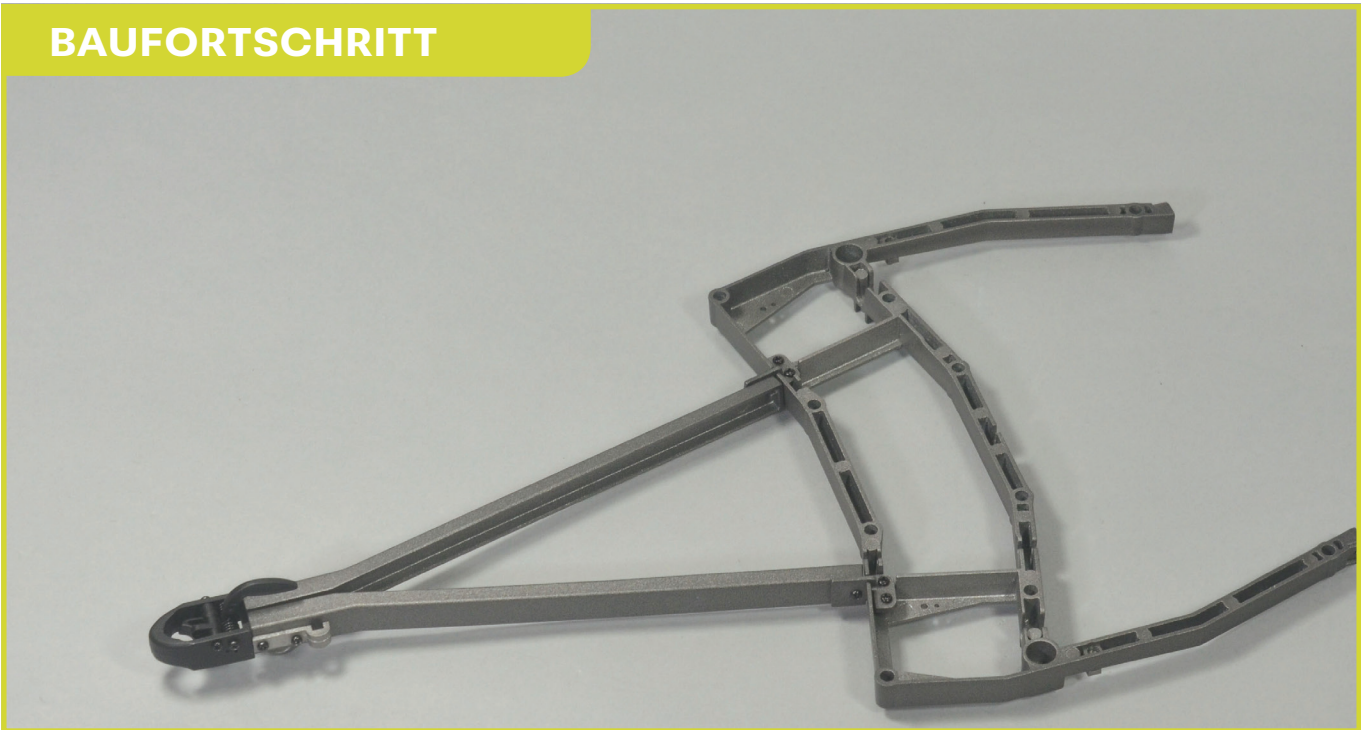

So sieht das Fahrgestell des Anhängers nach dieser kurzen Bauphase aus. Bewahren Sie die Baugruppe sorgfältig auf.