



DAS ERSTE LAUFRADPAAR

An der Achswelle des Laufachsgestells bringen Sie das erste Laufradpaar an. Zwei Radnaben, eine Abdeckung und eine Querversteifung werden montiert.

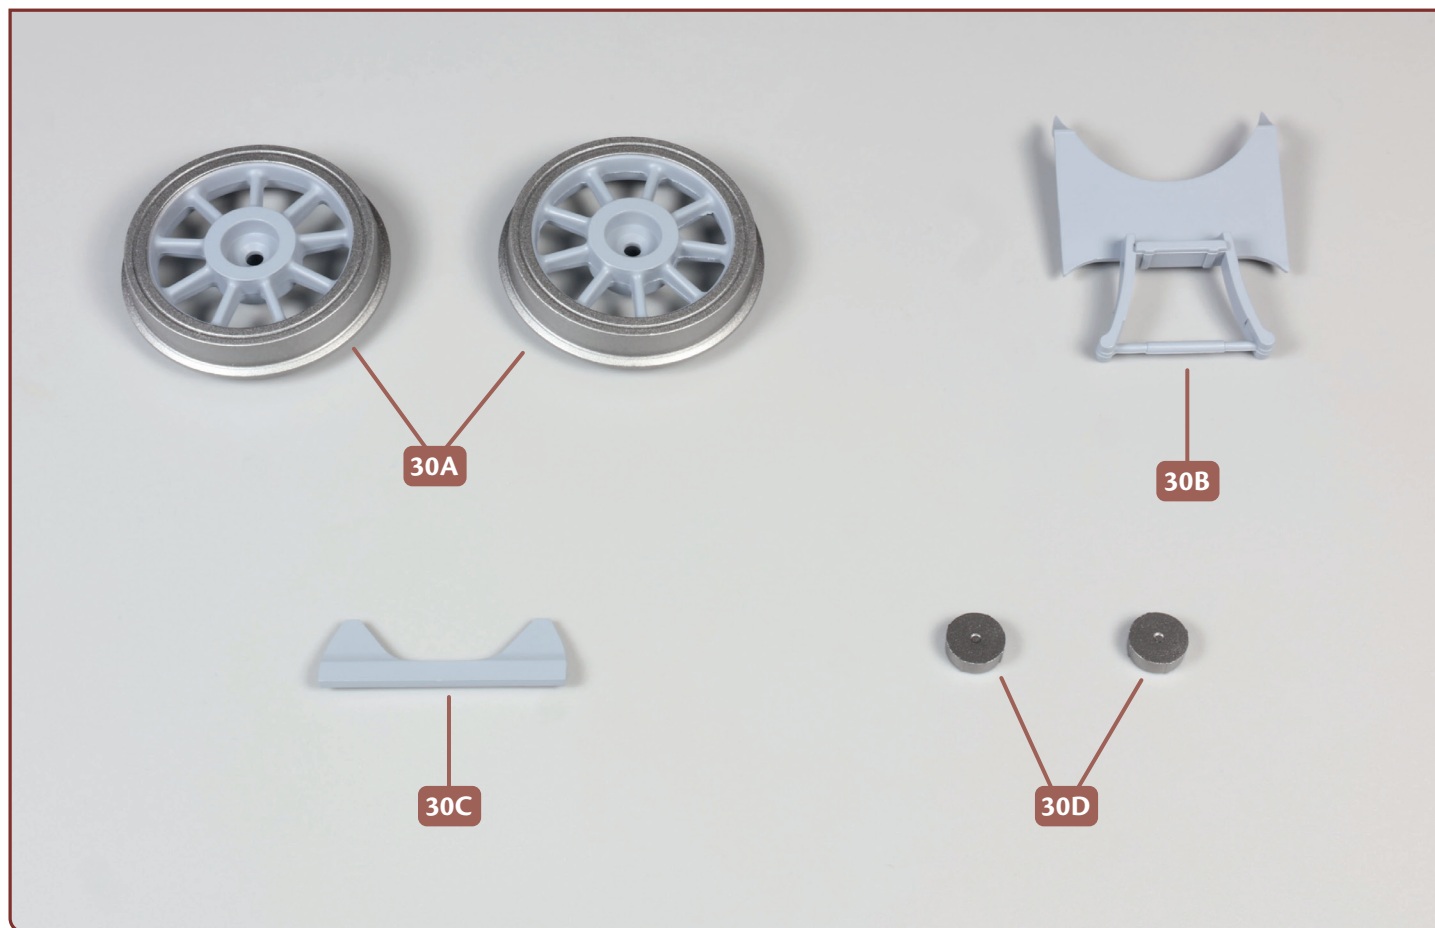

Ihre Bauteile im Überblick


Teil	Name	Material
30A	zwei Laufräder	Druckguss
30B	Laufgestellabdeckung	ABS
30C	Querversteifung der Laufgestelldeichsel	ABS
30D	zwei Radnaben	ABS

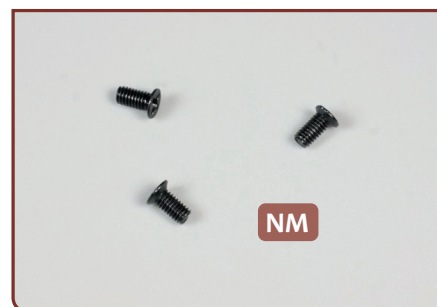


Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
NM	2+1	2,5 x 4 mm


SCHRITT 1 Weiterbau des ersten Laufachsgestells

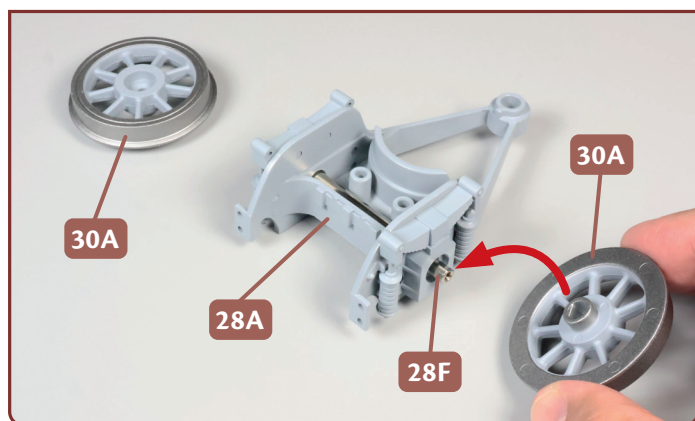


- 1 Legen Sie das Laufachsgestell **28A** und die beiden Laufräder **30A** auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie eins der Laufräder und setzen Sie es auf das eine Ende der Achswelle **28F**.

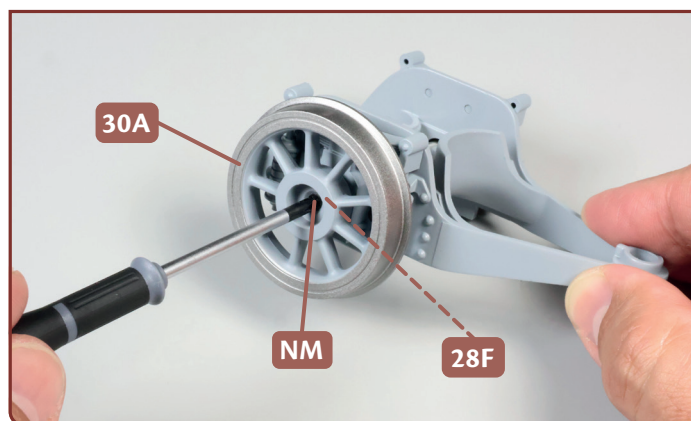


- 2 Befestigen Sie das erste Laufrad **30A** mit einer Schraube **NM** an der Achswelle **28F**, wie abgebildet.

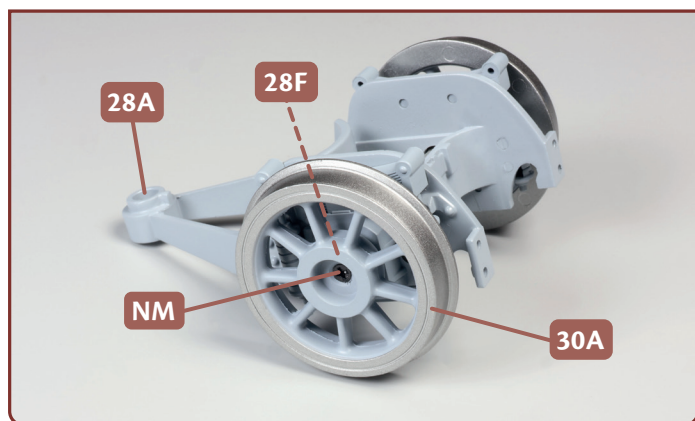


- 3 Drehen Sie das Laufachsgestell **28A** um. Setzen Sie das zweite Laufrad **30A** auf das andere Ende der Achswelle **28F** und fixieren Sie es ebenfalls mit einer Schraube **NM**.

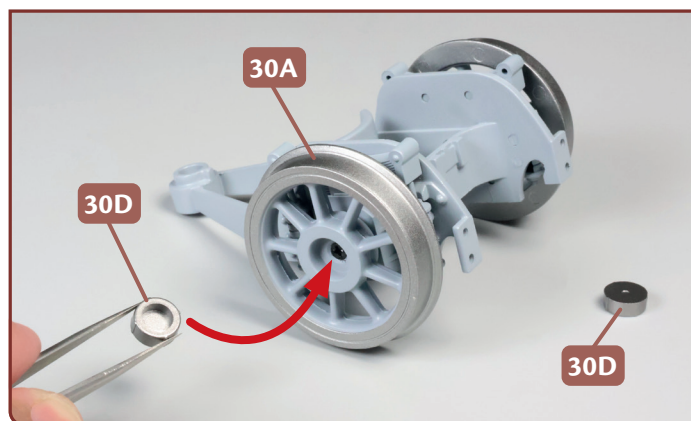


- 4 Legen Sie die beiden Radnaben **30D** bereit. Die erste wird über der Nabe des ersten Laufrads **30A** platziert und festgedrückt, wie es der Pfeil andeutet.

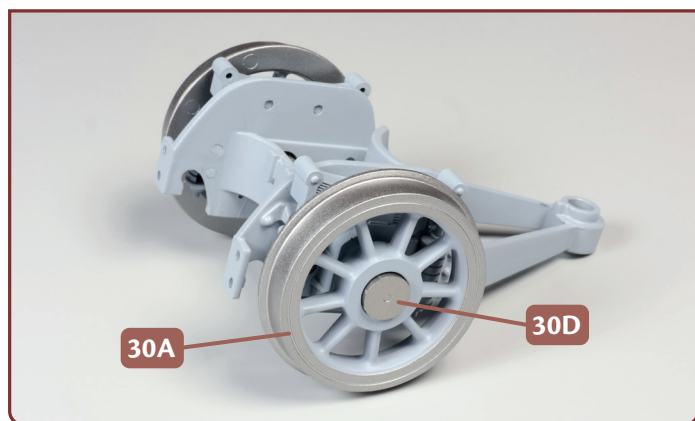


- 5 Auf der anderen Seite des Laufachsgestells wird die zweite Radnabe **30D** am anderen Laufrad **30A** befestigt. Es handelt sich um eine Steckverbindung.

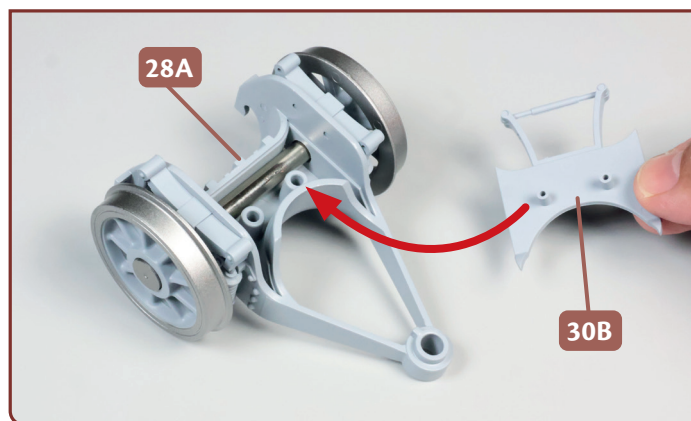

- 6 Nehmen Sie die Laufgestellabdeckung **30B** und drücken Sie die beiden Zapfen an ihrer Unterseite in die Aufnahmen des Laufachsgestells **28A** hinein, wie es der Pfeil exemplarisch andeutet.

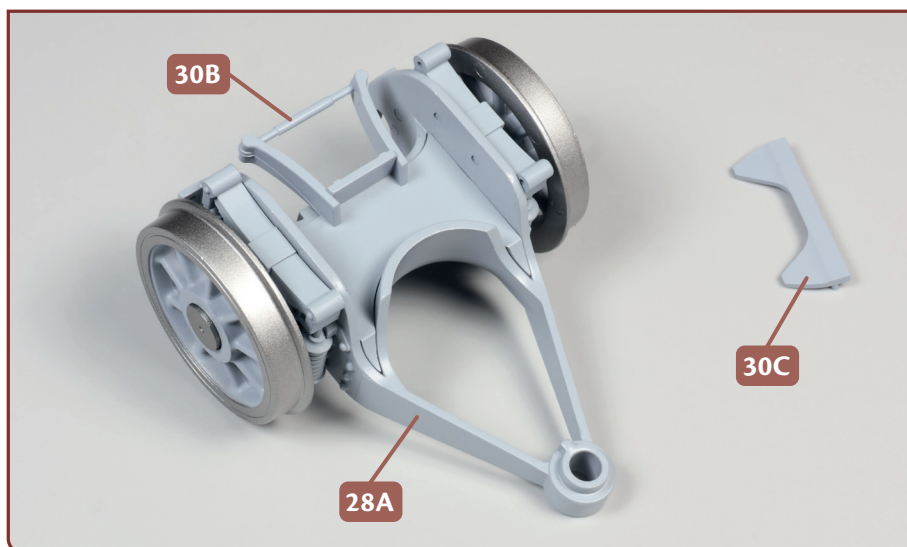


- 7** Die Laufgestellabdeckung **30B** ist korrekt am Laufachsgestell **28A** befestigt. Legen Sie die Querversteifung der Laufgestelldeichsel **30C** bereit.

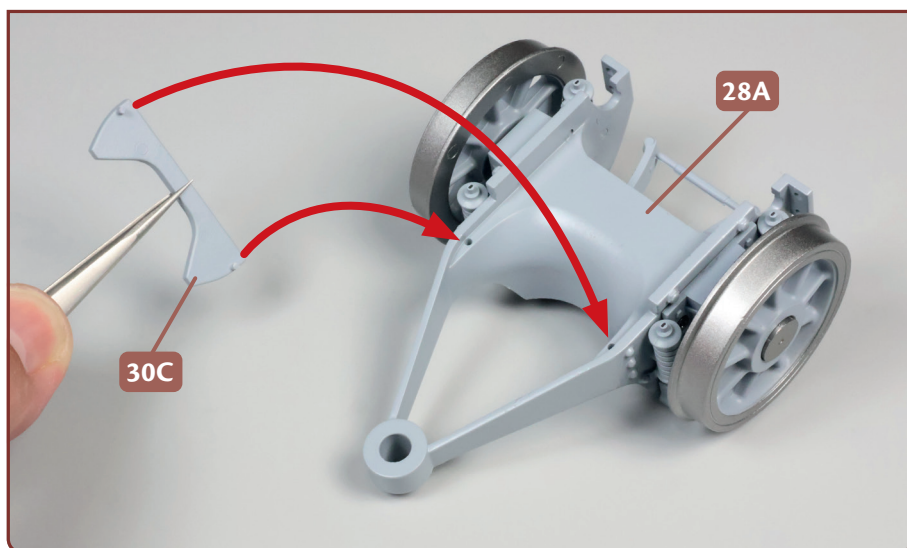

- 8** Drehen Sie das Laufachsgestell **28A** um. Nehmen Sie die Querversteifung **30C** und fügen Sie deren zwei kleine Zapfen in die Löcher am Gestell ein, auf die die beiden Pfeile weisen. Das Bild unten zeigt die montierte Querversteifung.

DAS BAUERGBNIS

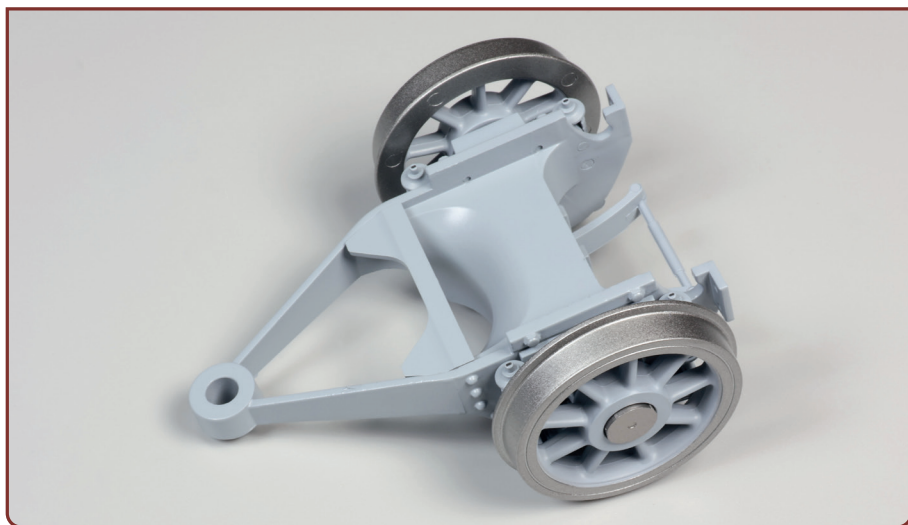

Das erste Laufachsgestell hat seine beiden Laufräder erhalten. Eine Querversteifung und eine Abdeckung sind angebracht.