



DIE ZWEITE RAHMENWANGE

An der hinteren rechten Rahmenwange montieren Sie zwei Bremsgestängehalter und eine Konsole. Die Rahmenwange bringen Sie am Fahrwerksrahmen an.

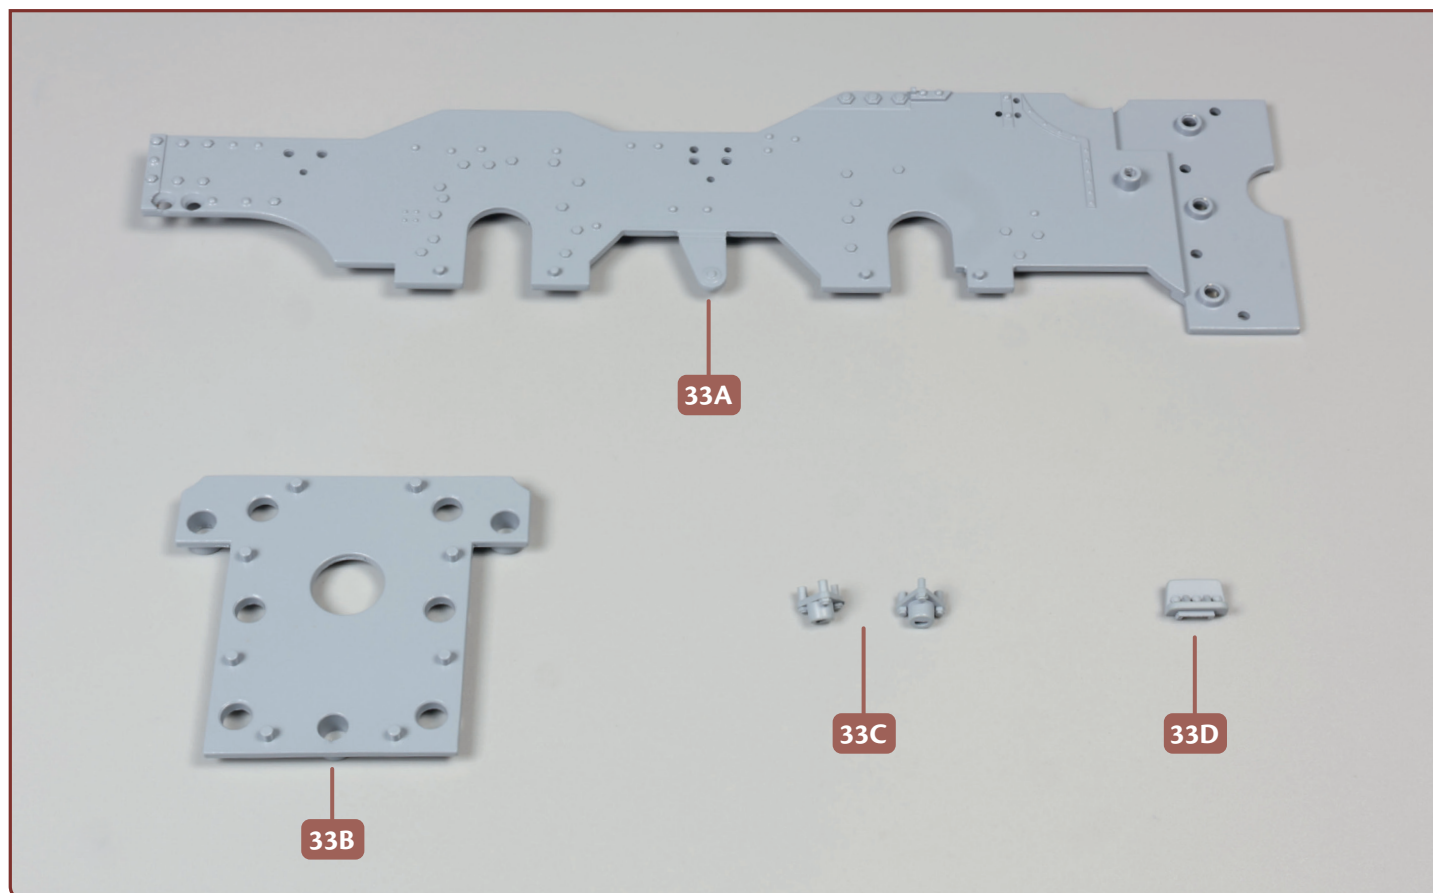

Ihre Bauteile im Überblick


Teil	Name	Material
33A	hintere rechte Rahmenwange („D“)	Druckguss
33B	Verbindungsstück	Druckguss
33C	zwei Bremsgestängehalter der Rahmenwange („D“)	ABS
33D	Konsole an der Rahmenwange	ABS

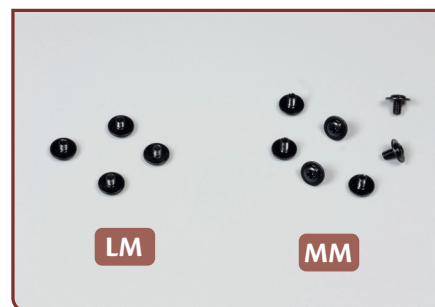


Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
LM	3+1	2,6 x 3 x 7 mm
MM	6+1	2,6 x 4 x 7 mm


SCHRITT 1 Weiterbau des Fahrwerksrahmens

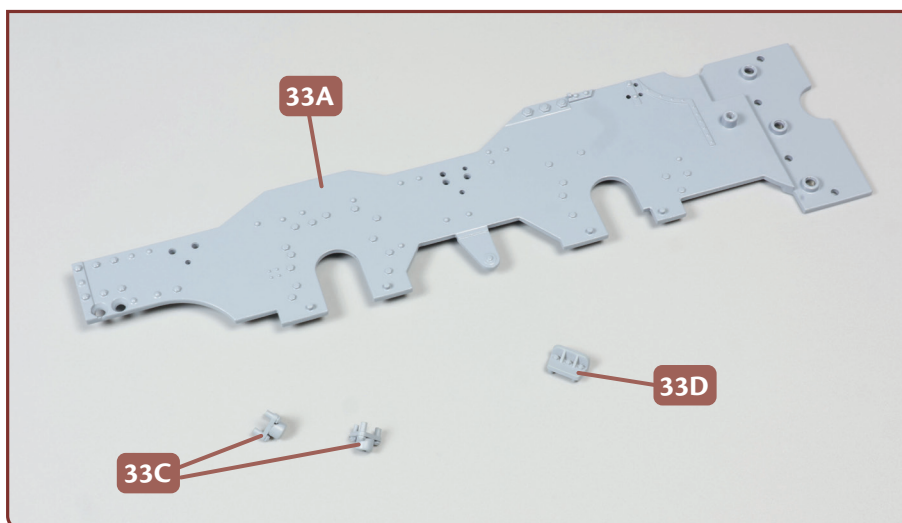


- 1 Legen Sie die hintere rechte Rahmenwange **33A**, die beiden Bremsgestängehalter **33C** und die Konsole **33D** auf Ihre Arbeitsplatte.

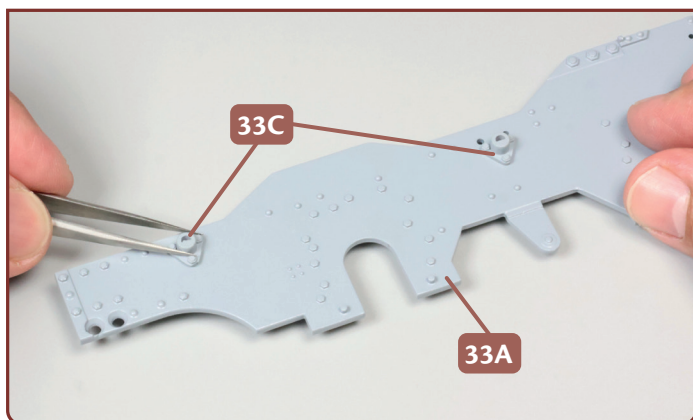


- 2 Versetzen Sie die drei Zapfen der beiden Bremsgestängehalter **33C** mit etwas Sekundenkleber und befestigen Sie die Teile an der Rahmenwange **33A**, wie abgebildet.

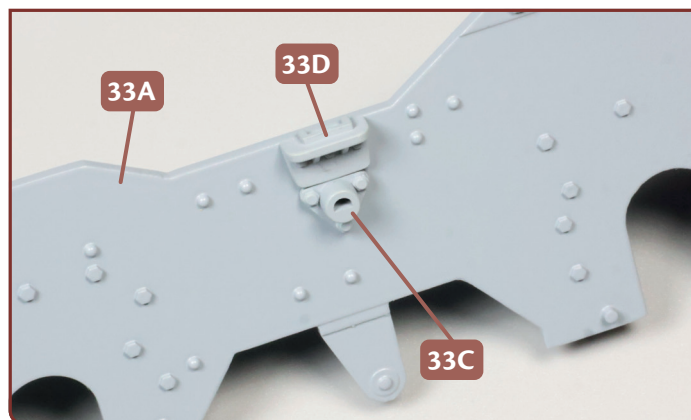


- 3 Direkt über dem rechten Bremsgestängehalter **33C** wird die Konsole **33D** an der Rahmenwange **33A** festgeklebt.

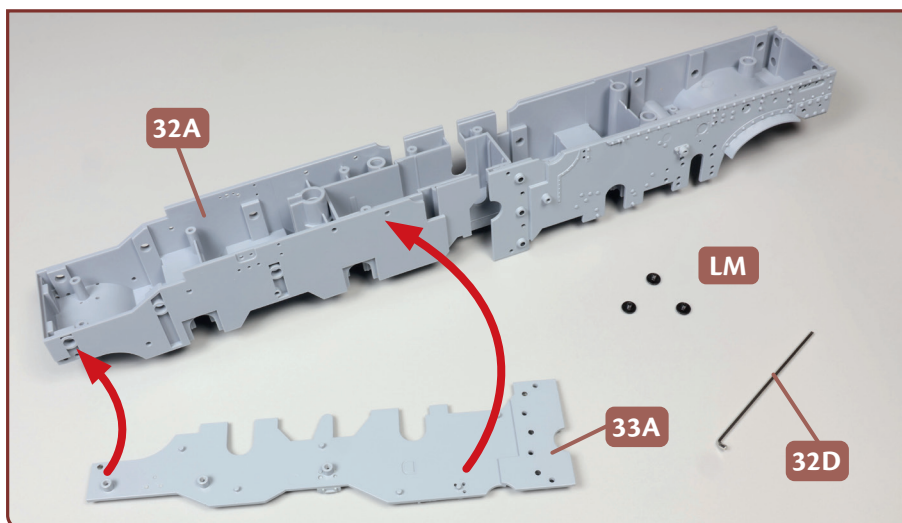


- 4 Legen Sie den Fahrwerksrahmen **32A**, drei Schrauben **LM** und den Inbus **32D** bereit. Setzen Sie die Rahmenwange **33A** im hinteren Bereich auf die rechte Seite des Fahrwerksrahmens, wie es die zwei Pfeile andeuten.

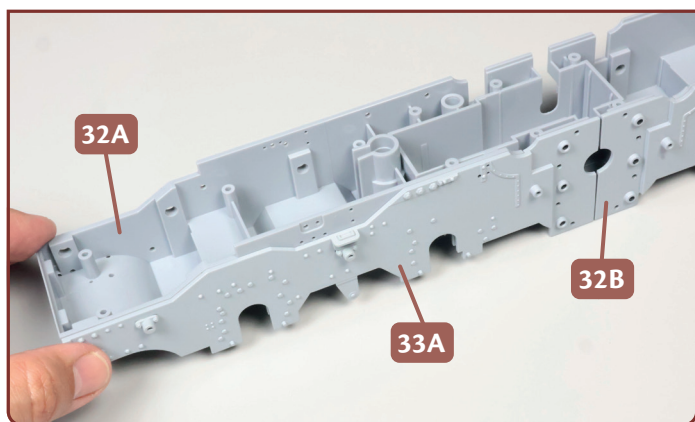


- 5** Die Rahmenwange **33A** ist auf dem Fahrwerksrahmen **32A** platziert. Ihre Vorderkante stößt an die Hinterkante der Rahmenwange **32B**.

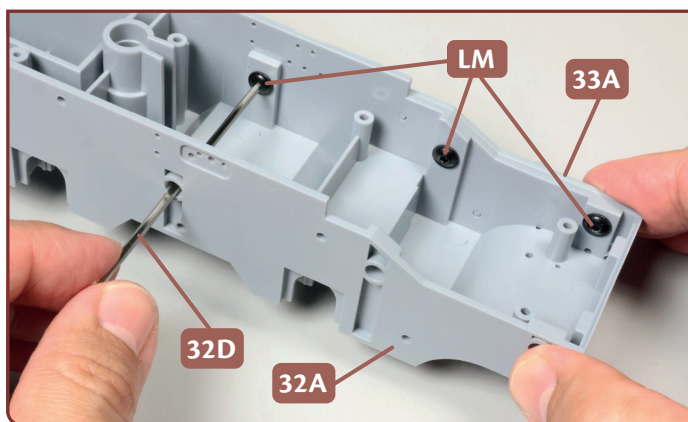

- 6** Fixieren Sie die Rahmenwange **33A** mit den drei Schrauben **LM** am Fahrwerksrahmen **32A**: Ziehen Sie die Schrauben mithilfe des Inbus **32D** von der Rahmeninnenseite aus fest.

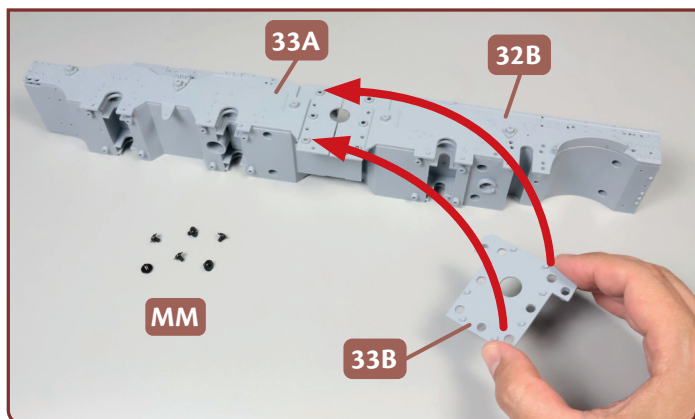


- 7** Legen Sie sechs Schrauben **MM** bereit. Nehmen Sie das Verbindungsstück **33B** und platzieren Sie es auf dem Verbindungsbereich der Rahmenwangen **32B** und **33A**, wie angedeutet.

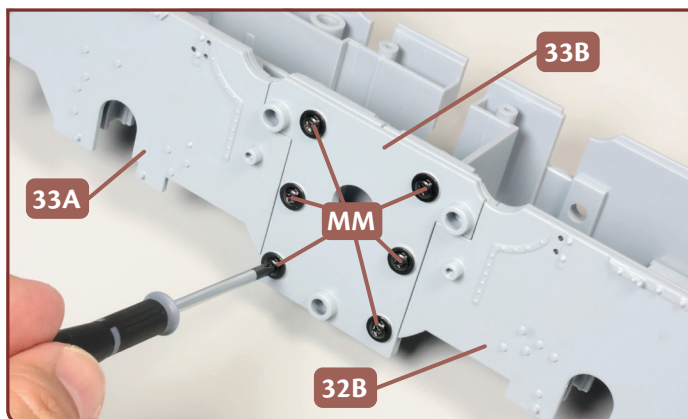

- 8** Befestigen Sie das Verbindungsstück **33B** mit den sechs Schrauben **MM** an den beiden Rahmenwangen **32B** und **33A**.

DAS BAUERGBNIS

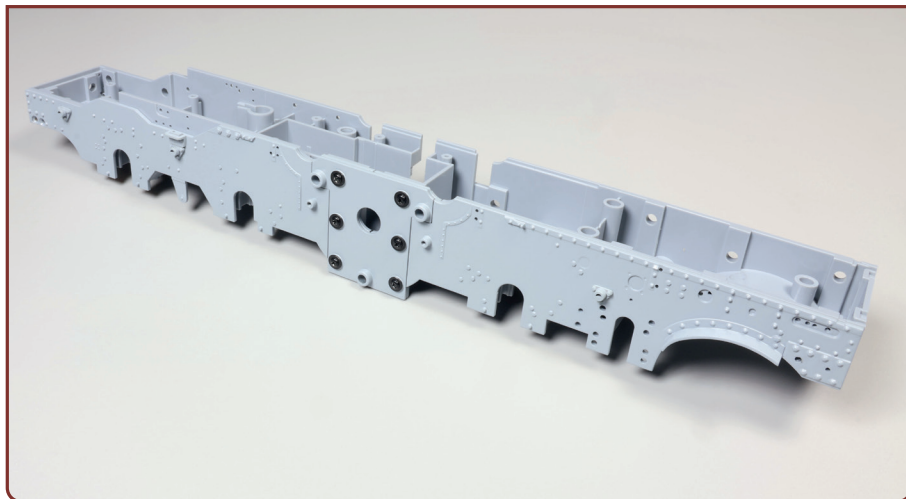

Die zweite Rahmenwange ist am Fahrwerksrahmen angebracht. An der Wange sind zwei Bremsgestängehalter und eine Konsole montiert.