


DAS GLEISBETT (II)

Der Zusammenbau des Gleisbetts geht weiter mit der ersten Bettung, die mit einem Bodenteil verschraubt wird. Auf der Bettung werden die ersten drei mit Kleisenen versehenen Schwellen angebracht.




Ihre Bauteile im Überblick		
Teil	Name	Material
37A	erste Bettung	ABS
37B	drei Schwellen	Holz/ABS
37C	sechs Kleisenen	ABS

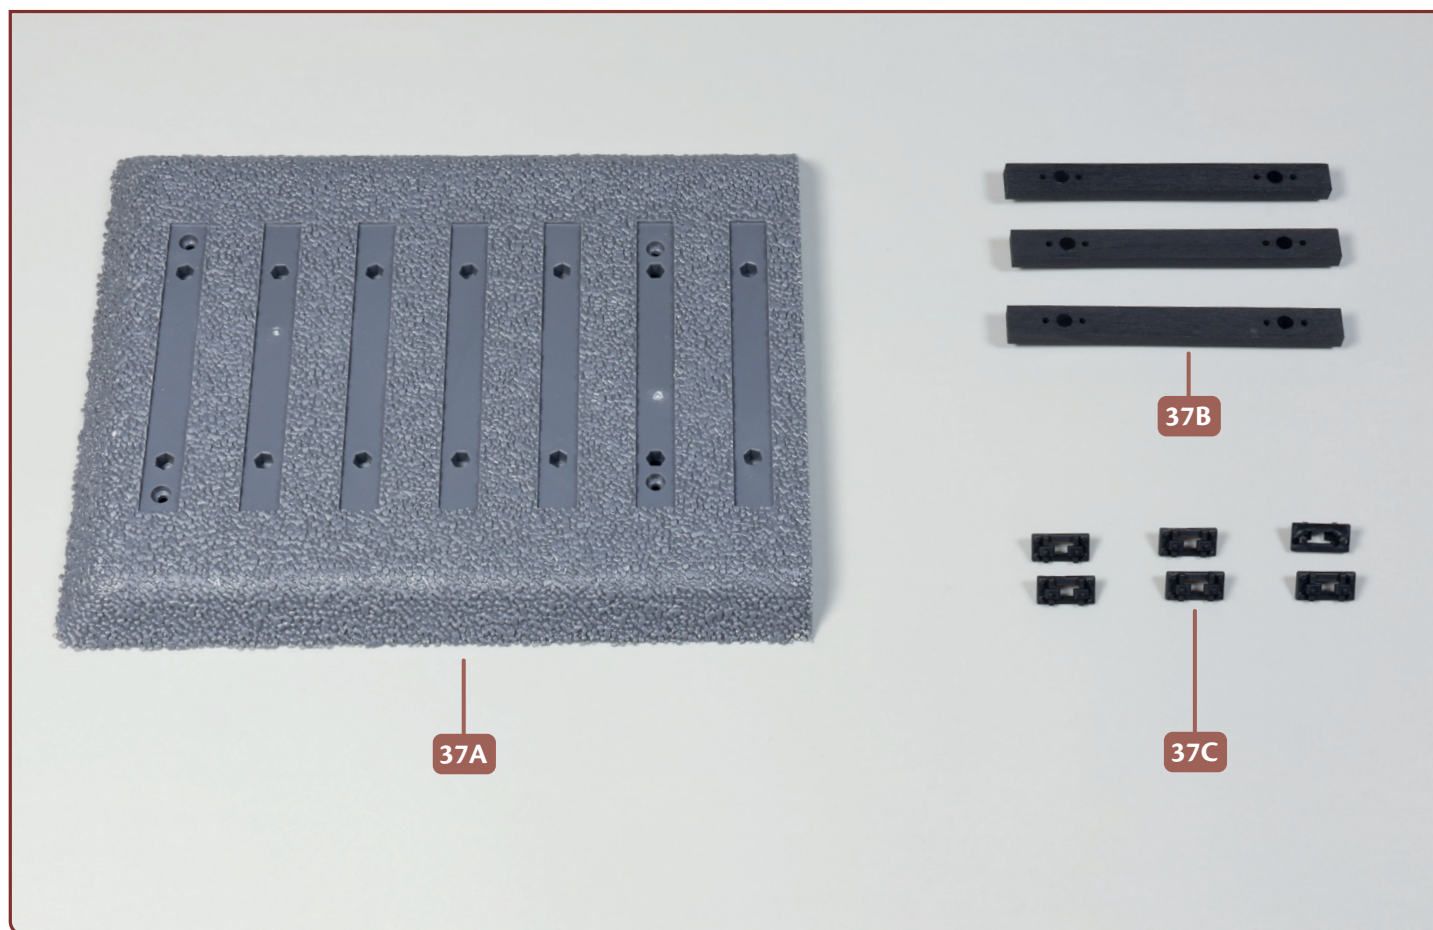


Schrauben		
Typ	Anzahl	Abmessungen
FP	4+1	2,6 x 6 mm


SCHRITT 1 Weiterbau des Gleisbetts

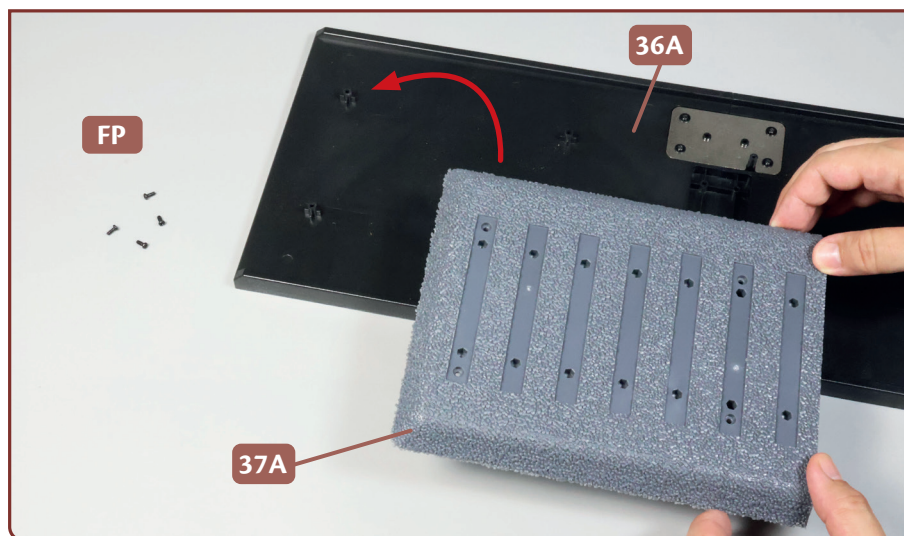


- 1 Legen Sie die in der letzten Ausgabe gefertigte Bodenplatte des Gleisbetts auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie die erste Bettung **37A** und führen Sie sie zu den Aufnahmen des Bodenteils **36A**, wie es der Pfeil exemplarisch andeutet. Legen Sie vier Schrauben **FP** bereit.

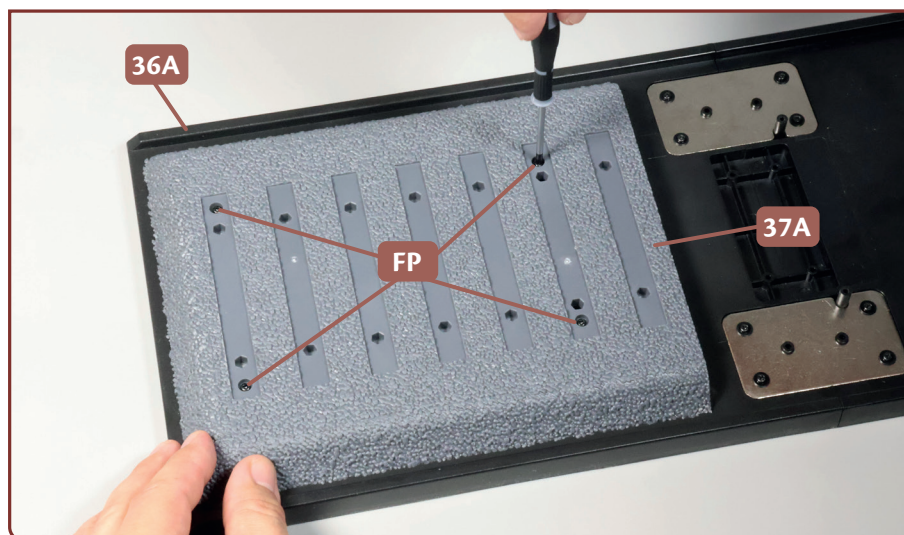


- 2 Befestigen Sie die Bettung **37A** mit den vier Schrauben **FP** am Bodenteil **36A**.

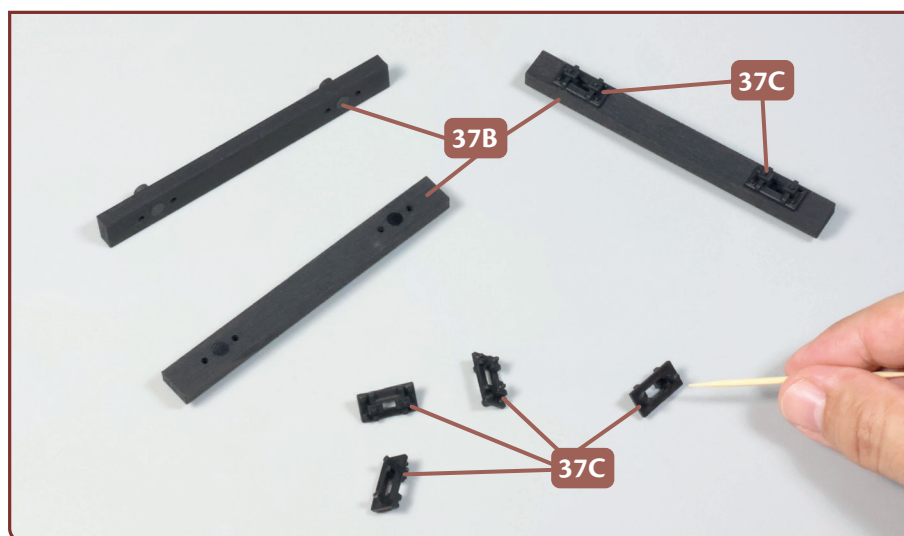

- 3 Legen Sie die drei Schwellen **37B** und die sechs Kleineisen **37C** bereit. Versehen Sie die zwei Zapfen der ersten beiden Kleineisen mit einem kleinen Tropfen Sekundenkleber und fixieren Sie die Teile in den Aufnahmen der ersten Schwelle.

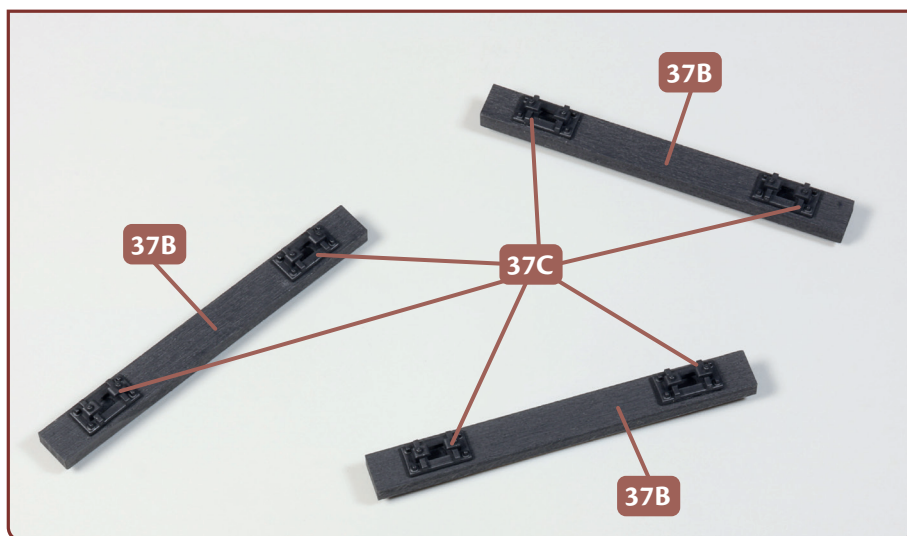


- 4** Wiederholen Sie den Arbeitsschritt mit den verbliebenen vier Kleisenen **37C** und den zwei übrigen Schwellen **37B**: Es entstehen drei identische Schwellen, an denen je zwei Kleisen fixiert sind.

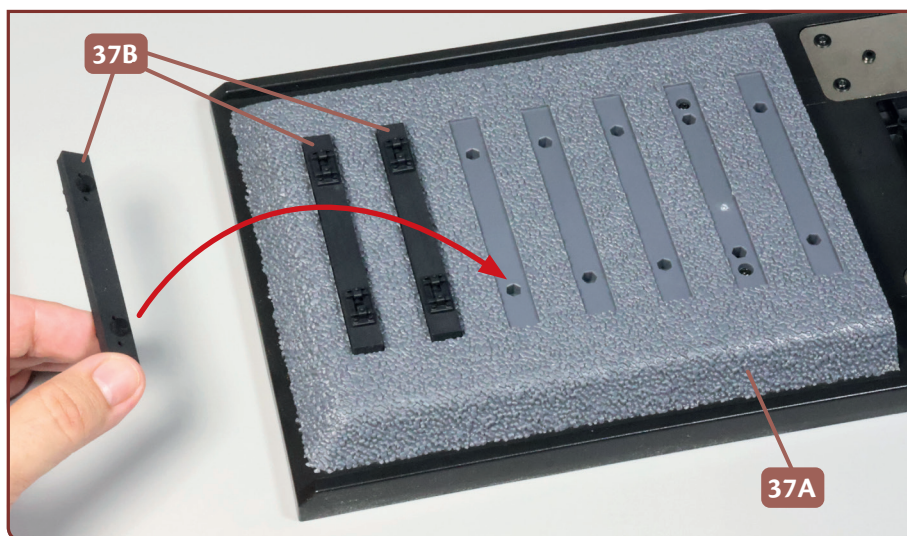

- 5** Befestigen Sie die drei Schwellen **37B** an der Bettung **37A**, indem Sie die beiden Zapfen an der Unterseite der Schwellen in die entsprechenden Aufnahmen der Bettung hineindrücken.

DAS BAUERGBNIS

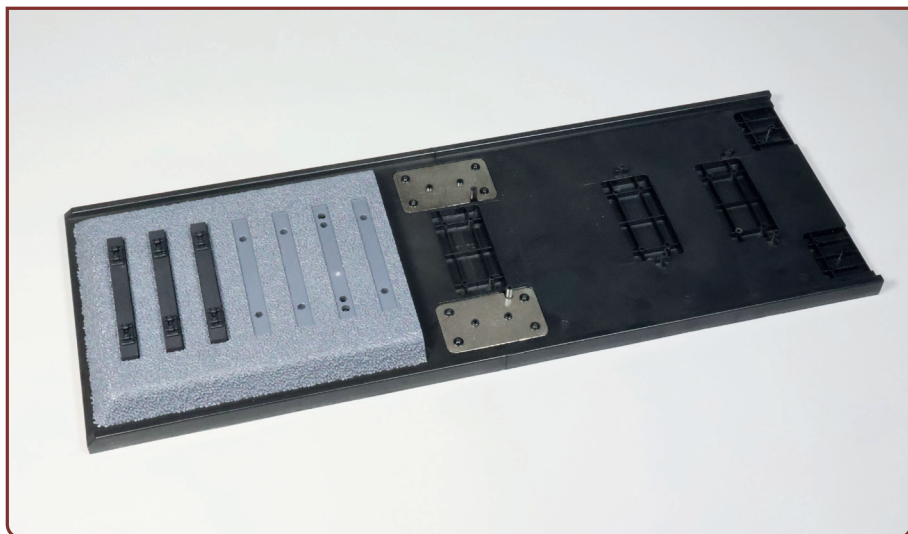

Der erste Abschnitt der Bettung ist mit der Bodenplatte verschraubt, drei Schwellen sind auf der Bettung angebracht.