

DIE HINTERE BODENGRUPPE

Der hintere Teil der Bodengruppe wird mit dem mittleren Teil verbunden.



Bauteile im Überblick

40A Hinterer Teil der Bodengruppe

Schrauben

7+1 Schrauben **DS10** (2,3 x 5 mm)

Hinweis: Sie erhalten von allen Schraubentypen immer eine oder mehrere Ersatzschrauben. In der Auflistung wird dies durch die Zahl hinter dem „+“ verdeutlicht.



- 1** Nehmen Sie die Bodengruppe zur Hand, die Sie in Ausgabe 39 zusammengebaut haben. Befestigen Sie den hinteren Teil **40A** am mittleren Teil **24A**, wie gezeigt.




2 Halten Sie die beiden Teile der Bodengruppe in Position und drehen Sie sie um.




3 Ziehen Sie eine Schraube **DS10** in dem Loch fest, auf das der Pfeil weist.



4 Ziehen Sie eine weitere Schraube **DS10** in dem Loch am gegenüberliegenden Ende der Bodengruppe fest.

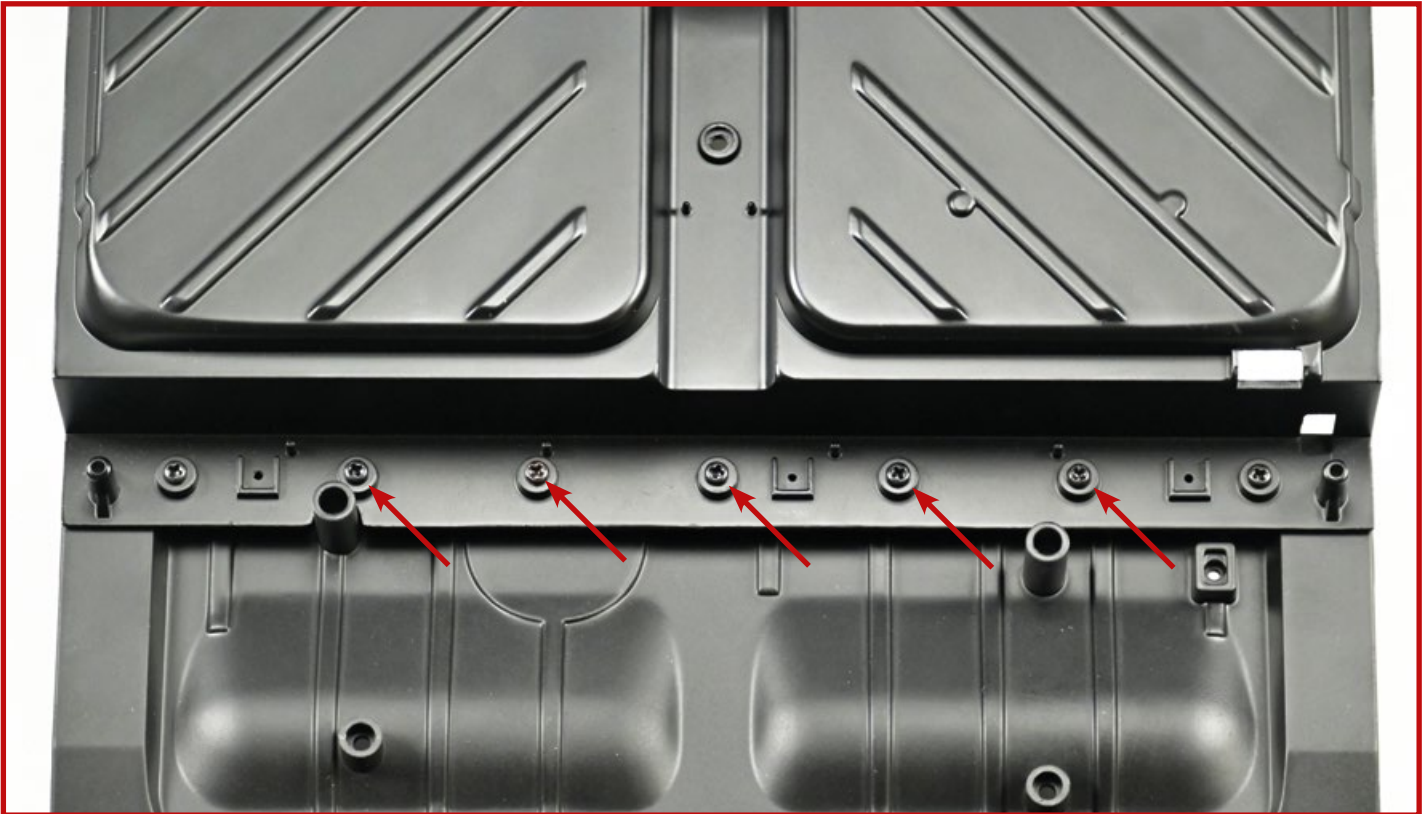

5 Schließen Sie die Montage ab, indem Sie fünf weitere Schrauben **DS10** in den gezeigten Löchern eindrehen.

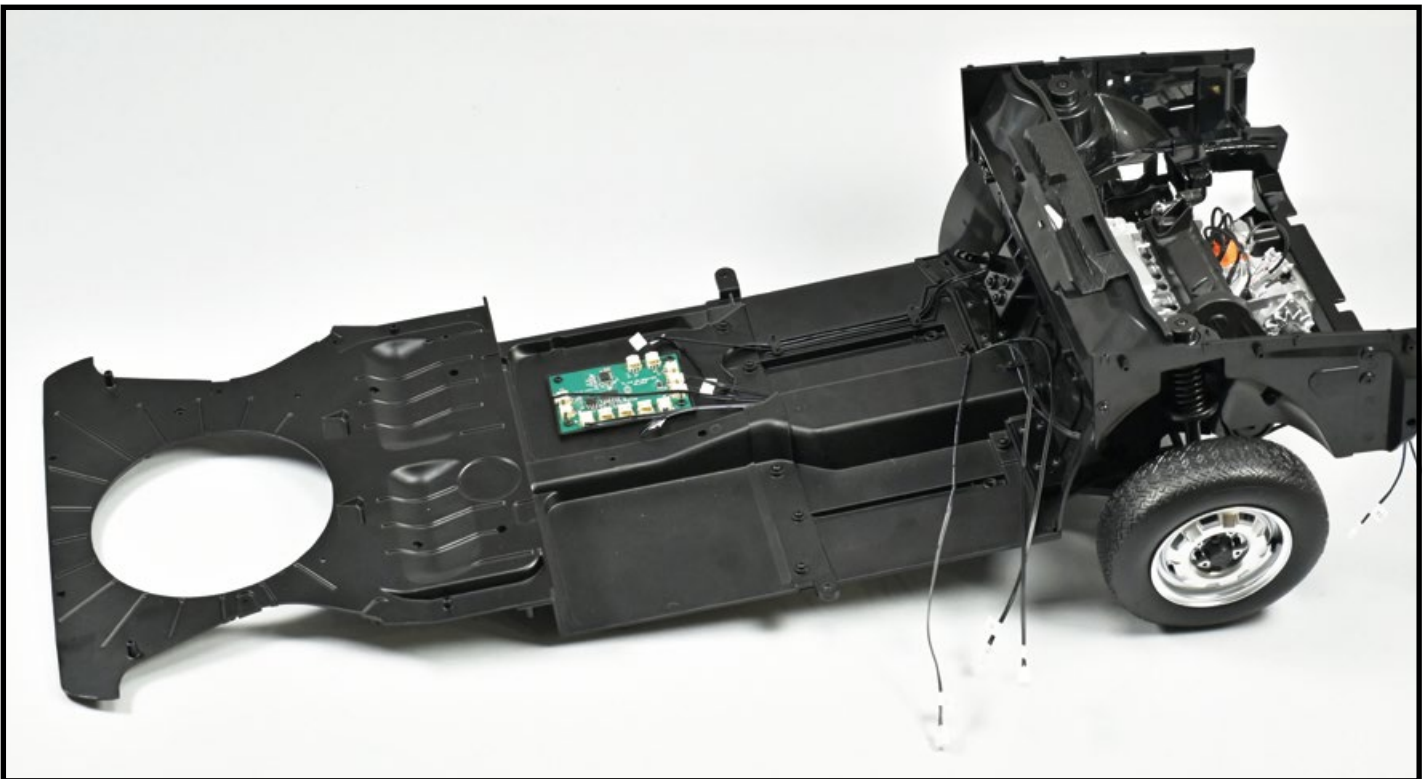

BAUERGESBNIS: So sieht die Bodengruppe am Ende dieser Montagephase aus.