

DER ENDSCHALLDÄMPFER

In dieser Ausgabe bringen Sie den Endschalldämpfer am Auspuffrohr an.
Anschließend montieren Sie die Auspuffanlage an der Bodengruppe.



Bauteile im Überblick

46A Unterer Teil des Endschalldämpfers

46B Oberer Teil des Endschalldämpfers

46C Endrohr

Schrauben

5+1 Schrauben **PS02** (2,3 x 4 mm)

3+1 Schrauben **PS05** (2,3 x 4 mm)


Hinweis: Sie erhalten von allen Schraubentypen immer eine oder mehrere Ersatzschrauben. In der Auflistung wird dies durch die Zahl hinter dem „+“ verdeutlicht.




1 Setzen Sie den flachen Zapfen des Endrohrs **46C** wie gezeigt auf den unteren Teil des Endschalldämpfers **46A**. Befestigen Sie es mit einer Schraube **PS02**.




2 Nehmen Sie die in Ausgabe 45 gefertigte Baugruppe zur Hand. Setzen Sie das hintere Ende des Auspuffrohrs **45A** wie gezeigt auf den unteren Teil des Endschalldämpfers **46A**.

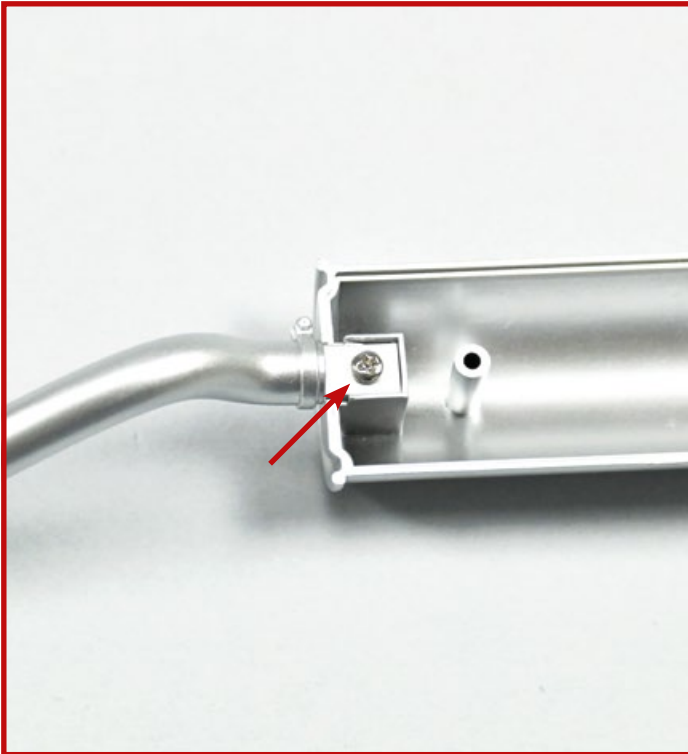

3 Befestigen Sie das Auspuffrohr mit einer Schraube **PS02**.

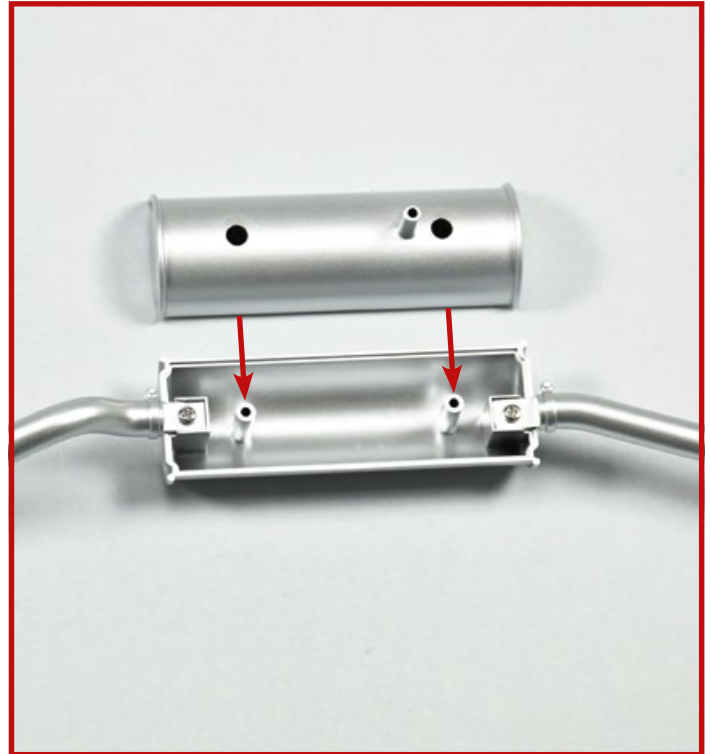

4 Platzieren Sie nun den oberen Teil des Endschalldämpfers **46B** auf dem unteren Teil **46A**, ausgerichtet wie abgebildet.

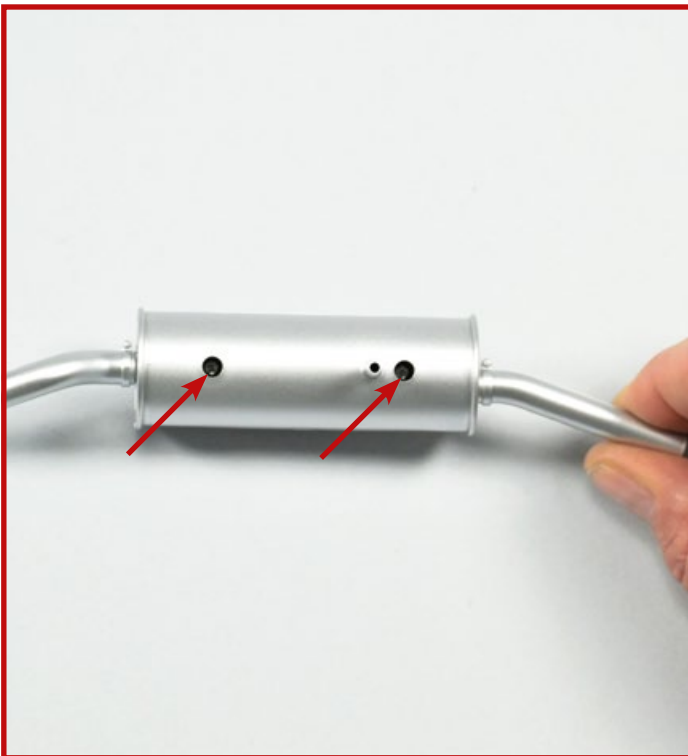


5 Befestigen Sie die Teile mit zwei Schrauben **PS02** aneinander.



6 Nehmen Sie die Bodengruppe zur Hand, an der Sie in Ausgabe 44 gearbeitet haben. Setzen Sie die Auspuffanlage auf der Unterseite der Bodengruppe ein, wie gezeigt. Verbinden Sie das Rohr des Schalldämpfers so mit dem Abgasrohr **19C**, dass ihre Bohrlöcher fluchten (Pfeil).




7 Ziehen Sie eine Schraube **PS02** an der gezeigten Stelle fest.

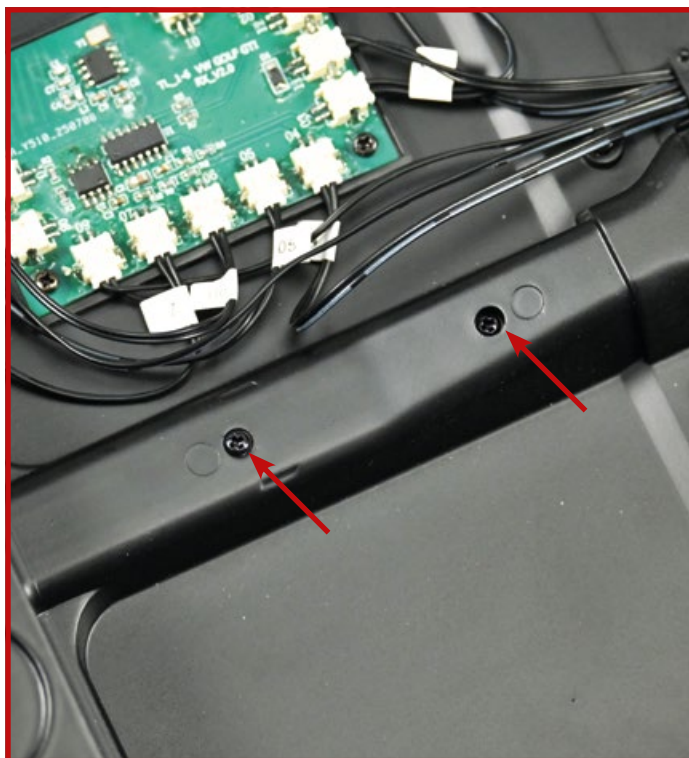

8 Drehen Sie die Bodengruppe um und ziehen Sie zwei Schrauben **PS05** in den gezeigten Löchern fest.



9 Ziehen Sie anschließend eine weitere Schraube **PS05** an der gezeigten Stelle fest, um die Auspuffanlage an der Bodengruppe zu fixieren.

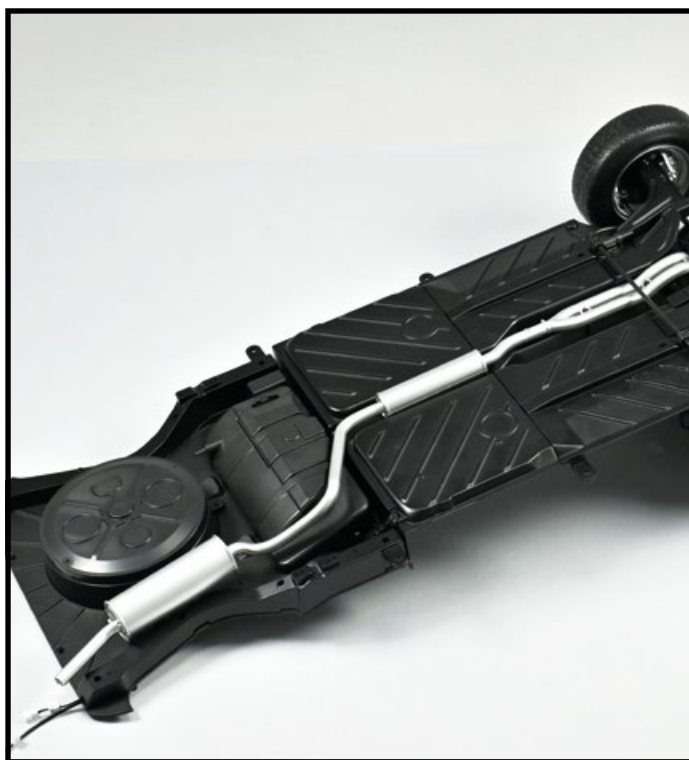

BAUERGESBIS: So sieht die Unterseite der Bodengruppe am Ende dieser Bauphase aus.