

Der linke Kotflügel

In dieser ersten Bauphase montieren Sie den linken Scheinwerfer und versehen ihn mit einer LED. Sie befestigen die Baugruppe in einem zweiten Schritt am linken Kotflügel.




Ihre Bauteile im Überblick		
Teilenummer	Name	Material
1A	linker Kotflügel	Zink-Druckguss
1B	Scheinwerferring	Zink-Druckguss
1C	linker Scheinwerfer	ABS
1D	Scheinwerferlinse	GPPS
1E	Scheinwerfer-LED mit Kabel	Elektronikteil
1F	Schraubendreher	Stahl/ABS




Schrauben		
Typ	Anzahl	Abmessungen
AM	1+1	1,6 x 4 mm
AP	2+1	2,3 x 4 mm
BP	2+1	2,3 x 3 x 6 mm


Schritt 1 Die Montage des Scheinwerfers

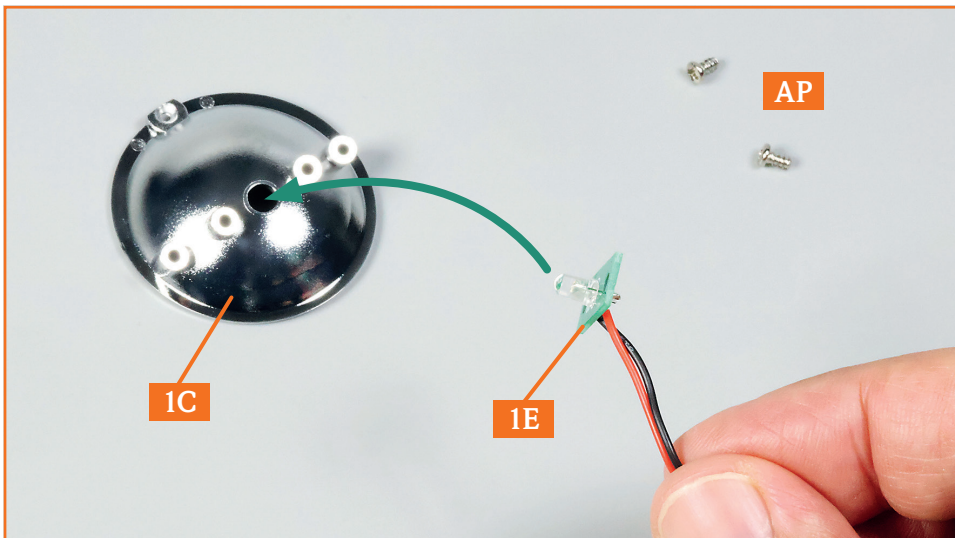


1 Legen Sie den linken Scheinwerfer **1C** und zwei Schrauben **AP** auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie die Scheinwerfer-LED **1E** und fügen Sie die LED von hinten in die Bohrung des Scheinwerfers ein, wie es der Pfeil andeutet.

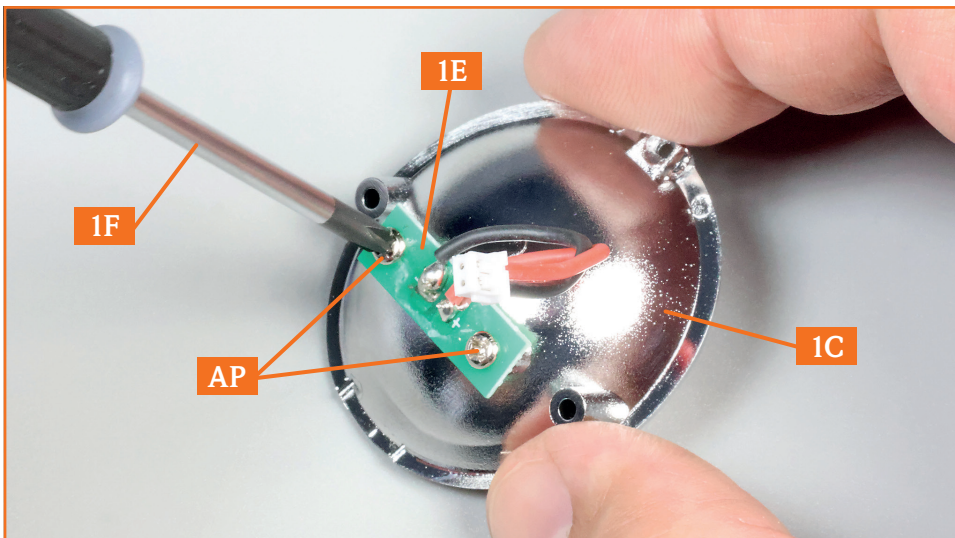

2 Die Scheinwerfer-LED **1E** ist in den Scheinwerfer **1C** eingefügt. Befestigen Sie die Platine der LED mithilfe des Schraubendrehers **1F** und zwei Schrauben **AP** am Scheinwerfer, wie abgebildet.

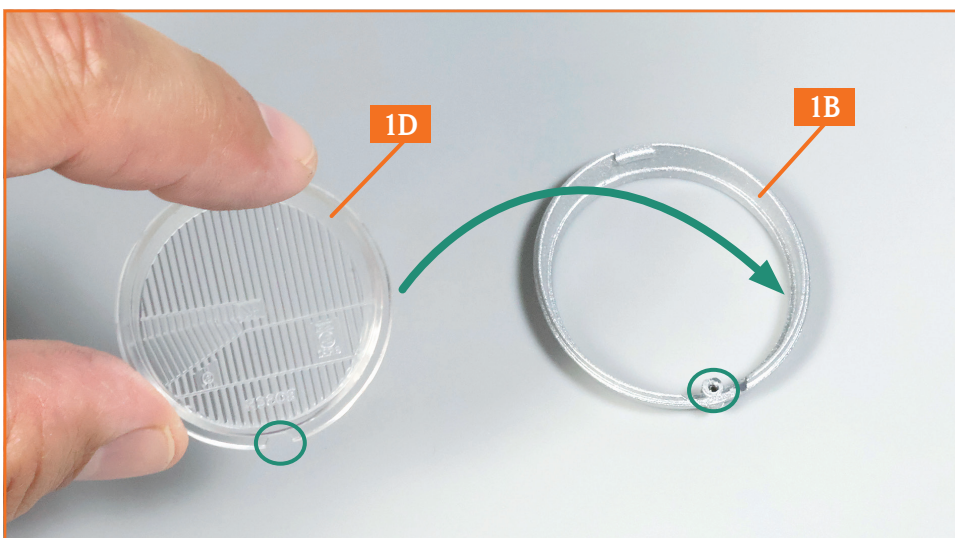


3 Legen Sie den Scheinwerferring **1B** auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie die Scheinwerferlinse **1D** und fügen Sie sie in den Scheinwerferring ein. Die Aussparung der Linse umfasst die Schraubenaufnahme des Rings (beides eingekreist).

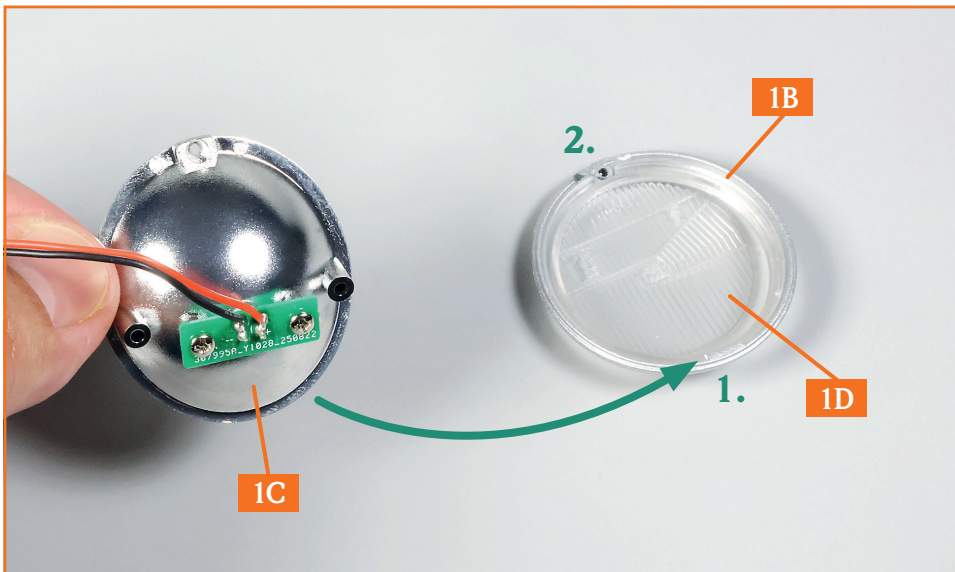


4 Die Scheinwerferlinse **1D** ist in den Scheinwerferring **1B** eingefügt. Nehmen Sie den Scheinwerfer **1C** und setzen Sie ihn in den Scheinwerferring ein: Zunächst wird der Rand des Scheinwerfers unter den kleinen Zapfen des Rings geschoben (1.), dann werden die anderen Seiten beider Teile zusammengefügt (2.).

Hinweis: Der Pfeil im nächsten Foto weist auf den Zapfen des Scheinwerferrings.

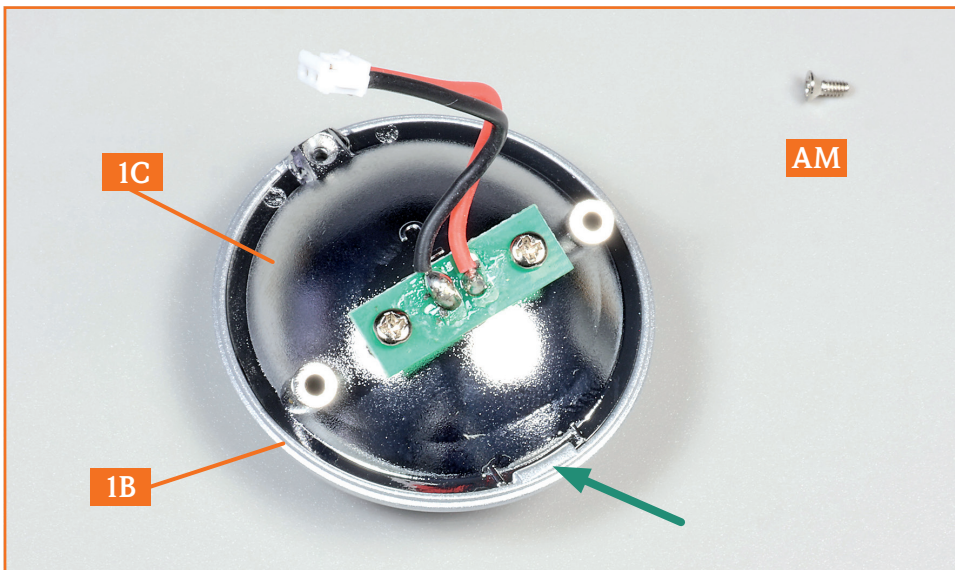


5 Der Scheinwerfer **1C** und der Scheinwerferring **1B** sind zusammengefügt. Legen Sie eine Schraube **AM** bereit.

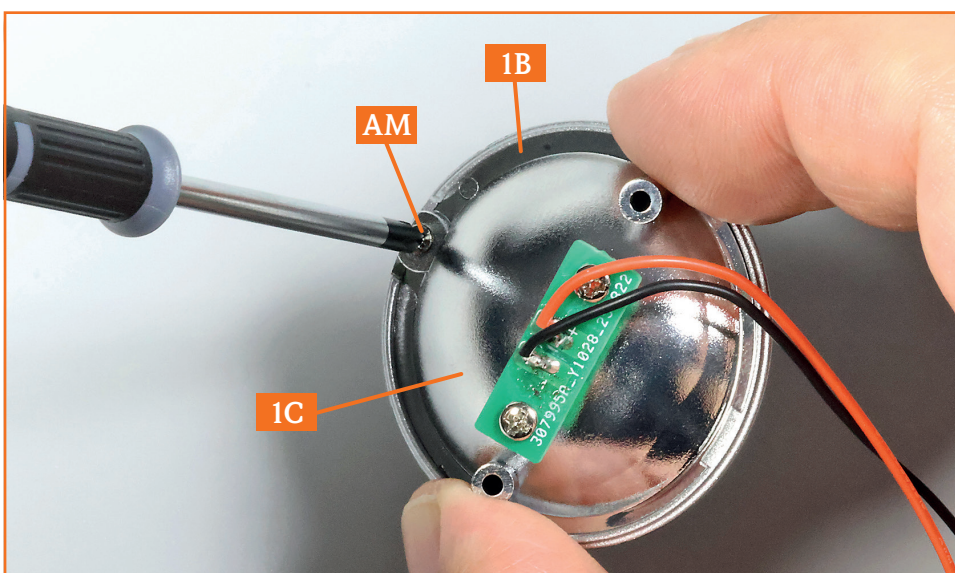


6 Fixieren Sie den Scheinwerfer **1C** mit der Schraube **AM** am Scheinwerferring **1B**, wie es das Foto zeigt.

Schritt 2 // Befestigung des Scheinwerfers am Kotflügel

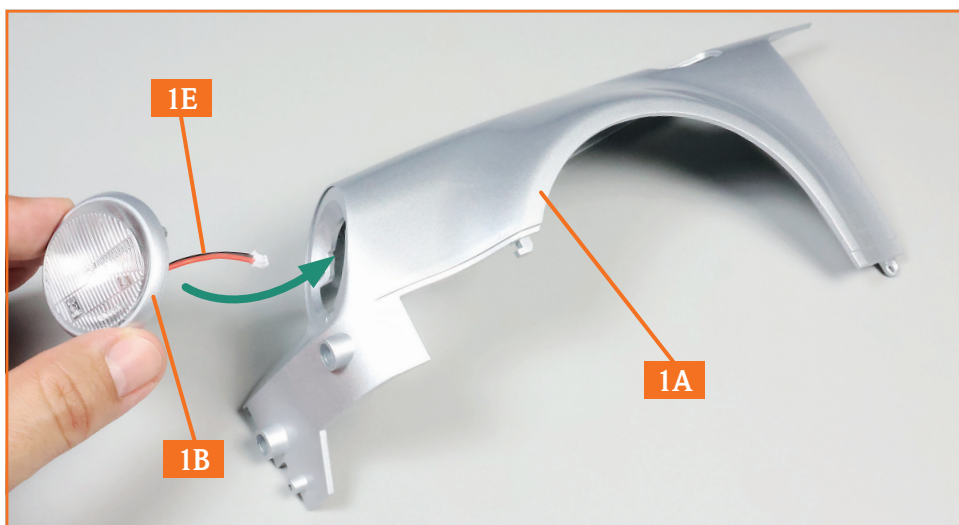

1 Legen Sie den linken Kotflügel **1A** bereit. Führen Sie das Kabel der Scheinwerfer-LED **1E** so weit durch die Öffnung in der Karosserie, bis der Scheinwerferring **1B** fugenlos in der Aussparung sitzt. Sehen Sie sich dazu auch das Foto ganz unten auf der Seite an.

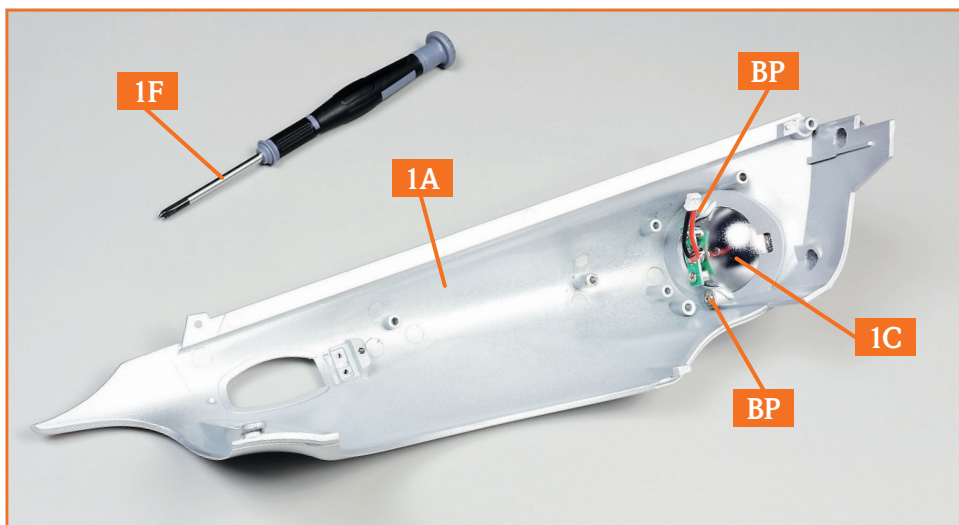

2 Halten Sie den Scheinwerfer in Position, während Sie den Kotflügel **1A** umdrehen. Befestigen Sie den Scheinwerfer **1C**, indem Sie in dessen Bohrungen mithilfe des Schraubendrehers **1F** zwei Schrauben **BP** eindrehen.

DAS BAUERGERBNIS



Sie haben den Scheinwerfer am linken Kotflügel montiert.