


Der Heckspoiler

Sie befestigen die Spoilerfelge am Heckspoiler und bringen das Lochblech und den Luftkanal an der Spoilerunterseite an.

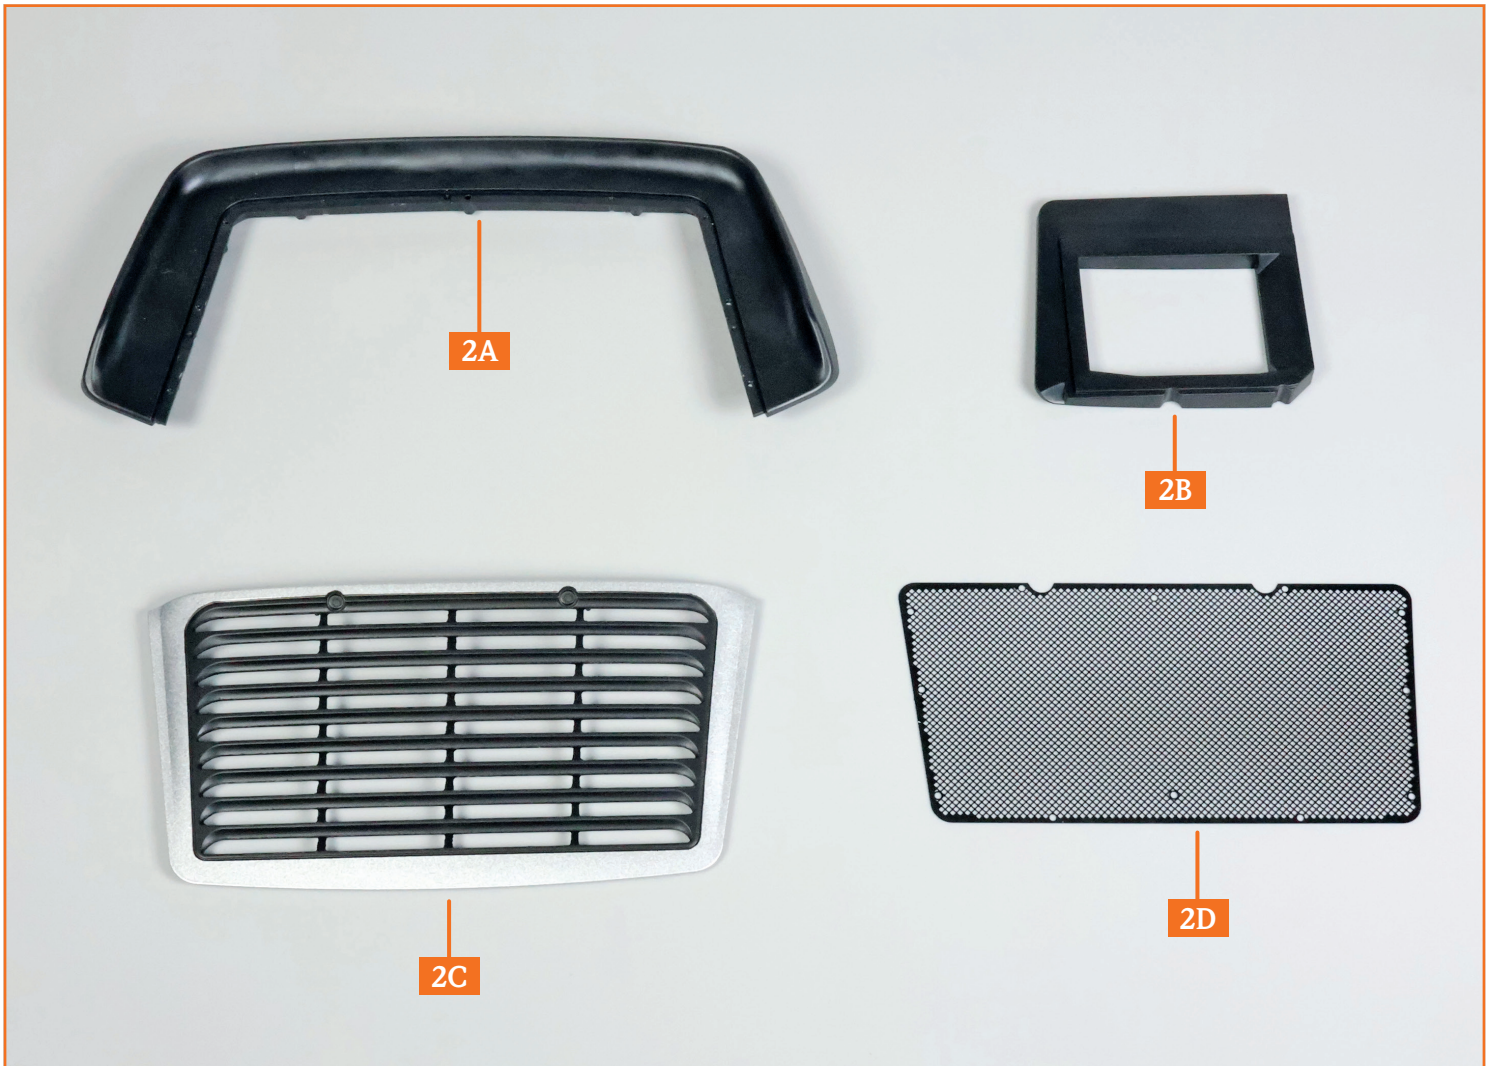

Ihre Bauteile im Überblick


Teilenummer	Name	Material
2A	Spoilerfelge	PVC
2B	Luftkanal	ABS
2C	Heckspoiler	Zink-Druckguss
2D	Lochblech	Stahl

Hinweis: Bei allen vier Bauteilen handelt es sich um Steckverbindungen. Sie werden weder geklebt noch verschraubt.


Schritt 1 // Montage des Heckspoilers



1 Legen Sie die Spoilerfelge **2A** auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie den Heckspoiler **2C** und drücken Sie die sieben kleinen Zapfen an seiner Unterseite vorsichtig in die Löcher der Spoilerfelge hinein.

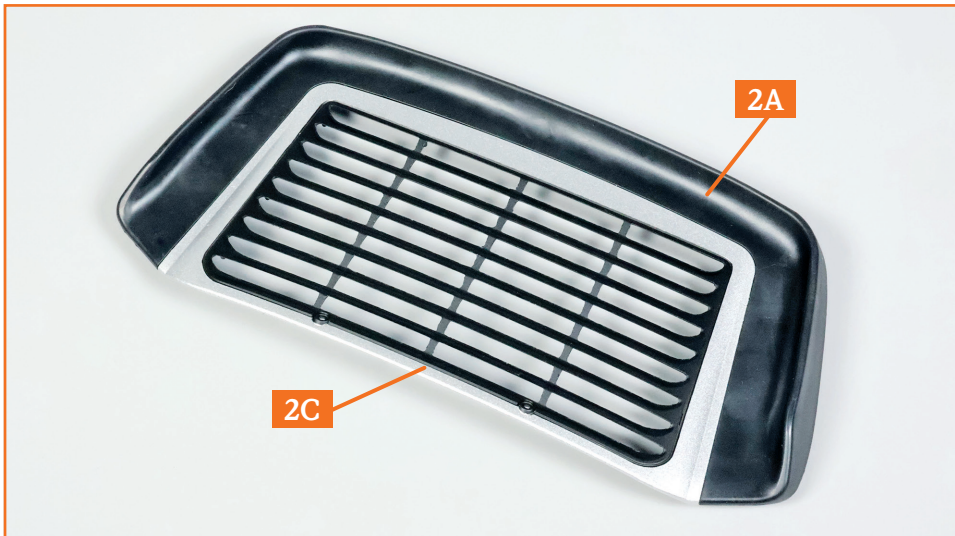

2 Die Spoilerfelge **2A** ist am Heckspoiler **2C** befestigt.

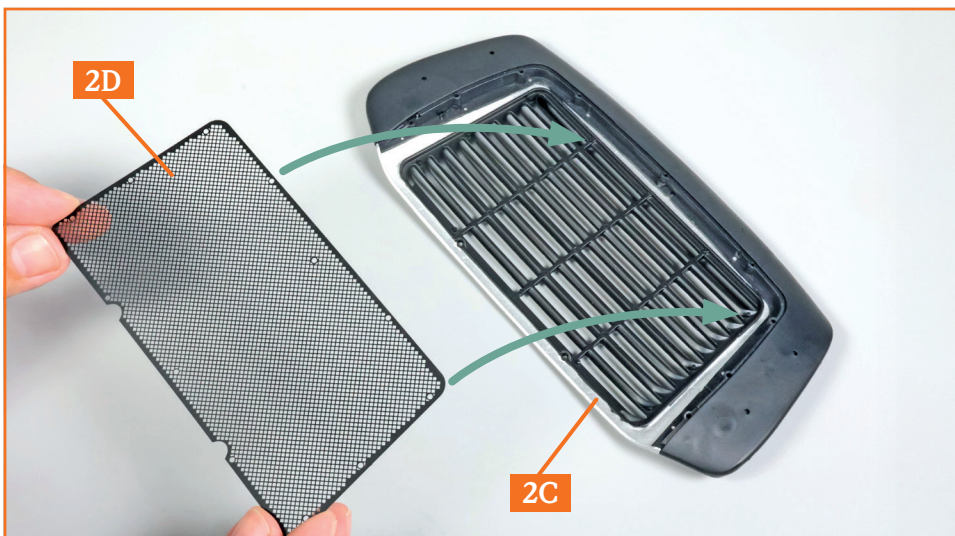

3 Drehen Sie die Spoiler-Baugruppe um. Nehmen Sie das Lochblech **2D** und setzen Sie es so auf die Unterseite des Heckspoilers **2C**, dass seine zwölf kleinen Zapfen in den runden Löchern des Lochblechs sitzen.



4 Das Lochblech **2D** ist am Heckspoiler **2C** befestigt. Nehmen Sie den Luftkanal **2B** und platzieren Sie ihn auf dem Lochblech: Die sieben Aussparungen am Luftkanal nehmen die Zapfen an der Spoiler-Unterseite auf.



5 Der Luftkanal **2B** ist am Heckspoiler **2C** befestigt.

DAS BAUERGERBNIS



Sie haben die Felge, das Lochblech und den Luftkanal am Heckspoiler befestigt.