


Der rechte Scheinwerfer

Sie bauen den rechten Scheinwerfer zusammen und versehen ihn mit einer LED.



Ihre Bauteile im Überblick


Teilenummer	Name	Material
5A	Scheinwerferring	Zink-Druckguss
5B	Scheinwerferlinse	GPPS
5C	rechter Scheinwerfer	ABS
5D	Scheinwerfer-LED mit Kabel	Elektronikteil

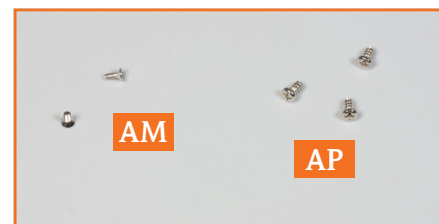


Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
AM	1+1	1,6 x 4 mm
AP	2+1	2,3 x 4 mm


Schritt 1 Zusammenbau des Scheinwerfers

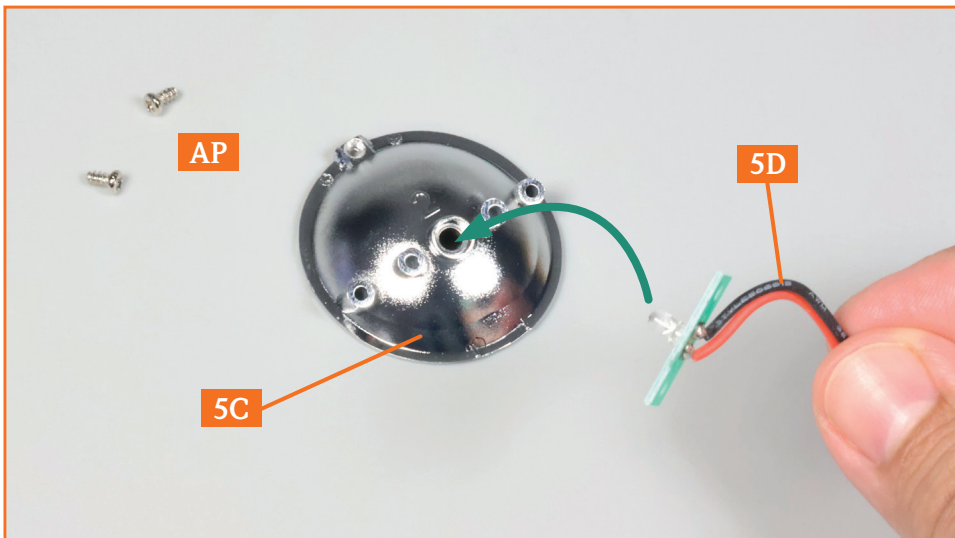


1 Legen Sie den rechten Scheinwerfer **5C** und zwei Schrauben **AP** auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie die Scheinwerfer-LED **5D** und fügen Sie die LED von hinten in die Bohrung des Scheinwerfers ein, wie es der Pfeil andeutet.

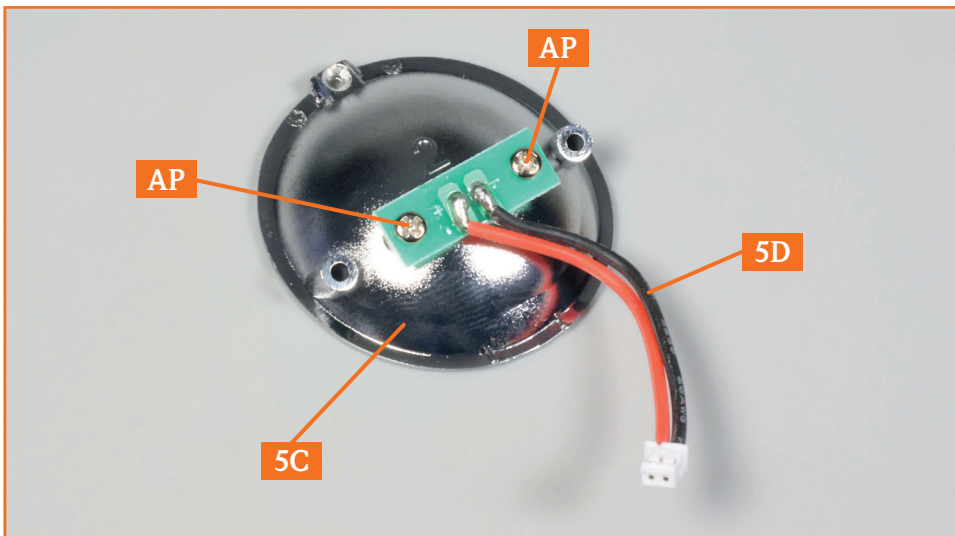


2 Die Scheinwerfer-LED **5D** ist in den Scheinwerfer **5C** eingefügt. Befestigen Sie die Platine der LED mit zwei Schrauben **AP** am Scheinwerfer, wie abgebildet.

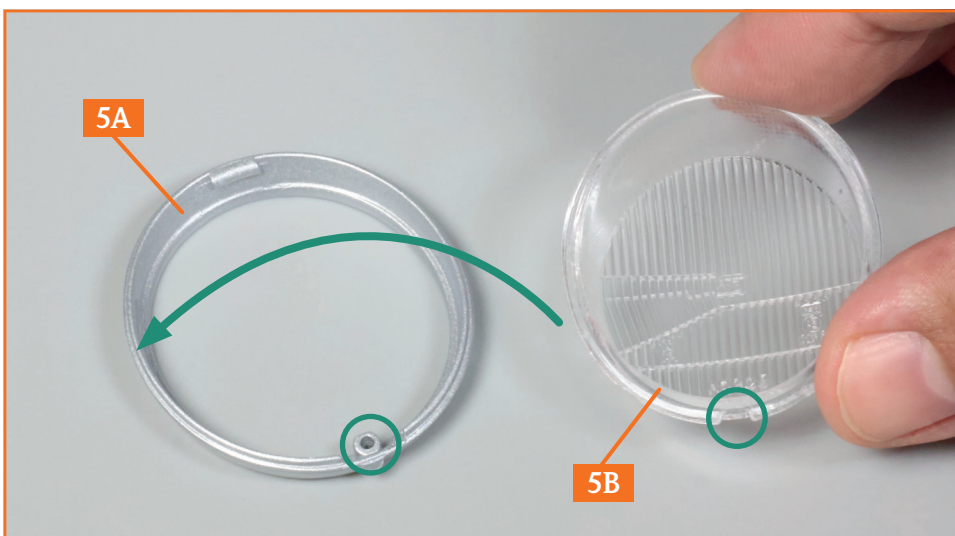

3 Legen Sie den Scheinwerferring **5A** auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie die Scheinwerferlinse **5B** und fügen Sie sie in den Scheinwerferring ein. Die Aussparung der Linse umfasst die Schraubenaufnahme des Rings (beides eingekreist).

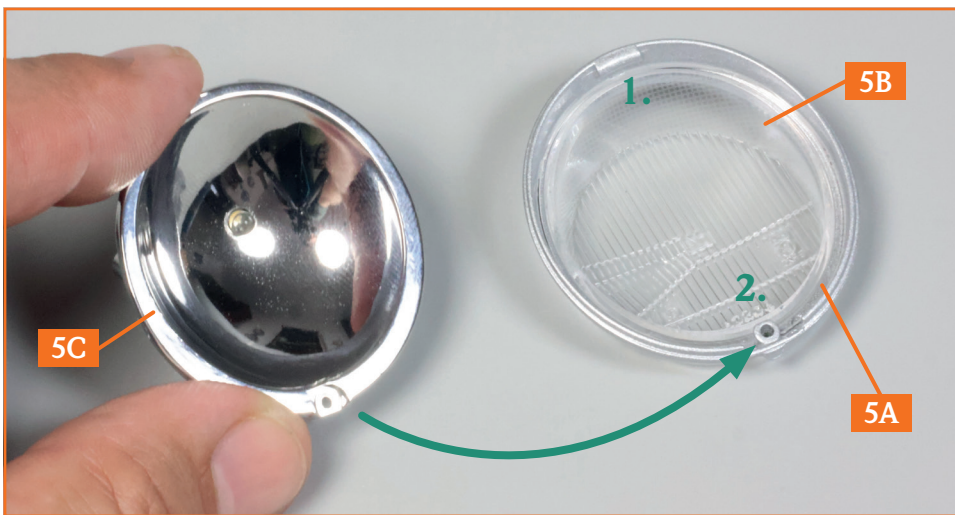

4 Die Scheinwerferlinse **5B** ist in den Scheinwerferring **5A** eingefügt. Nehmen Sie den Scheinwerfer **5C** und setzen Sie ihn in den Scheinwerferring ein: Zunächst wird der Rand des Scheinwerfers unter den kleinen Zapfen des Rings geschoben (1.), dann werden die anderen Seiten beider Teile zusammengefügt (2.).

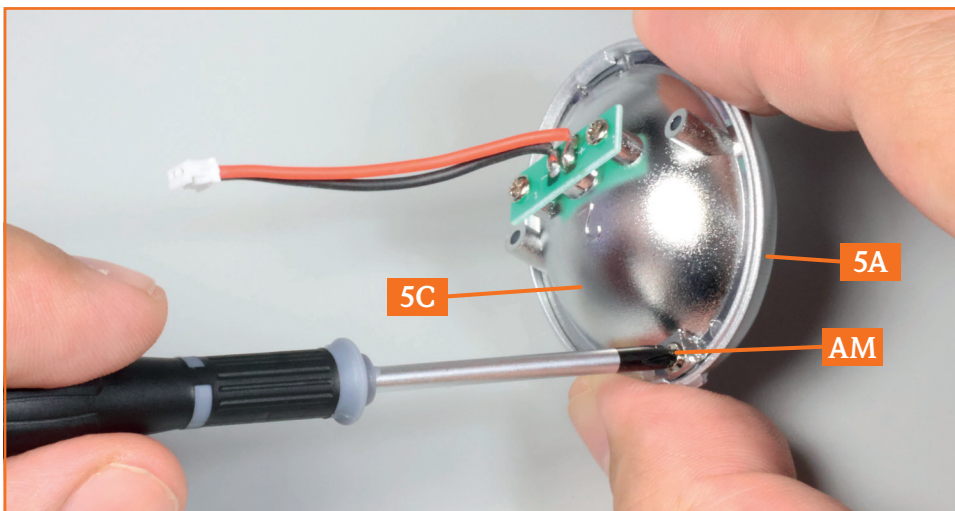

5 Fixieren Sie den Scheinwerfer **5C** mit einer Schraube **AM** am Scheinwerferring **5A**, wie es das Foto zeigt.

DAS BAUERESULTAT



Der rechte Scheinwerfer ist zusammengebaut.