

Die Antenne

Sie montieren die Antenne mit zwei Schrauben am rechten Kotflügel.




Ihre Bauteile im Überblick		
Teilenummer	Name	Material
12A	Antenne	ABS/Stahl




Schrauben		
Typ	Anzahl	Abmessungen
EM	2+1	2,3 x 4 mm


Schritt 1 Anbringen der Antenne

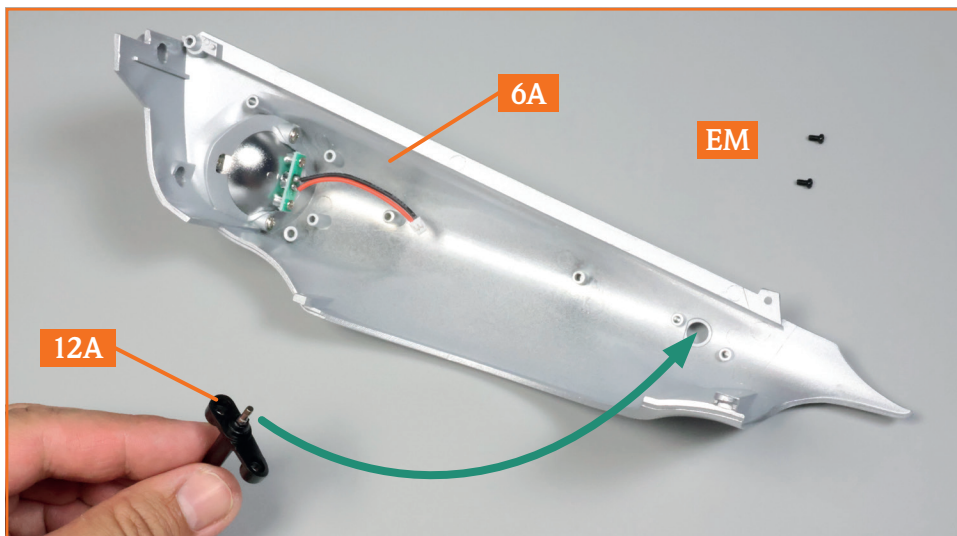

1 Legen Sie den rechten Kotflügel **6A** mit der Unterseite nach oben auf Ihre Arbeitsplatte. Daneben platzieren Sie zwei Schrauben **EM**. Nehmen Sie die Antenne **12A** und fügen Sie deren Spitze in die runde Bohrung im Kotflügel ein, auf die der Pfeil weist.

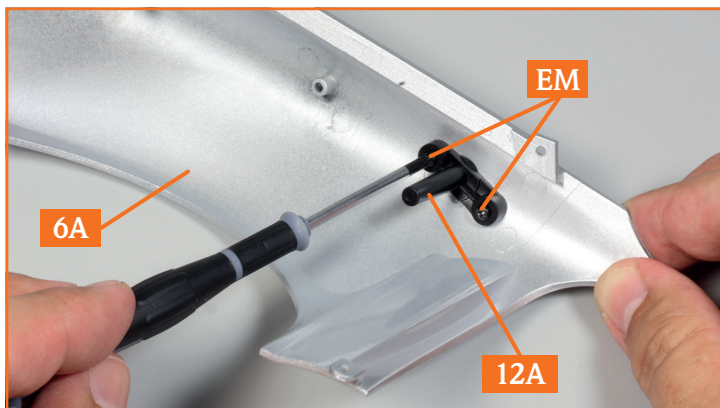

2 Befestigen Sie die Halterung der Antenne **12A** mit den zwei Schrauben **EM** am rechten Kotflügel **6A**.

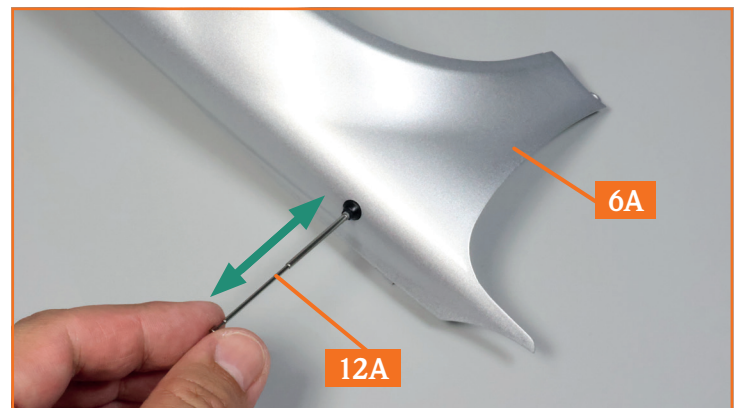

3 An der Oberseite des Kotflügels **6A** können Sie nun die Antenne **12A** aus- und wieder einfahren.

DAS BAUERGBNIS



Die Antenne ist am rechten Kotflügel montiert.