
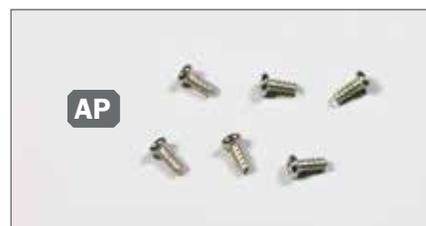


# DIE ZWEITE PLATINE

Die Turmtrennwand wird an der Bodenplatte befestigt. Die zweite Platine wird vorerst noch nicht benötigt, legen Sie sie solange an einem sicheren Ort beiseite.

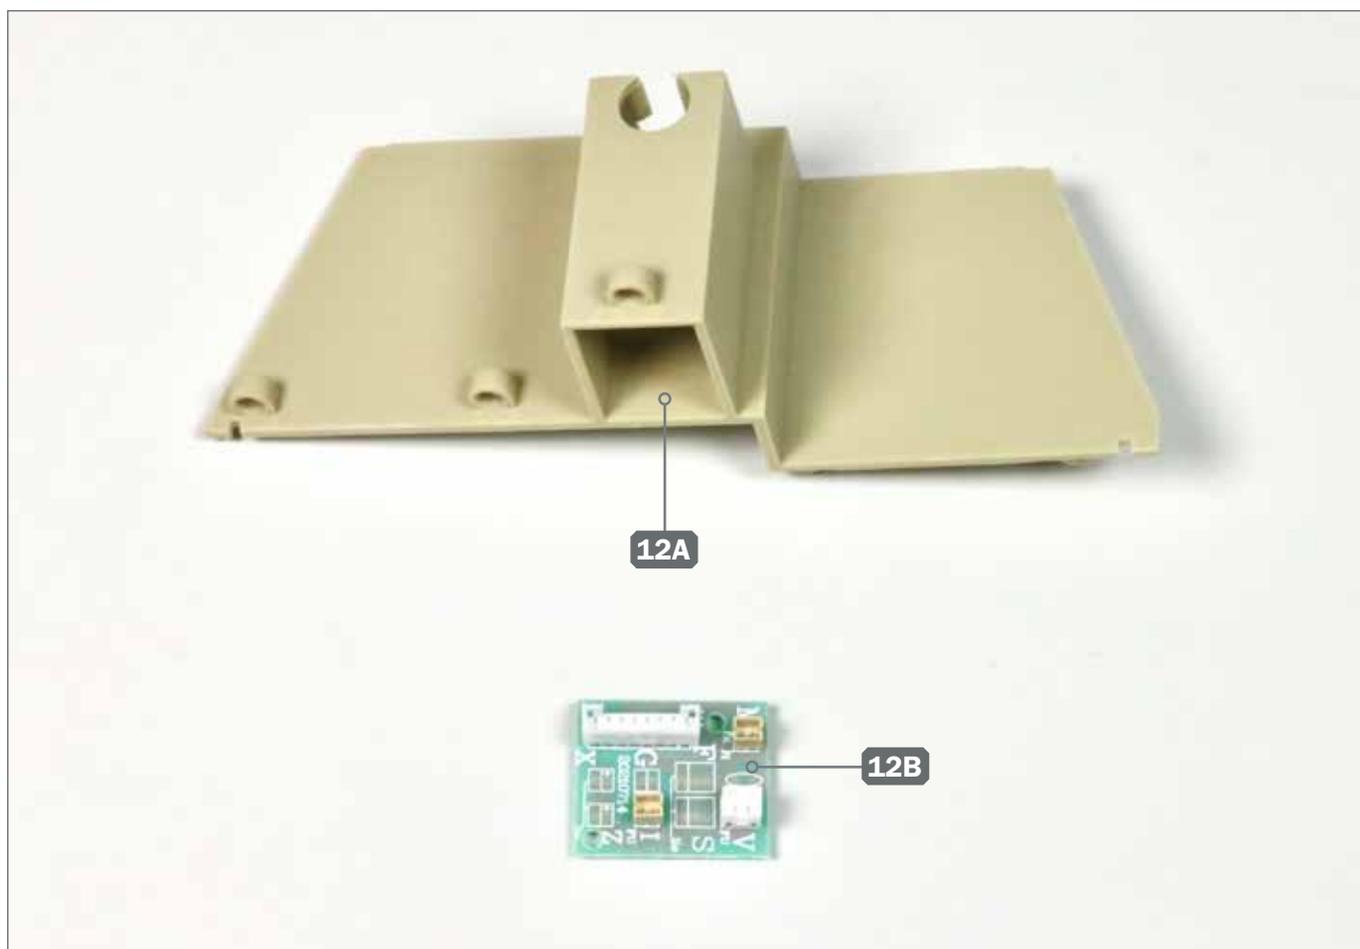


Ihre Bauteile im Überblick		
Teilenummer	Name	Material
12A	Turmtrennwand	ABS
12B	Platine	–

Schrauben		
Typ	Anzahl	Abmessungen
AP	5+1	2,3 × 5 mm


## SCHRITT 1 ► Die Montage der Turmtrennwand




- 1** ► Platzieren Sie die Bodenplatte des Turms 10A auf Ihrer Arbeitsplatte, ausgerichtet wie abgebildet. Legen Sie die Turmtrennwand 12A und fünf Schrauben AP bereit.

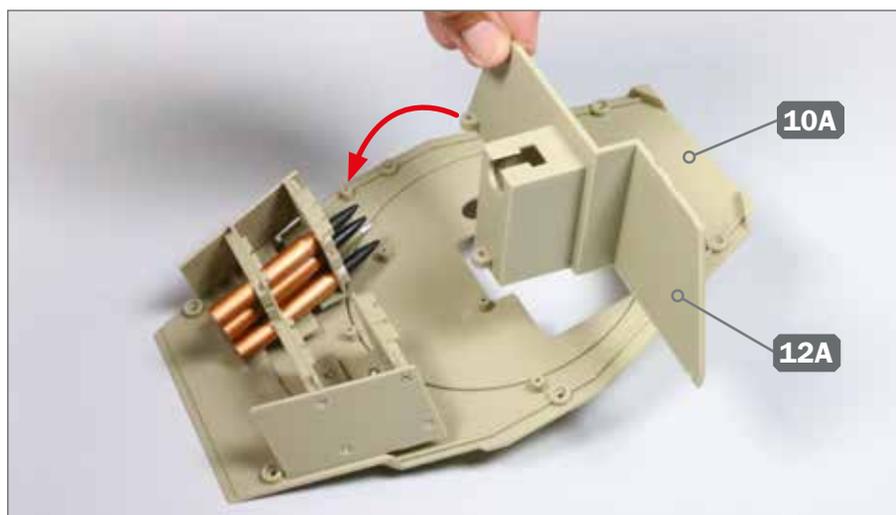


- 2** ► Führen Sie die Turmtrennwand 12A zur Bodenplatte 10A, wie es der Pfeil andeutet.

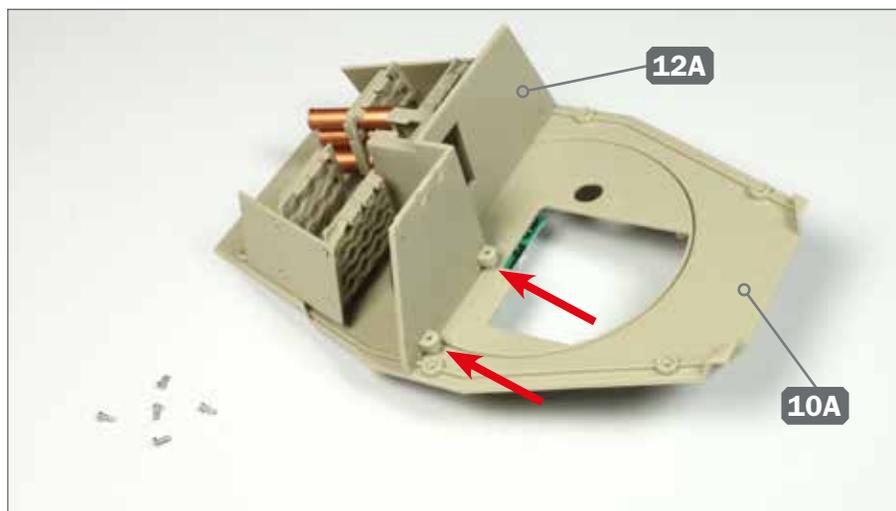

- 3** ► Die Turmtrennwand 12A ist korrekt auf der Bodenplatte 10A platziert, wenn ihre fünf Laschen die entsprechenden Zapfen umfassen. Die Pfeile weisen auf zwei dieser Laschen.

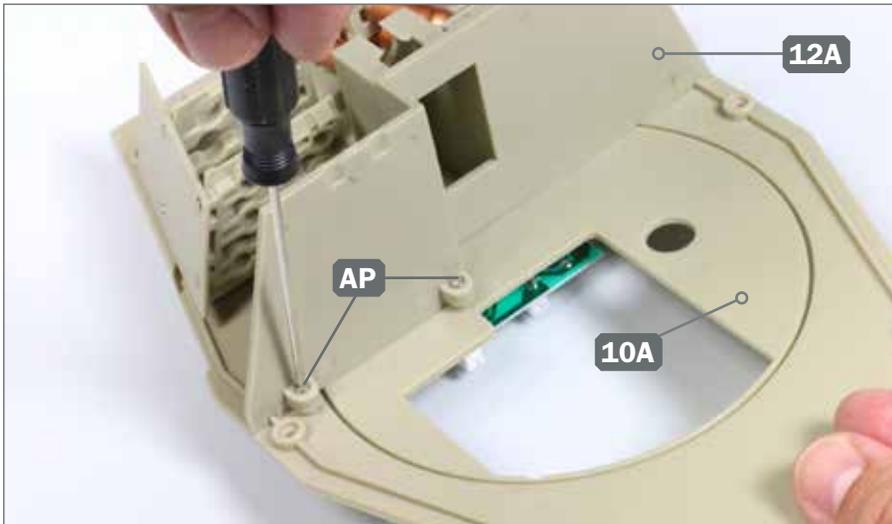

- 4** ▶ Fixieren Sie die Bodenplatte 10A an der Turmtrennwand 12A. Drehen Sie dazu zwei der Schrauben AP in die beiden vorderen Laschen der Turmtrennwand, wie abgebildet.

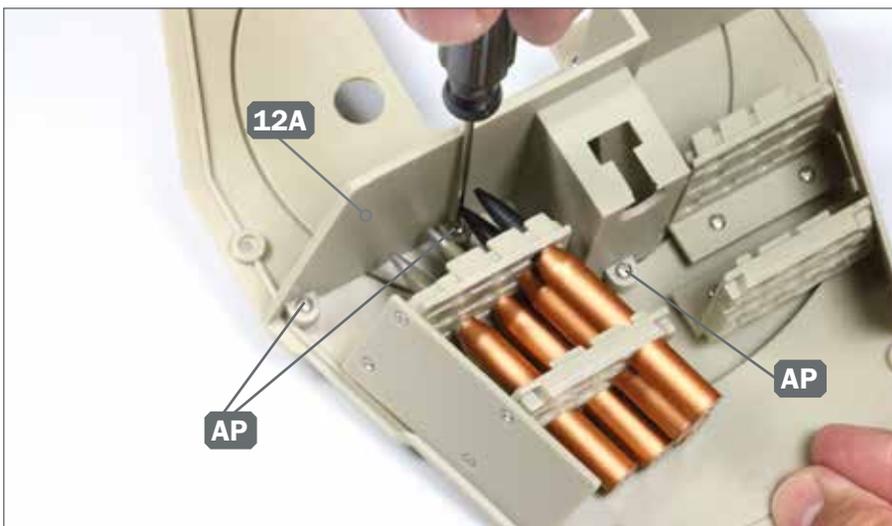

- 5** ▶ Auch in die drei Laschen, die sich an der Hinterseite der Turmtrennwand 12A befinden, wird jeweils eine Schraube AP eingedreht.

## DAS BAUERGEBNIS



- ▶ Die Turmtrennwand ist an der Bodenplatte des Turms befestigt. Die Platine 12B wird erst später benötigt.