


DER KÜHLSCHRANK


In dieser Ausgabe beginnt die Montage des Kühlschranks mit seiner Tür.

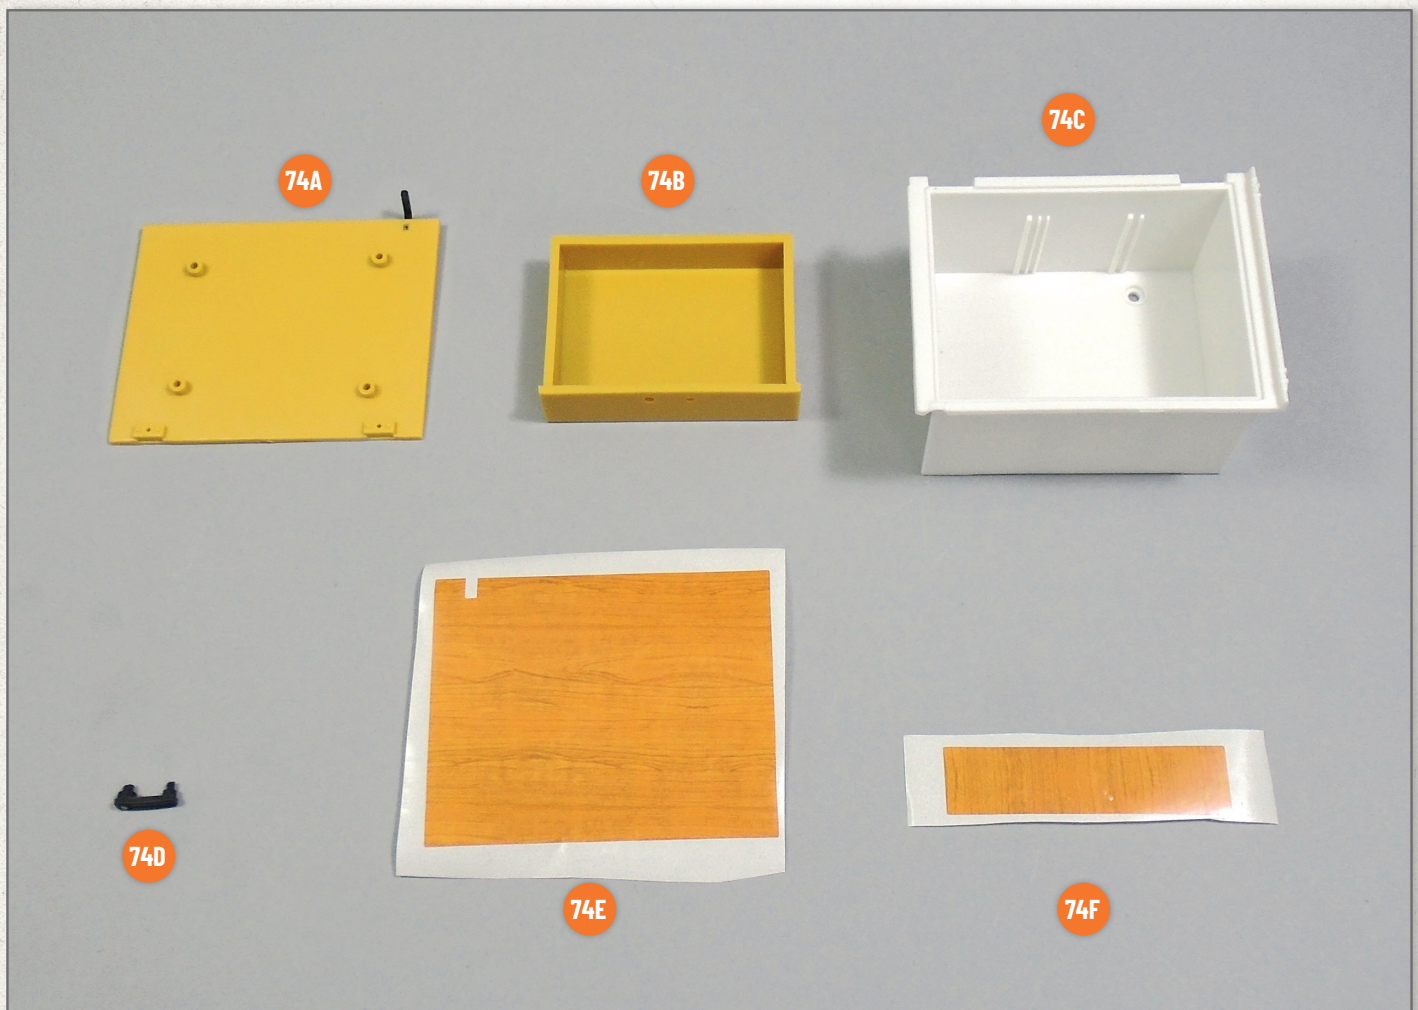

BAUTEILE IM ÜBERBLICK


- 74A** Kühlschrankschranktür
- 74B** Obere Schublade
- 74C** Kühlschrank
- 74D** Schubladengriff
- 74E** Türverkleidung
- 74F** Schubladenverkleidung

1

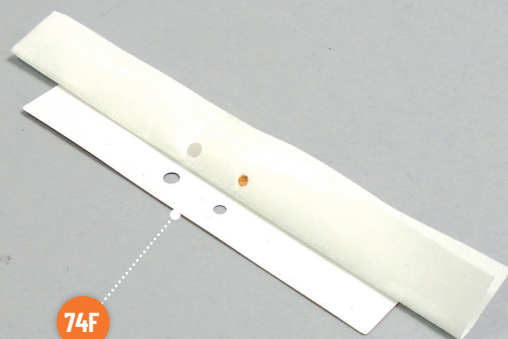


Trennen Sie die Schubladenverkleidung **74F** von der Trägerfolie.

2

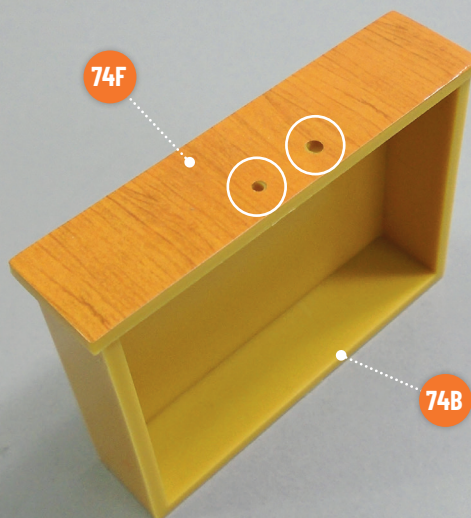


Bringen Sie die Verkleidung **74F** an der Vorderseite der Schublade **74B** an und richten Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt aus.

3

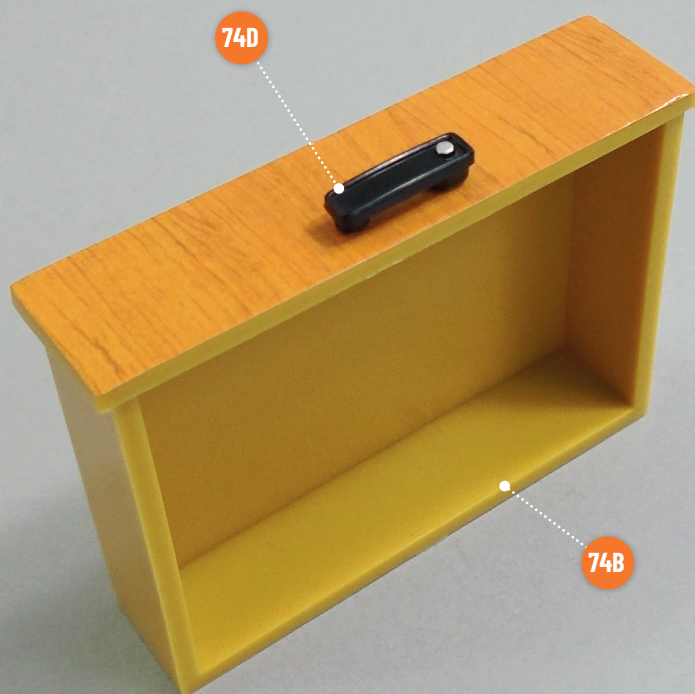

Stecken Sie die Stifte des Griffs **74D** in die entsprechenden Löcher der Schublade **74B** und richten Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt aus.


4

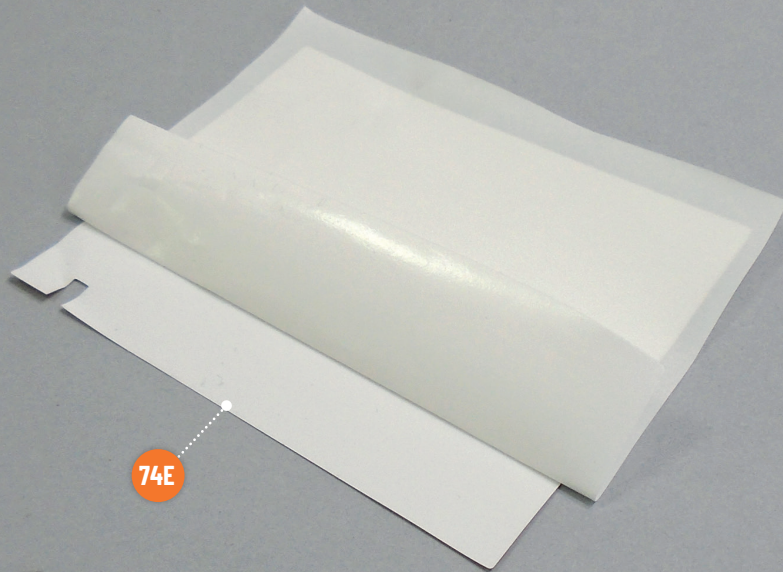

74E

Trennen Sie die Türverkleidung **74E** von der Trägerfolie.


5

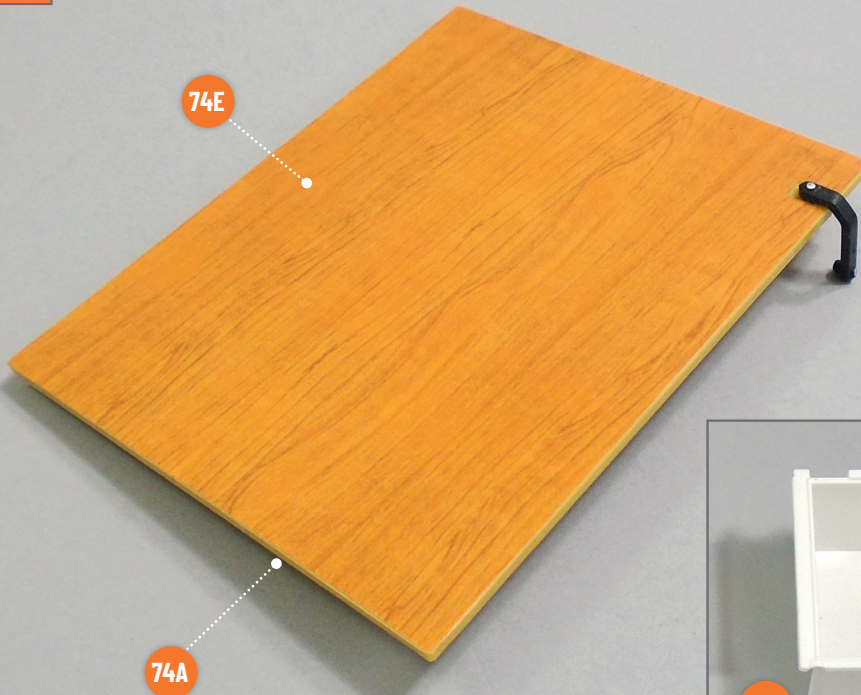

74E

74A

Bringen Sie die Verkleidung **74E** an der Außenseite der Tür **74A** an und richten Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt aus.



74C

Bewahren Sie den Kühlschrank **74C** bis zu seiner Verwendung an einem sicheren Ort auf.