

DER RECHTE HINTERE TEIL DER KAROSSERIE

In dieser Ausgabe wird mit der Montage des rechten hinteren Teils der Karosserie begonnen.




BAUTEILE IM ÜBERBLICK


92A Rechter hinterer Teil der Karosserie

92B Tankdeckel

PS21 zwei Schrauben (1,2 x 4 mm)

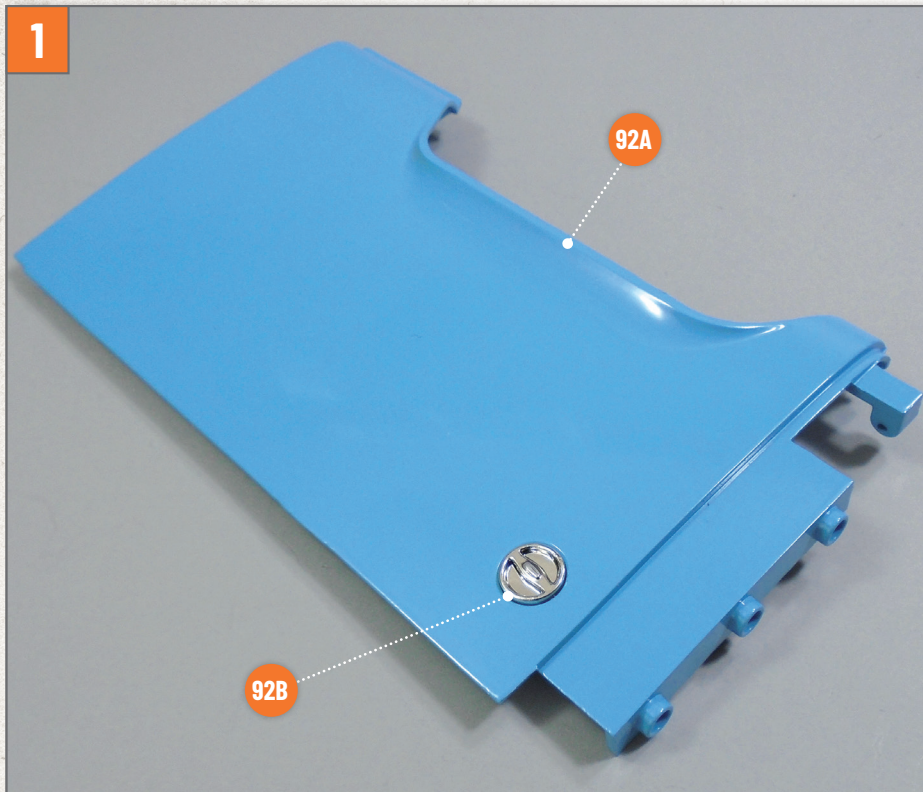

Installieren Sie den Tankdeckel **92B** in der dafür vorgesehenen Aussparung auf der Außenseite des rechten hinteren Teils der Karosserie **92A**. Richten Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt aus.

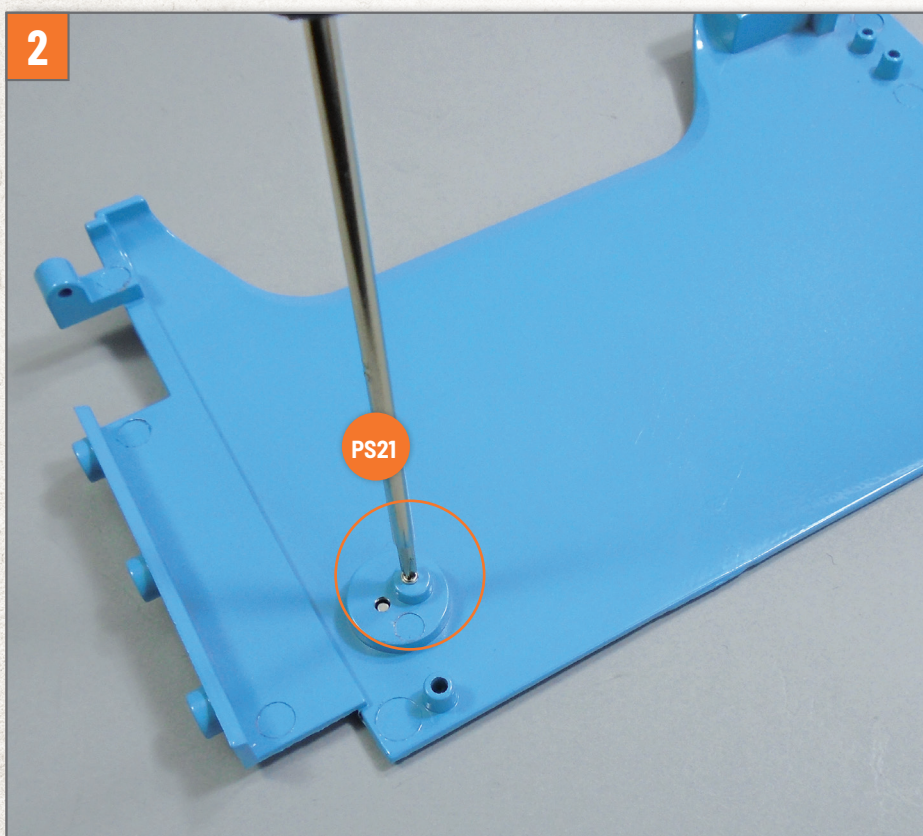

Drehen Sie die Baugruppe um und ziehen Sie eine Schraube **PS21** in der auf dem Foto gezeigten Bohrung fest, um die Komponenten miteinander zu verbinden.



Im Laufe der nächsten Bauphasen wird dieses rechte hintere Bauteil mit dem Rest der Karosserie verbunden.